


<https://www.wago.com/756-5311/050-100>




Simile all'illustrazione

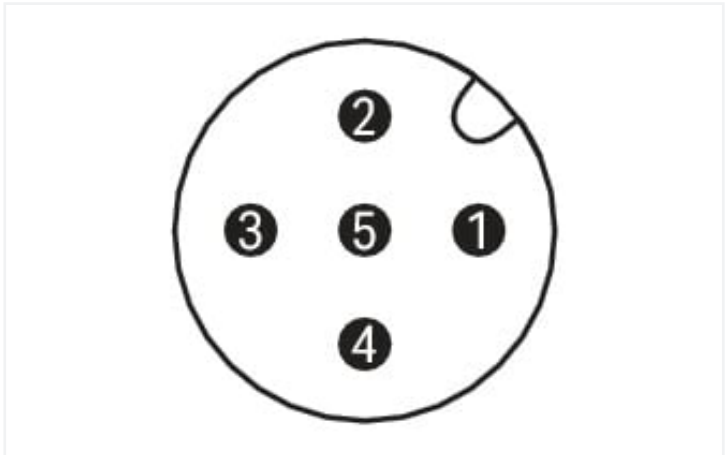

Pin 1 ... 5: 0.34 mm²

1	■	brown
2	■	white
3	■	blue
4	■	black
5	■	gray

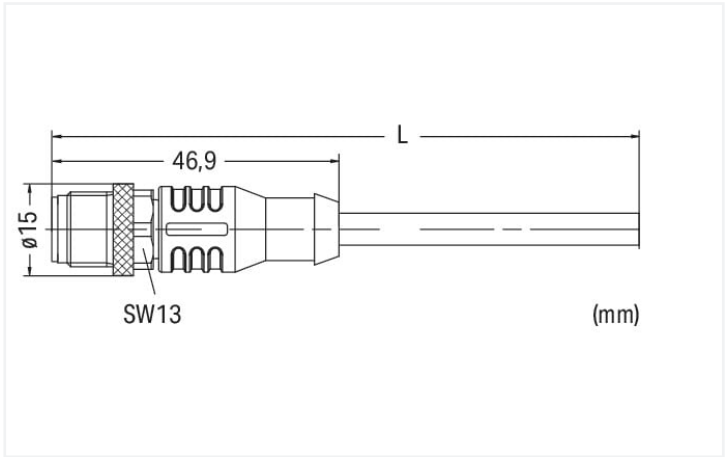

Misure in mm

- Descrizione breve:**
- PUR, privo di alogeni
 - Utilizzabile in catene portacavi
 - Elevata resistenza a microbi, idrolisi, olio, prodotti chimici e radiazioni UV
 - Elevata resistenza chimica
 - Cavo utilizzato: certificato UL

Dati tecnici			
Informazioni generali		Suitable for drag chains	
Tensione operativa	250 V AC/DC	Raggio di flessione	10 x diametro cavo (min.)
Corrente di funzionamento	4 A	Ciclo di flessione	2 milioni
Picco di tensione nominale	1,5 kV	Acceleration (min.)	5 m/s ²
Resistenza isolamento	> 10 ⁹ Ω	Travel speed (max.)	3.33 m/s
Resistenza di passaggio	10 mΩ	Travel path (horizontal) max.	5 m
Resistenza del conduttore	≤ 60 Ω/km	Travel path (vertical) max.	2 m
Grado di emissione (5)	3 sec. VDE 0110	Torsional capacity	180 °/m
Tipo di protezione	IP 67		
Temperatura aria circostante (statica) (esercizio)	-50 ... +90 °C		
Temperatura aria circostante (dinamica) (esercizio)	-25 ... +90 °C		

Cable	
Lunghezza cavo	10 m
Codice tipo	LiF9YH-11YH or LiF9YC11YFHF
Forma conduttore	Bare copper wire, fine-stranded (42 x 0.1 mm)
Isolamento conduttore	PP9Y (privo di alogeni)
Materiale del rivestimento	Poliuretano (PUR), privo di alogeni sec. DIN VDE 0472 Parte 815, resistente alla fiamma sec. IEC 332-2, autoestinguente
Colore cavo rivestito	nero
Diametro cavo inguainato	4,8 ... 5,2 mm

Connettore	
Tipo di connessione	Spina M12 - Cavo aperto
N. poli	5
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento	0 °
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 1 1	Codifica A
Materiale custodia	Poliuretano (PUR)
Materiale di contatto	CuSn
Coppia di serraggio	1 Nm

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-06-03-11
eCl@ss 9.0	27-06-03-11
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
PU (SPU)	1 pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	HU
GTIN	4045454942151
Numero tariffa doganale	85444290900

Environmental Product Compliance	
CAS-No.	7439-92-1
REACH Candidate List Substance	Lead
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption
RoHS Exemption	6(c)
SCIP notification number (Austria)	1400d545-b2ee-45e2-9872-f25091fa29ec
SCIP notification number (Belgium)	2eec3f2d-05b3-4df4-889f-077ae15f5f8a
SCIP notification number (Bulgaria)	e8149cd9-6dee-4391-96e6-b1525ddb0530
SCIP notification number (Czech Republic)	f5c585d7-7ea3-4ff3-89b0-91964a00c04c
SCIP notification number (Denmark)	82e44add-41cd-4b53-9e52-e1925b442794
SCIP notification number (Finland)	2292181f-67ae-4e4b-984f-79ca2196270c
SCIP notification number (France)	24c367ac-7899-4e4f-ba29-de97e192342e
SCIP notification number (Germany)	cc8b71a3-ff0b-419c-9d3f-c03d25bf7fc2
SCIP notification number (Hungary)	2656ed1e-16c6-440e-8be6-96df75e03f6b
SCIP notification number (Italy)	8331b635-6f36-4d4e-817b-3967f80d5275
SCIP notification number (Netherlands)	a9d31533-c301-47f4-a7d1-0e227f4c9524
SCIP notification number (Poland)	80233867-e5b8-4831-aa0c-706faf75d36c
SCIP notification number (Romania)	14f69653-8863-427f-af3a-fd7794755f4d
SCIP notification number (Sweden)	3686a24c-0fdd-4b45-be3b-5249ffa15c8c

Approvazioni/certificati

Omologazioni generali



Certificazione	Standard	Nome del certificato
UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 2238	E519602



Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance
756-5311/050-100

↓

Documentation

System Description

IP67 Cables and Plug-gable Connectors

pdf

157.80 KB

↓

Bid Text

756-5311/050-100

19.02.2019

xml

3.26 KB

↓

756-5311/050-100

20.09.2017

doc

26.50 KB

↓

CAD/CAE-Data

CAE data

WSCAD Universe
756-5311/050-100

↓