

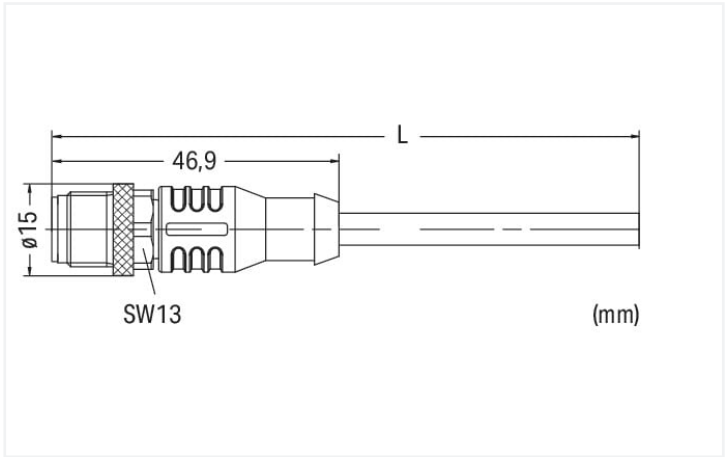


<https://www.wago.com/756-5311/060-015>

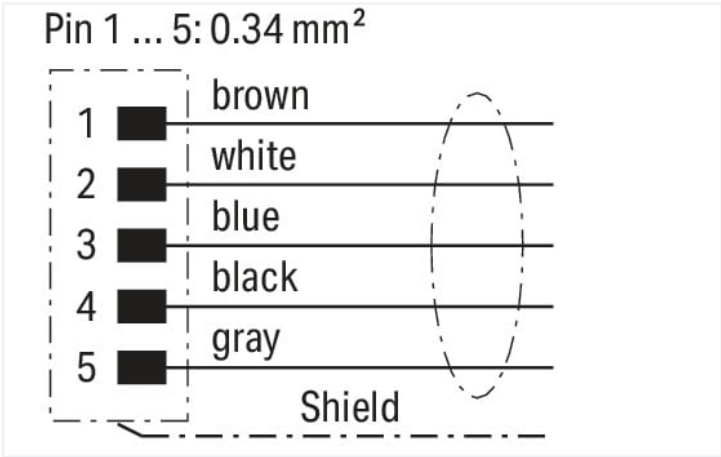

Simile all'illustrazione

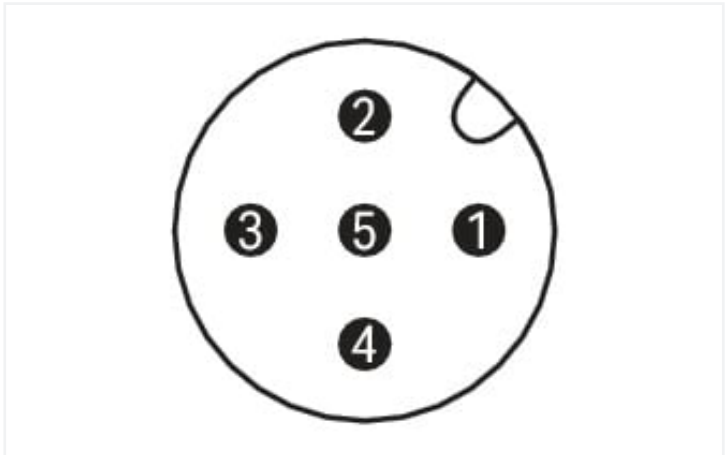

Misure in mm

- Descrizione breve:**
- PUR, privo di alogeni
 - Utilizzabile in catene portacavi
 - Elevata resistenza a microbi, idrolisi, olio, prodotti chimici e radiazioni UV
 - Elevata resistenza chimica
 - Cavo utilizzato: certificato UL

Dati tecnici			
Informazioni generali		Suitable for drag chains	
Tensione operativa	250 V AC/DC	Raggio di flessione	10 x diametro cavo (min.)
Corrente di funzionamento	4 A	Ciclo di flessione	2 milioni
Picco di tensione nominale	1,5 kV	Acceleration (min.)	5 m/s ²
Resistenza isolamento	> 10 ⁹ Ω	Travel speed (max.)	3.33 m/s
Resistenza di passaggio	10 mΩ	Travel path (horizontal) max.	5 m
Resistenza del conduttore	≤ 60 Ω/km	Travel path (vertical) max.	2 m
Grado di emissione (5)	3 sec. VDE 0110	Torsional capacity	180 °/m
Tipo di protezione	IP 67		
Temperatura aria circostante (statica) (esercizio)	-50 ... +90 °C		
Temperatura aria circostante (dinamica) (esercizio)	-25 ... +90 °C		



Cable	
Lunghezza cavo	1,5 m
Codice tipo	LiF9YH-11YH or LiF9YC11YFHF
Forma conduttore	Bare copper wire, fine-stranded (42 x 0.1 mm)
Isolamento conduttore	PP9Y (privo di alogeni)
Materiale del rivestimento	Poliuretano (PUR), privo di alogeni sec. DIN VDE 0472 Parte 815, resistente alla fiamma sec. IEC 332-2, autoestinguente
Colore cavo rivestito	nero
Diametro cavo inguainato	6,3 ... 6,7 mm

Connettore	
Tipo di connessione	Spina M12 - Cavo aperto
N. poli	5
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento	0 °
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 1 1	Codifica A
Materiale custodia	Poliuretano (PUR)
Materiale di contatto	CuSn
Coppia di serraggio	1 Nm

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-06-03-11
eCl@ss 9.0	27-06-03-11
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
PU (SPU)	1 pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	HU
GTIN	4045454942168
Numero tariffa doganale	85444290900

Environmental Product Compliance	
CAS-No.	7439-92-1
REACH Candidate List Substance	Lead
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption
RoHS Exemption	6(c)
SCIP notification number (Austria)	f1fa25fd-69c1-4c00-8eb5-b308ed12a848
SCIP notification number (Belgium)	4d1f664a-662f-46ed-93c5-e083d89d9c90
SCIP notification number (Bulgaria)	47efc5d9-d36a-4725-834a-6ac5a4ad706a
SCIP notification number (Czech Republic)	9f53902f-247f-4b65-a309-2480f79d47c0
SCIP notification number (Denmark)	f8548a53-b68c-4fd5-8039-29f6e662ffbe
SCIP notification number (Finland)	28a0e434-9385-4d67-8531-adb17b053e68
SCIP notification number (France)	d0f3e422-771e-49fe-9b2a-15d9ac2d167a
SCIP notification number (Germany)	d73dda6f-c470-47f5-b9df-5acc62e5c7c3
SCIP notification number (Hungary)	53cc8e5c-7040-40ab-979c-361b7318a5ec
SCIP notification number (Italy)	f2e7c99b-ae0d-4c9b-839f-9d58aea6c5ec
SCIP notification number (Netherlands)	271c0e25-4480-43f4-8ffe-60a26f7519d5
SCIP notification number (Poland)	2b75d1bf-8c61-4674-8e1f-b61741d06bff
SCIP notification number (Romania)	3f29541b-a0eb-4d59-8be8-96c3cd58d39a
SCIP notification number (Sweden)	c7f40084-8e17-401d-aab0-19687b56e6a9

Approvazioni/certificati	
Omologazioni generali	



Certificazione	Standard	Nome del certificato
UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 2238	E519602



Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance
756-5311/060-015

↓

Documentation

System Description

IP67 Cables and Plug-gable Connectors

pdf

157.80 KB

↓

Bid Text

756-5311/060-015

19.02.2019

xml

3.28 KB

↓

756-5311/060-015

20.09.2017

doc

27.00 KB

↓

CAD/CAE-Data

CAE data

WSCAD Universe
756-5311/060-015

↓