




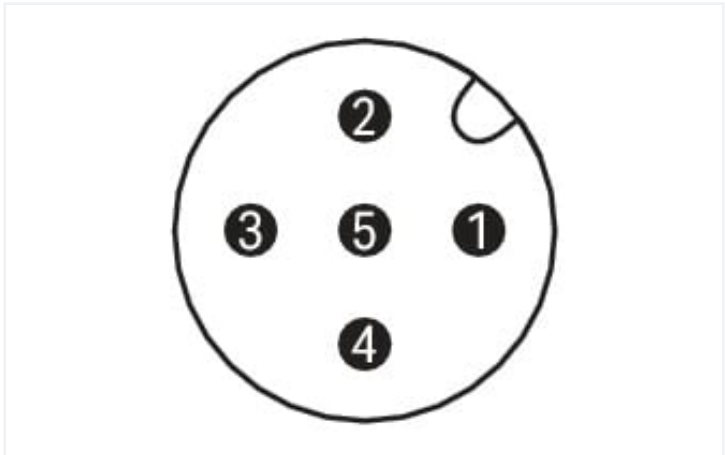

<https://www.wago.com/756-5311/060-100>

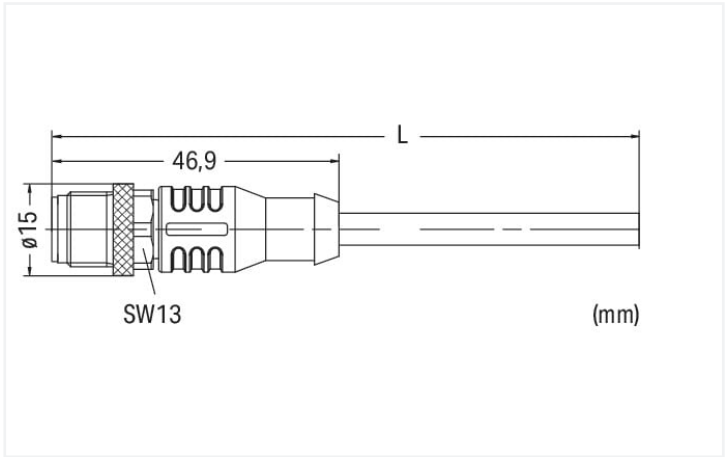

Simile all'illustrazione

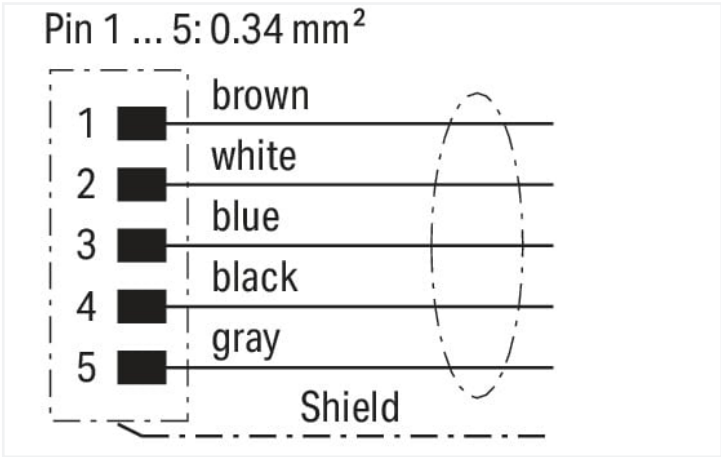

Misure in mm

- Descrizione breve:**
- PUR, privo di alogeni
 - Utilizzabile in catene portacavi
 - Elevata resistenza a microbi, idrolisi, olio, prodotti chimici e radiazioni UV
 - Elevata resistenza chimica
 - Cavo utilizzato: certificato UL

Dati tecnici			
Informazioni generali		Suitable for drag chains	
Tensione operativa	250 V AC/DC	Raggio di flessione	10 x diametro cavo (min.)
Corrente di funzionamento	4 A	Ciclo di flessione	2 milioni
Picco di tensione nominale	1,5 kV	Acceleration (min.)	5 m/s ²
Resistenza isolamento	> 10 ⁹ Ω	Travel speed (max.)	3.33 m/s
Resistenza di passaggio	10 mΩ	Travel path (horizontal) max.	5 m
Resistenza del conduttore	≤ 60 Ω/km	Travel path (vertical) max.	2 m
Grado di emissione (5)	3 sec. VDE 0110	Torsional capacity	180 °/m
Tipo di protezione	IP 67		
Temperatura aria circostante (statica) (esercizio)	-50 ... +90 °C		
Temperatura aria circostante (dinamica) (esercizio)	-25 ... +90 °C		



Cable	
Lunghezza cavo	10 m
Codice tipo	LiF9YH-11YH or LiF9YC11YFHF
Forma conduttore	Bare copper wire, fine-stranded (42 x 0.1 mm)
Isolamento conduttore	PP9Y (privo di alogeni)
Materiale del rivestimento	Poliuretano (PUR), privo di alogeni sec. DIN VDE 0472 Parte 815, resistente alla fiamma sec. IEC 332-2, autoestinguente
Colore cavo rivestito	nero
Diametro cavo inguainato	6,3 ... 6,7 mm

Connettore	
Tipo di connessione	Spina M12 - Cavo aperto
N. poli	5
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento	0 °
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 1 1	Codifica A
Materiale custodia	Poliuretano (PUR)
Materiale di contatto	CuSn
Coppia di serraggio	1 Nm

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-06-03-11
eCl@ss 9.0	27-06-03-11
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
PU (SPU)	1 pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	HU
GTIN	4045454942199
Numero tariffa doganale	85444290900

Environmental Product Compliance	
CAS-No.	7439-92-1
REACH Candidate List Substance	Lead
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption
RoHS Exemption	6(c)
SCIP notification number (Austria)	e403bf35-dac9-4a86-a3fc-4f6869cb4a9c
SCIP notification number (Belgium)	09d02549-2b7c-4b16-976b-cddaa015d572
SCIP notification number (Bulgaria)	731de109-d79c-42a1-865b-24e46122e3ee
SCIP notification number (Czech Republic)	65ac237f-2539-4391-b88e-524554d70758
SCIP notification number (Denmark)	50f9e57f-1046-4c7f-9020-f903f6986db1
SCIP notification number (Finland)	6f0640f0-2b05-4a15-907d-d33a28f14dda
SCIP notification number (France)	62850080-ade3-4e59-afc4-44a036df6a3a
SCIP notification number (Germany)	5f218f28-cd07-41d4-8cf7-4f27c6f559f9
SCIP notification number (Hungary)	42b6ae4b-e13f-4f30-903b-addeba6692dc
SCIP notification number (Italy)	77393ac8-835a-4e70-80a1-7929b89f7ebc
SCIP notification number (Netherlands)	a9689b00-02e1-4b96-ade6-357a2145131b
SCIP notification number (Poland)	77f04905-978c-4845-bf44-cb3142245194
SCIP notification number (Romania)	9f5ab814-5c2c-4f42-99a3-b00a3263cf4b
SCIP notification number (Sweden)	1bcff06c-f0a2-4277-a81d-113f9d31f1b3

Approvazioni/certificati

Omologazioni generali



Certificazione	Standard	Nome del certificato
UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 2238	E519602



Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance
756-5311/060-100

↓

Documentation

System Description

IP67 Cables and Plug-gable Connectors

pdf

157.80 KB

↓

Bid Text

756-5311/060-100

19.02.2019

xml

3.28 KB

↓

756-5311/060-100

20.09.2017

doc

27.00 KB

↓

CAD/CAE-Data

CAE data

WSCAD Universe
756-5311/060-100

↓