


<https://www.wago.com/756-5312/030-015>




Simile all'illustrazione

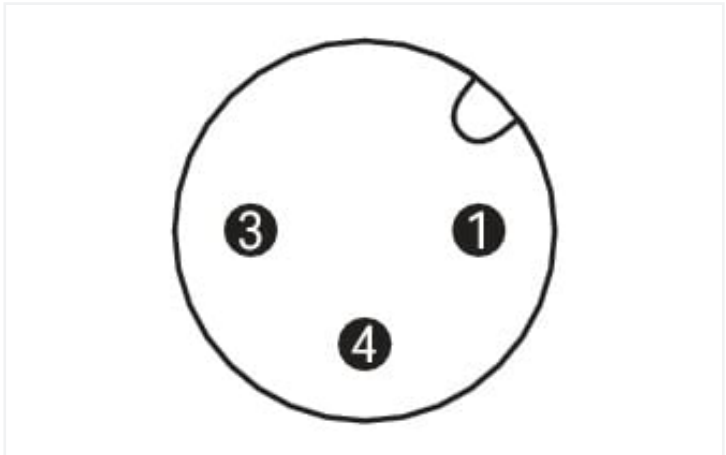

Pin 1 ... 4: 0.34 mm²

1	brown
3	blue
4	black

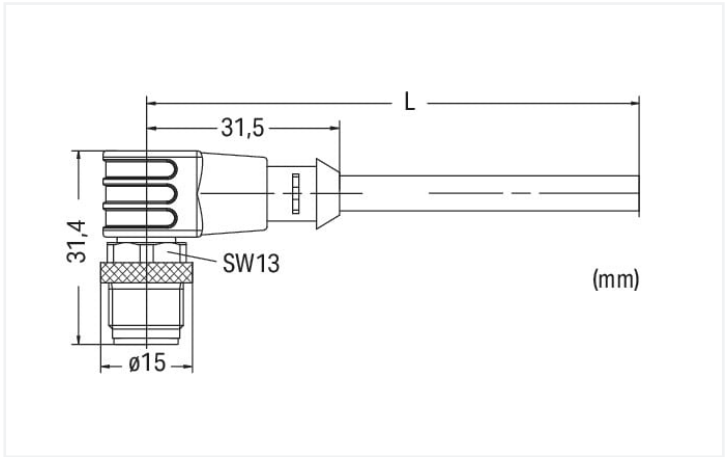

Misure in mm

- Descrizione breve:**
- PUR, privo di alogeni
 - Utilizzabile in catene portacavi
 - Elevata resistenza a microbi, idrolisi, olio, prodotti chimici e radiazioni UV
 - Elevata resistenza chimica
 - Cavo utilizzato: certificato UL

Dati tecnici			
Informazioni generali		Suitable for drag chains	
Tensione operativa	250 V AC/DC	Raggio di flessione	10 x diametro cavo (min.)
Corrente di funzionamento	4 A	Ciclo di flessione	2 milioni
Picco di tensione nominale	2,5 kV	Acceleration (min.)	5 m/s ²
Resistenza isolamento	> 10 ⁹ Ω	Travel speed (max.)	3.33 m/s
Resistenza di passaggio	10 mΩ	Travel path (horizontal) max.	5 m
Resistenza del conduttore	≤ 60 Ω/km	Travel path (vertical) max.	2 m
Grado di emissione (5)	3 sec. VDE 0110	Torsional capacity	180 °/m
Tipo di protezione	IP 67		
Temperatura aria circostante (statica) (esercizio)	-50 ... +90 °C		
Temperatura aria circostante (dinamica) (esercizio)	-25 ... +90 °C		



Cable	
Lunghezza cavo	1,5 m
Codice tipo	LiF9YH-11YH or LiF9YC11YFHF
Forma conduttore	Bare copper wire, fine-stranded (42 x 0.1 mm)
Isolamento conduttore	PP9Y (privo di alogeni)
Materiale del rivestimento	Poliuretano (PUR), privo di alogeni sec. DIN VDE 0472 Parte 815, resistente alla fiamma sec. IEC 332-2, autoestinguente
Colore cavo rivestito	nero
Diametro cavo inguainato	4,1 ... 4,5 mm

Connettore	
Tipo di connessione	Spina M12 - Cavo aperto
N. poli	3
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento	90 °
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 1 1	Codifica A
Materiale custodia	Poliuretano (PUR)
Materiale di contatto	CuSn
Coppia di serraggio	1 Nm

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-06-03-11
eCl@ss 9.0	27-06-03-11
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
PU (SPU)	1 pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	HU
GTIN	4045454942205
Numero tariffa doganale	85444290900

Environmental Product Compliance	
CAS-No.	7439-92-1
REACH Candidate List Substance	Lead
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption
RoHS Exemption	6(c)
SCIP notification number (Austria)	2bd79c25-0fb1-4da3-8429-8b430928cc66
SCIP notification number (Belgium)	f2e8e667-d230-4c0e-aaa2-fad8cee83882
SCIP notification number (Bulgaria)	6ffc2547-56ef-4654-ae79-71f77236700f
SCIP notification number (Czech Republic)	6a522774-64a0-4b4c-b8bd-c7030df8627d
SCIP notification number (Denmark)	736fd08e-fa9c-4136-97a2-232b5eb34520
SCIP notification number (Finland)	1998c979-5803-4ac2-abbf-8c43442fe7e6
SCIP notification number (France)	1679755b-6a9e-4e5f-9cc2-4d1f95801939
SCIP notification number (Germany)	99b00af0-1a23-489c-a23d-5dc51b9f7bf8
SCIP notification number (Hungary)	e83c6562-53ea-4c1d-8e61-bbc8a2583977
SCIP notification number (Italy)	0889ec03-0a43-42aa-b516-2935aa4c77a0
SCIP notification number (Netherlands)	5d2f6f3a-9c04-41e5-beb7-55e84d6526c7
SCIP notification number (Poland)	ee8f9067-399d-4ad9-8e31-b4bde4552498
SCIP notification number (Romania)	528d7b58-9555-4cee-81ee-611532e32bb3
SCIP notification number (Sweden)	bd488eec-b00d-4499-9f7e-d63ec17db922

Approvazioni/certificati	
Omologazioni generali	



Certificazione	Standard	Nome del certificato
UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 2238	E519602



Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance
756-5312/030-015

↓

Documentation

System Description

IP67 Cables and Plug-gable Connectors

pdf

157.80 KB

↓

Bid Text

756-5312/030-015

19.02.2019

xml

3.22 KB

↓

756-5312/030-015

20.09.2017

doc

26.00 KB

↓

CAD/CAE-Data

CAE data

WSCAD Universe
756-5312/030-015

↓