




<https://www.wago.com/756-5312/040-015>




Simile all'illustrazione

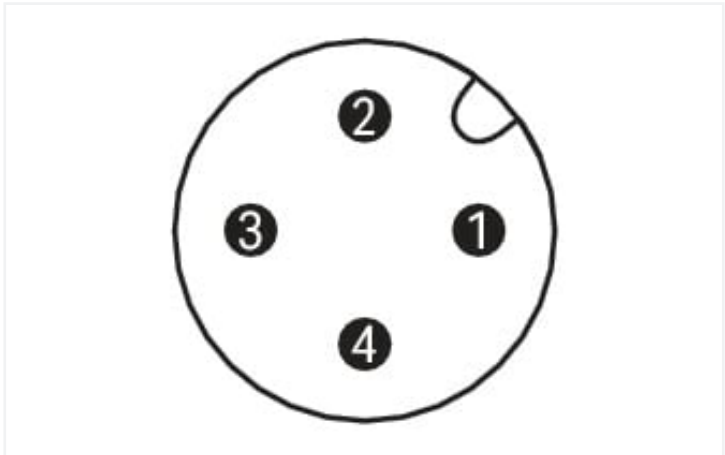

Pin 1 ... 4: 0.34 mm²

- | | | |
|---|---|-------|
| 1 | ■ | brown |
| 2 | ■ | white |
| 3 | ■ | blue |
| 4 | ■ | black |

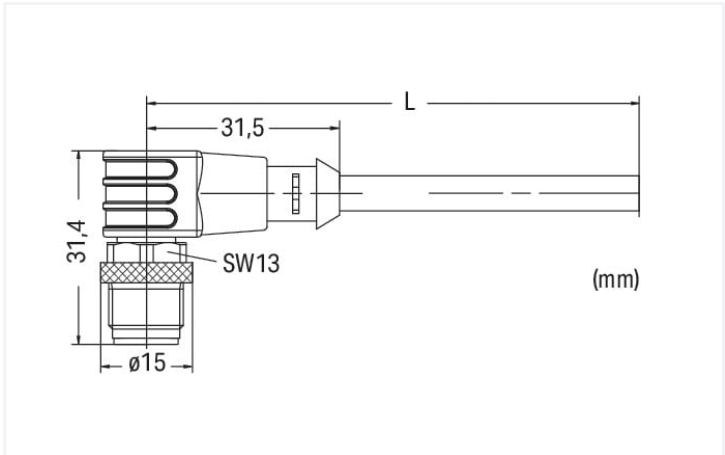

Misure in mm

- Descrizione breve:**
- PUR, privo di alogeni
 - Utilizzabile in catene portacavi
 - Elevata resistenza a microbi, idrolisi, olio, prodotti chimici e radiazioni UV
 - Elevata resistenza chimica
 - Cavo utilizzato: certificato UL

Dati tecnici			
Informazioni generali		Suitable for drag chains	
Tensione operativa	250 V AC/DC	Raggio di flessione	10 x diametro cavo (min.)
Corrente di funzionamento	4 A	Ciclo di flessione	2 milioni
Picco di tensione nominale	2,5 kV	Acceleration (min.)	5 m/s ²
Resistenza isolamento	> 10 ⁹ Ω	Travel speed (max.)	3.33 m/s
Resistenza di passaggio	10 mΩ	Travel path (horizontal) max.	5 m
Resistenza del conduttore	≤ 60 Ω/km	Travel path (vertical) max.	2 m
Grado di emissione (5)	3 sec. VDE 0110	Torsional capacity	180 °/m
Tipo di protezione	IP 67		
Temperatura aria circostante (statica) (esercizio)	-50 ... +90 °C		
Temperatura aria circostante (dinamica) (esercizio)	-25 ... +90 °C		



Cable	
Lunghezza cavo	1,5 m
Codice tipo	LiF9YH-11YH or LiF9YC11YFHF
Forma conduttore	Bare copper wire, fine-stranded (42 x 0.1 mm)
Isolamento conduttore	PP9Y (privo di alogeni)
Materiale del rivestimento	Poliuretano (PUR), privo di alogeni sec. DIN VDE 0472 Parte 815, resistente alla fiamma sec. IEC 332-2, autoestinguente
Colore cavo rivestito	nero
Diametro cavo inguainato	4,5 ... 4,9 mm

Connettore	
Tipo di connessione	Spina M12 - Cavo aperto
N. poli	4
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento	90 °
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 1 1	Codifica A
Materiale custodia	Poliuretano (PUR)
Materiale di contatto	CuSn
Coppia di serraggio	1 Nm

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-06-03-11
eCl@ss 9.0	27-06-03-11
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
PU (SPU)	1 pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	HU
GTIN	4045454942304
Numero tariffa doganale	85444290900

Environmental Product Compliance	
CAS-No.	7439-92-1
REACH Candidate List Substance	Lead
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption
RoHS Exemption	6(c)
SCIP notification number (Austria)	2a49568a-8273-4be1-a070-6b2b39eacb0a
SCIP notification number (Belgium)	5fe4eccd-e1b4-45a5-85aa-4b2049d7f059
SCIP notification number (Bulgaria)	ae1bbf68-b126-470a-b466-746a3d41a54d
SCIP notification number (Czech Republic)	dd6bc945-bfb1-4ca9-a262-c86d96a36fac
SCIP notification number (Denmark)	c48d77d8-8eb9-4846-8994-cfae63bbf68d
SCIP notification number (Finland)	29b83fea-6949-4d82-acb7-c5cdbb879cb6
SCIP notification number (France)	8d3d863f-d1dd-499c-bb9c-6607bf3a5b21
SCIP notification number (Germany)	e6c716e6-be6b-4836-b1be-314fde987117
SCIP notification number (Hungary)	c901370c-2faa-4f58-858c-626e152c20f9
SCIP notification number (Italy)	77cfe0e5-f4aa-4ea7-a3aa-11a3577ce8dd
SCIP notification number (Netherlands)	d5f34229-ce70-4e95-a0e5-472bcc7b4b7d
SCIP notification number (Poland)	ba6ddd49-0c69-44c6-89d7-65f8c3039f71
SCIP notification number (Romania)	11a6222f-d0a8-4231-893e-a2b69667a0f5
SCIP notification number (Sweden)	6937a778-1e29-4009-86ed-cbf2eda61fba

Approvazioni/certificati	
Omologazioni generali	



Certificazione	Standard	Nome del certificato
UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 2238	E519602



Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance
756-5312/040-015

↓

Documentation

System Description

IP67 Cables and Plug-gable Connectors

pdf

157.80 KB

↓

Bid Text

756-5312/040-015

19.02.2019

xml

3.25 KB

↓

756-5312/040-015

20.09.2017

doc

26.00 KB

↓

CAD/CAE-Data

CAE data

WSCAD Universe
756-5312/040-015

↓