


<https://www.wago.com/756-5312/040-050>




Simile all'illustrazione

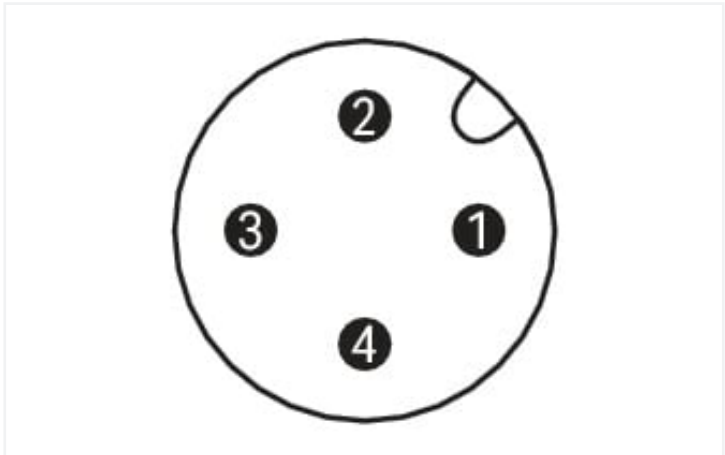

Pin 1 ... 4: 0.34 mm²

1	■	brown
2	■	white
3	■	blue
4	■	black

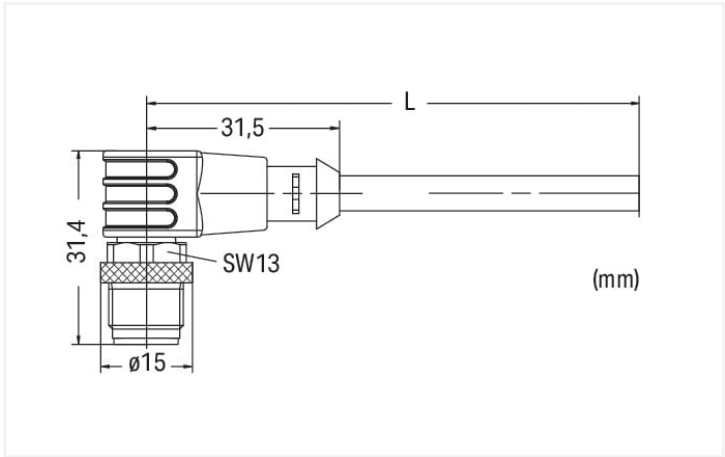

Misure in mm

- Descrizione breve:**
- PUR, privo di alogeni
 - Utilizzabile in catene portacavi
 - Elevata resistenza a microbi, idrolisi, olio, prodotti chimici e radiazioni UV
 - Elevata resistenza chimica
 - Cavo utilizzato: certificato UL

Dati tecnici			
Informazioni generali		Suitable for drag chains	
Tensione operativa	250 V AC/DC	Raggio di flessione	10 x diametro cavo (min.)
Corrente di funzionamento	4 A	Ciclo di flessione	2 milioni
Picco di tensione nominale	2,5 kV	Acceleration (min.)	5 m/s ²
Resistenza isolamento	> 10 ⁹ Ω	Travel speed (max.)	3.33 m/s
Resistenza di passaggio	10 mΩ	Travel path (horizontal) max.	5 m
Resistenza del conduttore	≤ 60 Ω/km	Travel path (vertical) max.	2 m
Grado di emissione (5)	3 sec. VDE 0110	Torsional capacity	180 °/m
Tipo di protezione	IP 67		
Temperatura aria circostante (statica) (esercizio)	-50 ... +90 °C		
Temperatura aria circostante (dinamica) (esercizio)	-25 ... +90 °C		

Cable	
Lunghezza cavo	5 m
Codice tipo	LiF9YH-11YH or LiF9YC11YFHF
Forma conduttore	Bare copper wire, fine-stranded (42 x 0.1 mm)
Isolamento conduttore	PP9Y (privo di alogeni)
Materiale del rivestimento	Poliuretano (PUR), privo di alogeni sec. DIN VDE 0472 Parte 815, resistente alla fiamma sec. IEC 332-2, autoestinguente
Colore cavo rivestito	nero
Diametro cavo inguainato	4,5 ... 4,9 mm

Connettore	
Tipo di connessione	Spina M12 - Cavo aperto
N. poli	4
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento	90 °
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 1 1	Codifica A
Materiale custodia	Poliuretano (PUR)
Materiale di contatto	CuSn
Coppia di serraggio	1 Nm

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-06-03-11
eCl@ss 9.0	27-06-03-11
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
PU (SPU)	1 pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	HU
GTIN	4045454942311
Numero tariffa doganale	85444290900

Environmental Product Compliance	
CAS-No.	7439-92-1
REACH Candidate List Substance	Lead
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption
RoHS Exemption	6(c)
SCIP notification number (Austria)	5f2beeb2-da7c-4315-ba94-c9356140d25a
SCIP notification number (Belgium)	15f0d804-9567-4d17-96e5-e13ea1cc0278
SCIP notification number (Bulgaria)	8456014b-91eb-4a2e-bc8d-e32a3c06fa90
SCIP notification number (Czech Republic)	469fc81b-5cef-45f2-a4c8-153d83d6a4da
SCIP notification number (Denmark)	960bdba1-121b-44de-8e5a-074022f1df37
SCIP notification number (Finland)	d3c85729-0c10-45a3-94c2-b2889744c03f
SCIP notification number (France)	51208d3b-afc2-41a4-a2ff-7d943c49b2b3
SCIP notification number (Germany)	7d071ca1-9596-4664-924b-abb33ea13e67
SCIP notification number (Hungary)	9679979e-697c-4646-afbd-a58583a51962
SCIP notification number (Italy)	d5089a8b-d127-4d4b-8a0c-8aec2d27c86a
SCIP notification number (Netherlands)	a892c03e-4a3a-4c61-bf45-a8aa2727ec1a
SCIP notification number (Poland)	01c9f42e-f8fd-4f49-9423-cf3bad0f4e88
SCIP notification number (Romania)	88228f1f-3280-482a-96a5-14c9ef1f8c51
SCIP notification number (Sweden)	a8ef07e3-73cd-48fb-9349-968168b7a18e

Approvazioni/certificati

Omologazioni generali



Certificazione	Standard	Nome del certificato
UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 2238	E519602



Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance
756-5312/040-050

↓

Documentation

System Description

IP67 Cables and Plug-gable Connectors

pdf
157.80 KB

↓

Bid Text

756-5312/040-050

19.02.2019

xml
3.24 KB

↓

756-5312/040-050

20.09.2017

doc
26.00 KB

↓

CAD/CAE-Data

CAE data

WSCAD Universe
756-5312/040-050

↓