


<https://www.wago.com/756-5312/050-015>




Simile all'illustrazione

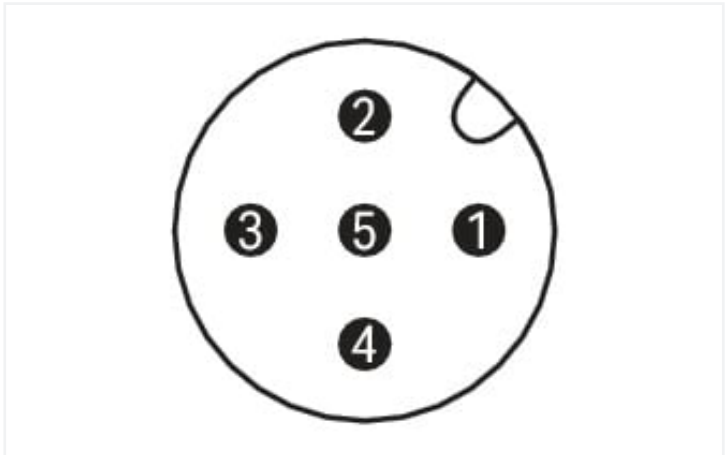

Pin 1 ... 5: 0.34 mm²

1	■	brown
2	■	white
3	■	blue
4	■	black
5	■	gray

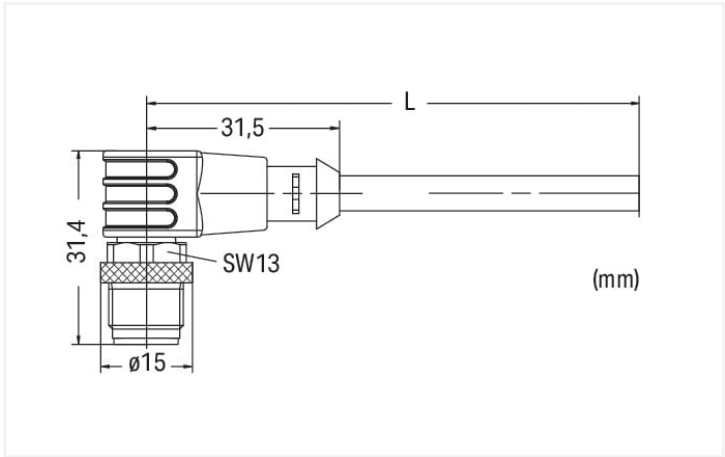

Misure in mm

- Descrizione breve:**
- PUR, privo di alogeni
 - Utilizzabile in catene portacavi
 - Elevata resistenza a microbi, idrolisi, olio, prodotti chimici e radiazioni UV
 - Elevata resistenza chimica
 - Cavo utilizzato: certificato UL

Dati tecnici			
Informazioni generali		Suitable for drag chains	
Tensione operativa	250 V AC/DC	Raggio di flessione	10 x diametro cavo (min.)
Corrente di funzionamento	4 A	Ciclo di flessione	2 milioni
Picco di tensione nominale	1,5 kV	Acceleration (min.)	5 m/s ²
Resistenza isolamento	> 10 ⁹ Ω	Travel speed (max.)	3.33 m/s
Resistenza di passaggio	10 mΩ	Travel path (horizontal) max.	5 m
Resistenza del conduttore	≤ 60 Ω/km	Travel path (vertical) max.	2 m
Grado di emissione (5)	3 sec. VDE 0110	Torsional capacity	180 °/m
Tipo di protezione	IP 67		
Temperatura aria circostante (statica) (esercizio)	-50 ... +90 °C		
Temperatura aria circostante (dinamica) (esercizio)	-25 ... +90 °C		

Cable	
Lunghezza cavo	1,5 m
Codice tipo	LiF9YH-11YH or LiF9YC11YFHF
Forma conduttore	Bare copper wire, fine-stranded (42 x 0.1 mm)
Isolamento conduttore	PP9Y (privo di alogeni)
Materiale del rivestimento	Poliuretano (PUR), privo di alogeni sec. DIN VDE 0472 Parte 815, resistente alla fiamma sec. IEC 332-2, autoestinguente
Colore cavo rivestito	nero
Diametro cavo inguainato	4,8 ... 5,2 mm

Connettore	
Tipo di connessione	Spina M12 - Cavo aperto
N. poli	5
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento	90 °
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 1 1	Codifica A
Materiale custodia	Poliuretano (PUR)
Materiale di contatto	CuSn
Coppia di serraggio	1 Nm

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-06-03-11
eCl@ss 9.0	27-06-03-11
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
PU (SPU)	1 pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	HU
GTIN	4045454942335
Numero tariffa doganale	85444290900

Environmental Product Compliance	
CAS-No.	7439-92-1
REACH Candidate List Substance	Lead
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption
RoHS Exemption	6(c)
SCIP notification number (Austria)	ea7e1af0-9594-4774-889c-f59f87086c18
SCIP notification number (Belgium)	6e024f38-a461-434c-af2d-8fd2b7bbdb14
SCIP notification number (Bulgaria)	b70e9b33-dc18-4a11-bcc2-b574e9125043
SCIP notification number (Czech Republic)	c86c98e9-8515-461f-8fc2-62e5439a7e01
SCIP notification number (Denmark)	866ff662-bf47-4901-bcf7-82bd7611b5cb
SCIP notification number (Finland)	d7e7054e-0683-4170-88b0-a4d5b06f258f
SCIP notification number (France)	28467bfe-2f71-480e-a113-3bef5728e83b
SCIP notification number (Germany)	aad1ecd1-83e2-4804-bb78-1ef5c3e03601
SCIP notification number (Hungary)	be2d29cc-fa9e-4d4a-b70e-5f51ee4bcda9
SCIP notification number (Italy)	4e272cfb-10e1-4d5f-9312-35083a2d1f92
SCIP notification number (Netherlands)	5315d7c4-400f-4734-8fa2-e512cd0eecba
SCIP notification number (Poland)	689614f6-6b7c-4bb3-bc03-9747d2685132
SCIP notification number (Romania)	ee97e525-aed2-4b13-9bbb-2c4ad13df28d
SCIP notification number (Sweden)	7ef0e214-2dc7-4a61-9104-084a0b5380ae

Approvazioni/certificati

Omologazioni generali



Certificazione	Standard	Nome del certificato
UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 2238	E519602



Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance
756-5312/050-015

↓

Documentation

System Description

IP67 Cables and Plug-gable Connectors

pdf

157.80 KB

↓

Bid Text

756-5312/050-015

19.02.2019

xml

3.27 KB

↓

756-5312/050-015

20.09.2017

doc

26.50 KB

↓

CAD/CAE-Data

CAE data

WSCAD Universe
756-5312/050-015

↓