


<https://www.wago.com/756-5312/050-050>




Simile all'illustrazione

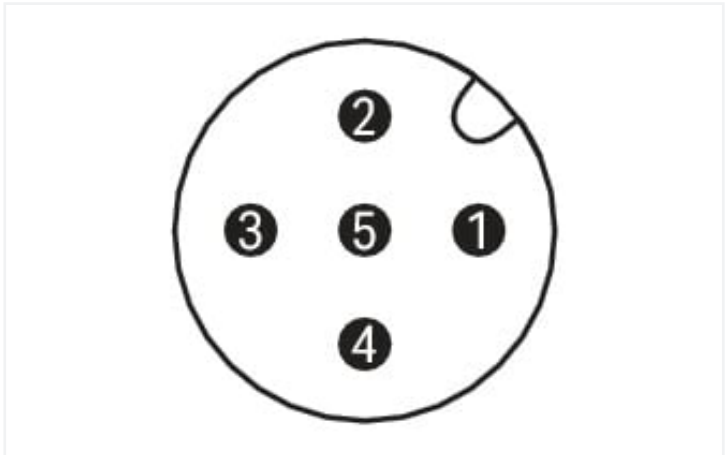

Pin 1 ... 5: 0.34 mm²

1	■	brown
2	■	white
3	■	blue
4	■	black
5	■	gray

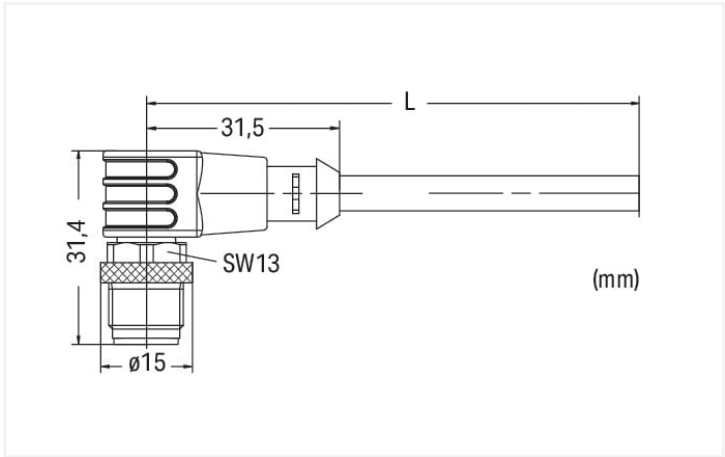

Misure in mm

- Descrizione breve:**
- PUR, privo di alogeni
 - Utilizzabile in catene portacavi
 - Elevata resistenza a microbi, idrolisi, olio, prodotti chimici e radiazioni UV
 - Elevata resistenza chimica
 - Cavo utilizzato: certificato UL

Dati tecnici			
Informazioni generali		Suitable for drag chains	
Tensione operativa	250 V AC/DC	Raggio di flessione	10 x diametro cavo (min.)
Corrente di funzionamento	4 A	Ciclo di flessione	2 milioni
Picco di tensione nominale	1,5 kV	Acceleration (min.)	5 m/s ²
Resistenza isolamento	> 10 ⁹ Ω	Travel speed (max.)	3.33 m/s
Resistenza di passaggio	10 mΩ	Travel path (horizontal) max.	5 m
Resistenza del conduttore	≤ 60 Ω/km	Travel path (vertical) max.	2 m
Grado di emissione (5)	3 sec. VDE 0110	Torsional capacity	180 °/m
Tipo di protezione	IP 67		
Temperatura aria circostante (statica) (esercizio)	-50 ... +90 °C		
Temperatura aria circostante (dinamica) (esercizio)	-25 ... +90 °C		



Cable	
Lunghezza cavo	5 m
Codice tipo	LiF9YH-11YH or LiF9YC11YFHF
Forma conduttore	Bare copper wire, fine-stranded (42 x 0.1 mm)
Isolamento conduttore	PP9Y (privo di alogeni)
Materiale del rivestimento	Poliuretano (PUR), privo di alogeni sec. DIN VDE 0472 Parte 815, resistente alla fiamma sec. IEC 332-2, autoestinguente
Colore cavo rivestito	nero
Diametro cavo inguainato	4,8 ... 5,2 mm

Connettore	
Tipo di connessione	Spina M12 - Cavo aperto
N. poli	5
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento	90 °
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 1 1	Codifica A
Materiale custodia	Poliuretano (PUR)
Materiale di contatto	CuSn
Coppia di serraggio	1 Nm

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-06-03-11
eCl@ss 9.0	27-06-03-11
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
PU (SPU)	1 pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	HU
GTIN	4045454942342
Numero tariffa doganale	85444290900

Environmental Product Compliance	
CAS-No.	7439-92-1
REACH Candidate List Substance	Lead
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption
RoHS Exemption	6(c)
SCIP notification number (Austria)	85493e23-605e-4e63-945d-eab5ec2cfa87
SCIP notification number (Belgium)	1208a4af-3e81-44e8-b9b1-216d45672ecf
SCIP notification number (Bulgaria)	302b9c6a-3797-47b8-8316-7183feacba1
SCIP notification number (Czech Republic)	4eab60ee-847a-4a72-ad41-060fdf2aa66d
SCIP notification number (Denmark)	3cedf192-fb4c-4fec-8c7a-e47a84b33e17
SCIP notification number (Finland)	5a50bb8d-15a1-4427-97c0-6ad31ddd87fc
SCIP notification number (France)	1a5099b9-a5f4-4c8a-8031-6482b9951a18
SCIP notification number (Germany)	51d68deb-0798-4581-ae23-5f4dd3368519
SCIP notification number (Hungary)	1f2621b8-0bd1-444a-8ed7-8eeb08fafaff
SCIP notification number (Italy)	c0095e30-ffb2-464a-bf6c-a901fcb8783a
SCIP notification number (Netherlands)	fcc7f4ad-89c1-4a51-aedf-6bf62da0e711
SCIP notification number (Poland)	6b1e6703-12e8-4d86-8864-dfa4ceb9b617
SCIP notification number (Romania)	c74305b6-16f3-4102-9647-e714a88a0530
SCIP notification number (Sweden)	5a1b56c4-2858-4002-a838-d776cec900df

Approvazioni/certificati	
Omologazioni generali	



Certificazione	Standard	Nome del certificato
UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 2238	E519602



Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance
756-5312/050-050

↓

Documentation

System Description

IP67 Cables and Plug-gable Connectors

pdf
157.80 KB

↓

Bid Text

756-5312/050-050

19.02.2019

xml
3.27 KB

↓

756-5312/050-050

20.09.2017

doc
26.50 KB

↓

CAD/CAE-Data

CAE data

WSCAD Universe
756-5312/050-050

↓