





<https://www.wago.com/756-5312/050-100>

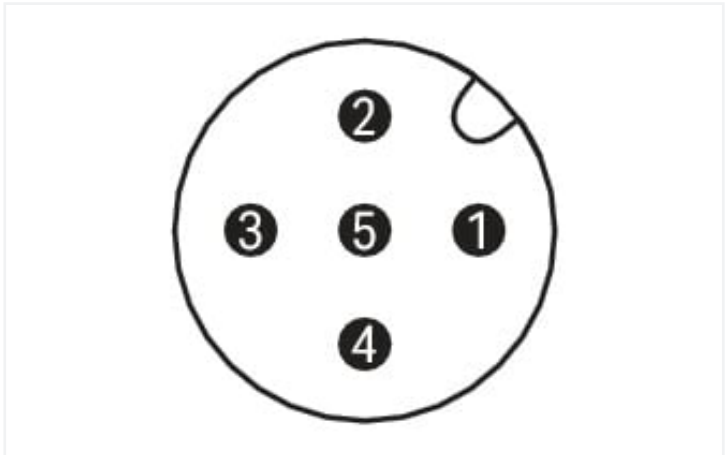

Simile all'illustrazione

Pin 1 ... 5: 0.34 mm²

1	■	brown
2	■	white
3	■	blue
4	■	black
5	■	gray

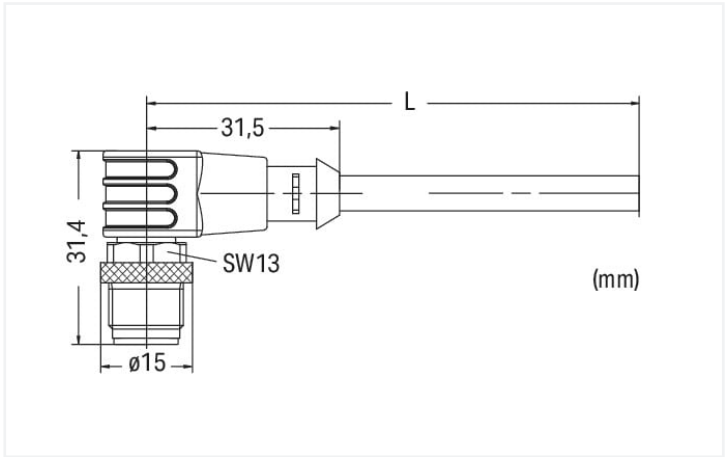

Misure in mm

- Descrizione breve:**
- PUR, privo di alogeni
 - Utilizzabile in catene portacavi
 - Elevata resistenza a microbi, idrolisi, olio, prodotti chimici e radiazioni UV
 - Elevata resistenza chimica
 - Cavo utilizzato: certificato UL

Dati tecnici			
Informazioni generali		Suitable for drag chains	
Tensione operativa	250 V AC/DC	Raggio di flessione	10 x diametro cavo (min.)
Corrente di funzionamento	4 A	Ciclo di flessione	2 milioni
Picco di tensione nominale	1,5 kV	Acceleration (min.)	5 m/s ²
Resistenza isolamento	> 10 ⁹ Ω	Travel speed (max.)	3.33 m/s
Resistenza di passaggio	10 mΩ	Travel path (horizontal) max.	5 m
Resistenza del conduttore	≤ 60 Ω/km	Travel path (vertical) max.	2 m
Grado di emissione (5)	3 sec. VDE 0110	Torsional capacity	180 °/m
Tipo di protezione	IP 67		
Temperatura aria circostante (statica) (esercizio)	-50 ... +90 °C		
Temperatura aria circostante (dinamica) (esercizio)	-25 ... +90 °C		



Cable	
Lunghezza cavo	10 m
Codice tipo	LiF9YH-11YH or LiF9YC11YFHF
Forma conduttore	Bare copper wire, fine-stranded (42 x 0.1 mm)
Isolamento conduttore	PP9Y (privo di alogeni)
Materiale del rivestimento	Poliuretano (PUR), privo di alogeni sec. DIN VDE 0472 Parte 815, resistente alla fiamma sec. IEC 332-2, autoestinguente
Colore cavo rivestito	nero
Diametro cavo inguainato	4,8 ... 5,2 mm

Connettore	
Tipo di connessione	Spina M12 - Cavo aperto
N. poli	5
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento	90 °
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 1 1	Codifica A
Materiale custodia	Poliuretano (PUR)
Materiale di contatto	CuSn
Coppia di serraggio	1 Nm

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-06-03-11
eCl@ss 9.0	27-06-03-11
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
PU (SPU)	1 pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	HU
GTIN	4045454536435
Numero tariffa doganale	85444290900

Environmental Product Compliance	
CAS-No.	7439-92-1
REACH Candidate List Substance	Lead
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption
RoHS Exemption	6(c)
SCIP notification number (Austria)	72d0a8ce-1011-44ec-ada9-4c1fe63d833e
SCIP notification number (Belgium)	e7cf39a7-a9a3-4e0c-87f2-314c593047f3
SCIP notification number (Bulgaria)	072c7f38-085d-4627-a33c-ca27cc382e7a
SCIP notification number (Czech Republic)	4ecebcb-a-b32f-494f-82f1-b892b2c98b3e
SCIP notification number (Denmark)	5ea6d9c6-0f66-4731-99f2-01e0f5d417a7
SCIP notification number (Finland)	e38e8b1a-6e48-45c5-b4d4-883b33f2b643
SCIP notification number (France)	3985c350-e085-4570-abd2-7252043823ae
SCIP notification number (Germany)	2e56e741-223f-4f2a-b6ae-c0dae3b1a064
SCIP notification number (Hungary)	efc475dc-d285-4fa9-accb-0e56ad5995fb
SCIP notification number (Italy)	ad6e0c0a-a903-41c5-b6ef-919ac483573d
SCIP notification number (Netherlands)	1396245a-e1de-4626-86b4-60bc91e7466a
SCIP notification number (Poland)	f4827db9-7e48-48a3-8e29-b564c93d4df0
SCIP notification number (Romania)	abc2d11d-3bc8-40ce-9172-66238f4b4abe
SCIP notification number (Sweden)	d8df2e7c-fb32-46e3-87d3-da033c6bbdac

Approvazioni/certificati	
Omologazioni generali	



Certificazione	Standard	Nome del certificato
UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 2238	E519602



Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance
756-5312/050-100

↓

Documentation

System Description

IP67 Cables and Plug-gable Connectors

pdf

157.80 KB

↓

Bid Text

756-5312/050-100

20.09.2017

doc

26.50 KB

↓

756-5312/050-100

19.02.2019

xml

3.27 KB

↓

CAD/CAE-Data

CAE data

WSCAD Universe
756-5312/050-100

↓