


Scheda dati | Codice articolo: 756-5401/040-010

Cavo sensore/attuatore; Presa M12; assiale; Spina M12A; assiale; 4 poli; Lunghezza: 1 m



<https://www.wago.com/756-5401/040-010>



Simile all'illustrazione

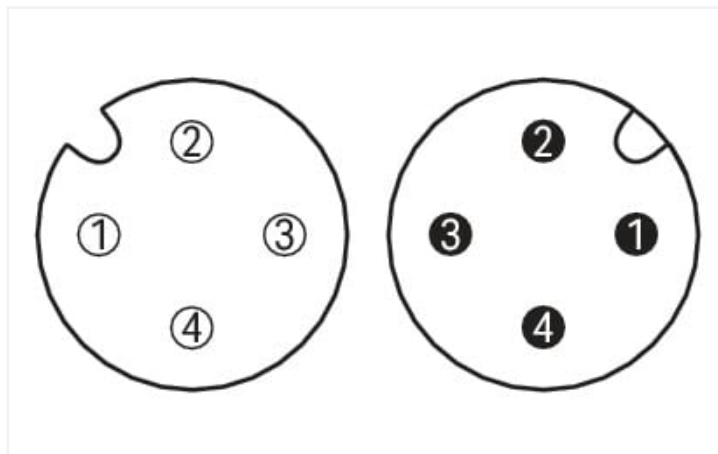

Pin 1 ... 4: 0.34 mm²

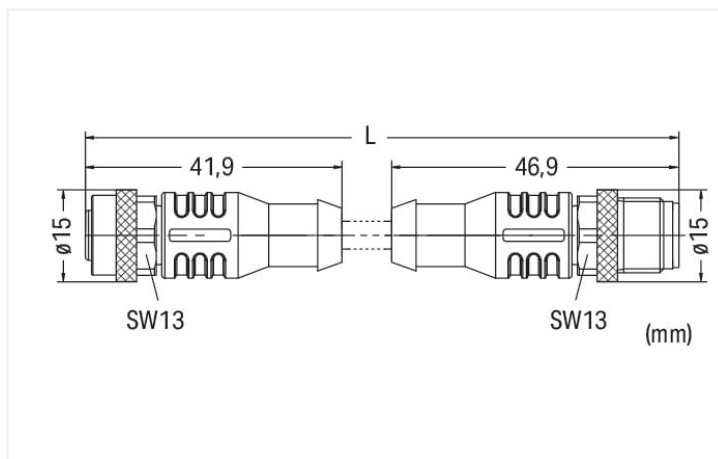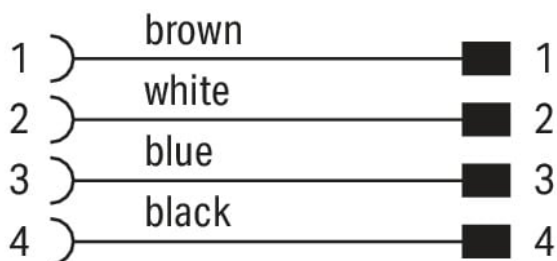

Misura in mm

Descrizione breve:

- PUR, privo di alogeni
- Utilizzabile in catene portacavi
- Elevata resistenza a microbi, idrolisi, olio, prodotti chimici e radiazioni UV
- Elevata resistenza chimica
- Cavo utilizzato: certificato UL

Dati tecnici

Informazioni generali

Tensione operativa	250 V AC/DC
Corrente di funzionamento	4 A
Picco di tensione nominale	2,5 kV
Resistenza isolamento	> 10 ⁹ Ω
Resistenza di passaggio	10 mΩ
Resistenza del conduttore	≤ 60 Ω/km
Grado di emissione (5)	3 sec. VDE 0110
Tipo di protezione	IP 67
Temperatura aria circostante (statica) (esercizio)	-50 ... +90 °C
Temperatura aria circostante (dinamica) (esercizio)	-25 ... +90 °C

Suitable for drag chains

Raggio di flessione	10 x diametro cavo (min.)
Ciclo di flessione	2 milioni
Acceleration (min.)	5 m/s ²
Travel speed (max.)	3.33 m/s
Travel path (horizontal) max.	5 m
Travel path (vertical) max.	2 m
Torsional capacity	180 °/m



Cable	
Lunghezza cavo	1 m
Codice tipo	LiF9YH-11YH or LiF9YC11YFHF
Forma conduttore	Bare copper wire, fine-stranded (42 x 0.1 mm)
Isolamento conduttore	PP9Y (privo di alogeni)
Materiale del rivestimento	Poliuretano (PUR), privo di alogeni sec. DIN VDE 0472 Parte 815, resistente alla fiamma sec. IEC 332-2, autoestinguente
Colore cavo rivestito	nero
Diametro cavo inguainato	4,5 ... 4,9 mm

Connettore	
Tipo di connessione	Pres a M12 - Spina M12
N. poli	4
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento	0 °
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento (2)	0 °
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 1 1	Codifica A
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 2 1	Codifica A
Materiale custodia	Poliuretano (PUR)
Materiale di contatto	CuSn
Coppia di serraggio	1 Nm

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-06-03-11
eCl@ss 9.0	27-06-03-11
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
PU (SPU)	10 (1) pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	HU
GTIN	4044918975513
Numero tariffa doganale	85444290900

Environmental Product Compliance	
CAS-No.	7439-92-1
REACH Candidate List Substance	Lead
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption
RoHS Exemption	6(c)
SCIP notification number (Austria)	eb7634dd-fa79-4779-a5bd-ca14587a007e
SCIP notification number (Belgium)	1d77f12f-67c6-43a7-9235-69442b706ba2
SCIP notification number (Bulgaria)	477b7697-a7ab-40ad-8eaa-f3e77dd84083
SCIP notification number (Czech Republic)	15d18c53-f75a-4e8d-b40f-7250a7b66fc7
SCIP notification number (Denmark)	2b14c922-77b3-477b-9b5b-ebf0720b36ce
SCIP notification number (Finland)	6a2ed875-bd43-4d35-a5dc-7814b387de3b
SCIP notification number (France)	815b8a1a-738f-48f8-a0fb-5ff98a52124b
SCIP notification number (Germany)	172f8cac-c895-440f-a231-3374fd4e5399
SCIP notification number (Hungary)	53da8a10-7555-4aa7-b005-0b1cf950652b
SCIP notification number (Italy)	a031dc03-b994-42e9-864a-a55b12e8592d
SCIP notification number (Netherlands)	581cc857-1530-4af2-8b03-bf14c0785775
SCIP notification number (Poland)	d105df27-252d-4a4d-8b64-fac98650a603
SCIP notification number (Romania)	8d9060b1-602b-44e9-b4cc-a70ef2b02da3
SCIP notification number (Sweden)	0706dba8-48a2-4cb0-90fe-702f889378da

Approvazioni/certificati



Omologazioni generali



Certificazione	Standard	Nome del certificato
UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 2238	E519602

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search
Environmental Product Compliance 756-5401/040-010



Documentation

System Description
IP67 Cables and Plug- gable Connectors

pdf
157.80 KB



Bid Text			
756-5401/040-010	20.09.2017	doc 26.00 KB	
756-5401/040-010	19.02.2019	xml 3.23 KB	



CAD/CAE-Data

CAE data
WSCAD Universe 756-5401/040-010

