

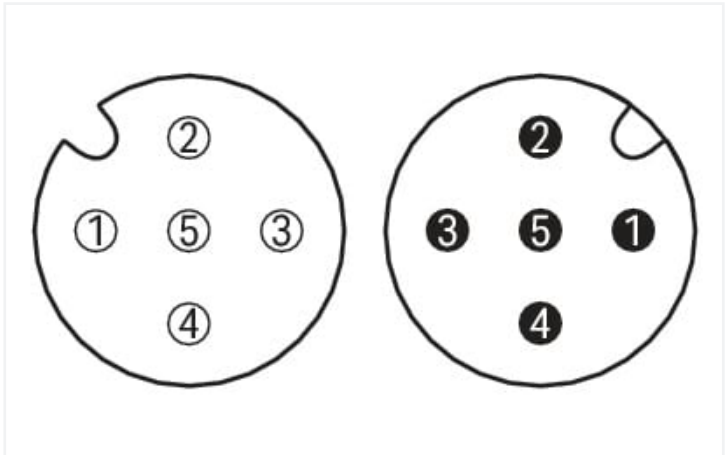


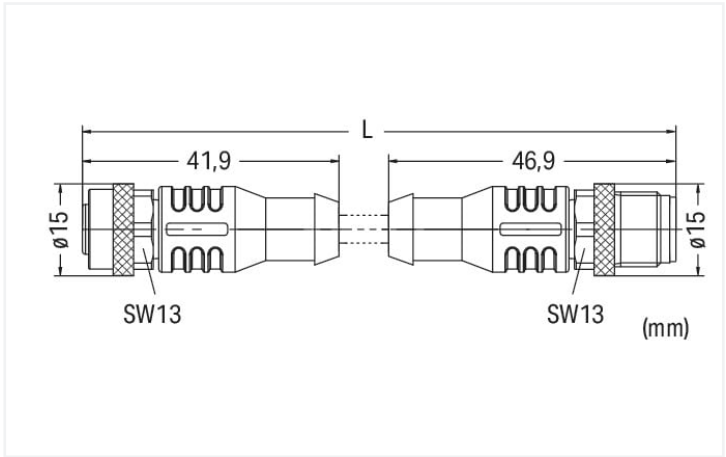

Simile all'illustrazione

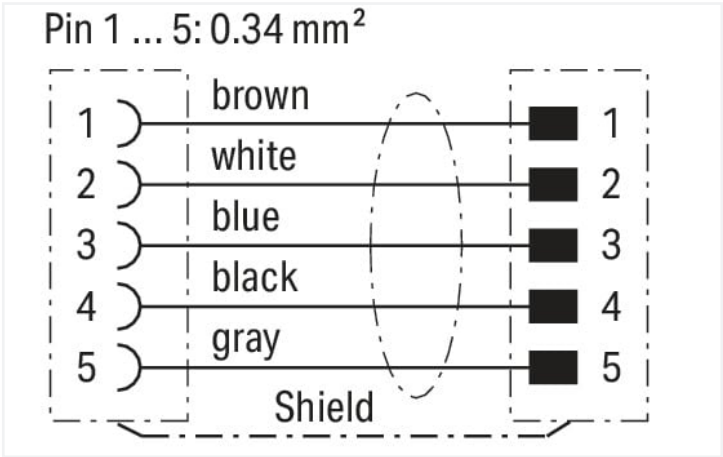

Misure in mm

Descrizione breve:

- PUR, privo di alogeni
- Utilizzabile in catene portacavi
- Elevata resistenza a microbi, idrolisi, olio, prodotti chimici e radiazioni UV
- Elevata resistenza chimica
- Cavo utilizzato: certificato UL

Dati tecnici			
Informazioni generali		Suitable for drag chains	
Tensione operativa	250 V AC/DC	Raggio di flessione	Fisso: >4xØ; Flessibile: >7,5xØ
Corrente di funzionamento	4 A	Ciclo di flessione	2 milioni
Picco di tensione nominale	1,5 kV	Acceleration (min.)	10 m/s ²
Resistenza isolamento	≥ 1.6x10 ¹⁰ Ω/km	Travel speed (max.)	4 m/s
Resistenza di passaggio	10 mΩ	Travel path (horizontal) max.	15 m
Resistenza del conduttore	< 57 Ω/km	Torsional capacity	180 °/m
Grado di emissione (5)	3 sec. VDE 0110		
Tipo di protezione	IP 67		
Temperatura aria circostante (statica) (esercizio)	-50 ... +90 °C		
Temperatura aria circostante (dinamica) (esercizio)	-25 ... +90 °C		

Cable	
Lunghezza cavo	1 m
Codice tipo	Li9YC11Y-HF 5x0.34 mm²
Overall shield	Tinned copper braid, optical coverage approx. 80 %
Forma conduttore	Conduttore in rame non rivestito (7 x 0,25 mm)
Isolamento conduttore	PE (privo di alogeni)
Materiale del rivestimento	Poliuretano (PUR), privo di alogeni sec. DIN VDE 0472 Parte 815, resistente alla fiamma sec. IEC 332-2, autoestinguente
Colore cavo rivestito	nero
Diametro cavo inguainato	6,3 ... 6,7 mm

Connettore	
Tipo di connessione	Presa M12 - Spina M12
N. poli	5
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento	0 °
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento (2)	0 °
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 1 1	Codifica A
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 2 1	Codifica A
Materiale custodia	Poliuretano (PUR)
Materiale di contatto	CuSn
Coppia di serraggio	1 Nm

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-06-03-11
eCl@ss 9.0	27-06-03-11
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
PU (SPU)	1 pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	HU
GTIN	4045454724641
Numero tariffa doganale	85444290900

Environmental Product Compliance	
CAS-No.	7439-92-1
REACH Candidate List Substance	Lead
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption
RoHS Exemption	6(c)
SCIP notification number (Austria)	7525a098-d443-4844-8821-c89909654733
SCIP notification number (Belgium)	bb0f964a-fb75-4b42-a6d4-be48c1bf79b1
SCIP notification number (Bulgaria)	4249a950-ad8e-42b1-812b-0d4e5b72ef55
SCIP notification number (Czech Republic)	40153405-d79e-4e29-ab73-cb2315033f8f
SCIP notification number (Denmark)	32c4332c-ec33-4d7b-b8a4-32284e7c75dc
SCIP notification number (Finland)	f2712c32-7efb-4cd0-a6cf-4a8cbb3ca7c9
SCIP notification number (France)	d4c33e19-22ce-40cb-9c9e-658c4e647b63
SCIP notification number (Germany)	b568deb6-67cb-463c-9f0c-94fcea397947
SCIP notification number (Hungary)	4829567d-ee0b-4abd-bb0e-7d5c5dcb8360
SCIP notification number (Italy)	42ea2a5a-c5da-403a-bf69-84d7f5716c54
SCIP notification number (Netherlands)	f866918c-0988-4c09-a124-38b906e971ee
SCIP notification number (Poland)	a682d25c-818b-47c2-9869-2ed6670fd011
SCIP notification number (Romania)	19c8674b-08bb-4ce6-ae0d-3e93f8f0a594
SCIP notification number (Sweden)	9b7b89a5-f925-48e6-9774-d611b264f840

Approvazioni/certificati



Omologazioni generali



Certificazione	Standard	Nome del certificato
UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 2238	E519602

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search
Environmental Product Compliance 756-5401/060-010



Documentation

System Description
IP67 Cables and Plug- gable Connectors

pdf
157.80 KB



Bid Text			
756-5401/060-010	19.02.2019	xml 3.28 KB	
756-5401/060-010	20.09.2017	doc 27.00 KB	



CAD/CAE-Data

CAE data
WSCAD Universe 756-5401/060-010

