

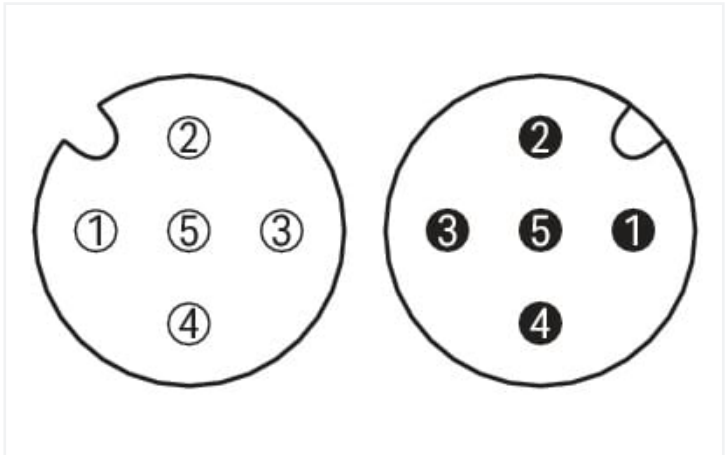


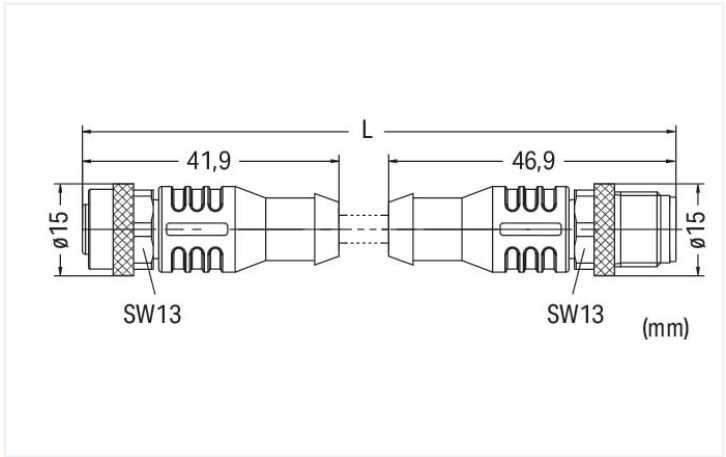

Simile all'illustrazione

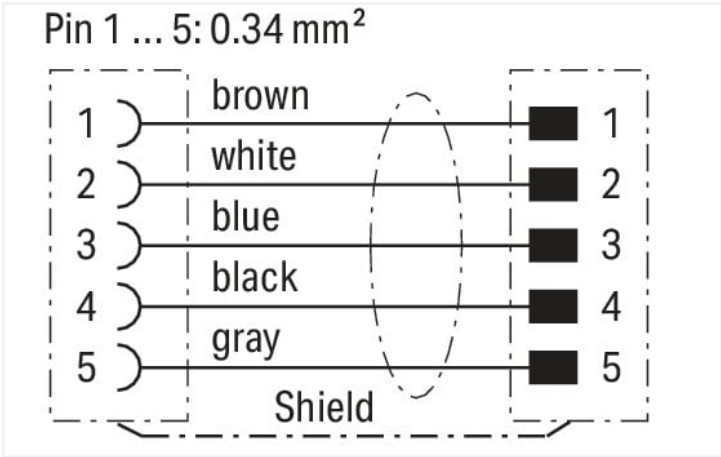

Descrizione breve:

- PUR, privo di alogeni
- Utilizzabile in catene portacavi
- Elevata resistenza a microbi, idrolisi, olio, prodotti chimici e radiazioni UV
- Elevata resistenza chimica
- Cavo utilizzato: certificato UL

Dati tecnici			
Informazioni generali		Suitable for drag chains	
Tensione operativa	250 V AC/DC	Raggio di flessione	Fisso: >4xØ; Flessibile: >7,5xØ
Corrente di funzionamento	4 A	Ciclo di flessione	2 milioni
Picco di tensione nominale	1,5 kV	Acceleration (min.)	10 m/s ²
Resistenza isolamento	≥ 1.6x10 ¹⁰ Ω/km	Travel speed (max.)	4 m/s
Resistenza di passaggio	10 mΩ	Travel path (horizontal) max.	15 m
Resistenza del conduttore	< 57 Ω/km	Torsional capacity	180 °/m
Grado di emissione (5)	3 sec. VDE 0110		
Tipo di protezione	IP 67		
Temperatura aria circostante (statica) (esercizio)	-50 ... +90 °C		
Temperatura aria circostante (dinamica) (esercizio)	-25 ... +90 °C		

Cable	
Lunghezza cavo	2 m
Codice tipo	Li9YC11Y-HF 5x0.34 mm²
Overall shield	Tinned copper braid, optical coverage approx. 80 %
Forma conduttore	Conduttore in rame non rivestito (7 x 0,25 mm)
Isolamento conduttore	PE (privo di alogeni)
Materiale del rivestimento	Poliuretano (PUR), privo di alogeni sec. DIN VDE 0472 Parte 815, resistente alla fiamma sec. IEC 332-2, autoestinguente
Colore cavo rivestito	nero
Diametro cavo inguainato	6,3 ... 6,7 mm

Connettore	
Tipo di connessione	Presa M12 - Spina M12
N. poli	5
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento	0 °
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento (2)	0 °
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 1 1	Codifica A
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 2 1	Codifica A
Materiale custodia	Poliuretano (PUR)
Materiale di contatto	CuSn
Coppia di serraggio	1 Nm

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-06-03-11
eCl@ss 9.0	27-06-03-11
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
PU (SPU)	1 pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	HU
GTIN	4045454724634
Numero tariffa doganale	85444290900

Environmental Product Compliance	
CAS-No.	7439-92-1
REACH Candidate List Substance	Lead
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption
RoHS Exemption	6(c)
SCIP notification number (Austria)	0dde6068-638a-415a-a9a2-c3bc237fb2cb
SCIP notification number (Belgium)	09084ea3-ce1b-410c-98d2-c317609a86d3
SCIP notification number (Bulgaria)	a93ab0e2-5c98-42c0-829e-1eea1dc69e6a
SCIP notification number (Czech Republic)	53955a45-d181-48a7-be35-2697e118c10b
SCIP notification number (Denmark)	852ab930-5675-4a03-85e0-cc3a4f975134
SCIP notification number (Finland)	f5f36da0-16b7-4254-8214-505ef18752bc
SCIP notification number (France)	053ab41f-c843-49b8-85bf-937bea1d9ef4
SCIP notification number (Germany)	c74d58b7-f92d-4d0a-b2a3-598779906215
SCIP notification number (Hungary)	0fc7338e-ee35-40e2-9ea0-2db0db8db3e9
SCIP notification number (Italy)	53fdb16f-57f3-4811-9b58-228f4e2d881c
SCIP notification number (Netherlands)	b72bc60c-e1ac-4bf6-b597-52c33de06dcd
SCIP notification number (Poland)	3c271bc5-0bca-4c9b-aec3-57b2e659b9f6
SCIP notification number (Romania)	bd354ab8-f324-4550-a0e9-048d45272fa3
SCIP notification number (Sweden)	cb7d5286-a099-4f30-83e2-d548d618020f

Approvazioni/certificati



Omologazioni generali



Certificazione	Standard	Nome del certificato
UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 2238	E519602

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search
Environmental Product Compliance 756-5401/060-020



Documentation

System Description
IP67 Cables and Plug- gable Connectors

pdf
157.80 KB



Bid Text			
756-5401/060-020	19.02.2019	xml 3.28 KB	
756-5401/060-020	20.09.2017	doc 27.00 KB	



CAD/CAE-Data

CAE data
WSCAD Universe 756-5401/060-020

