


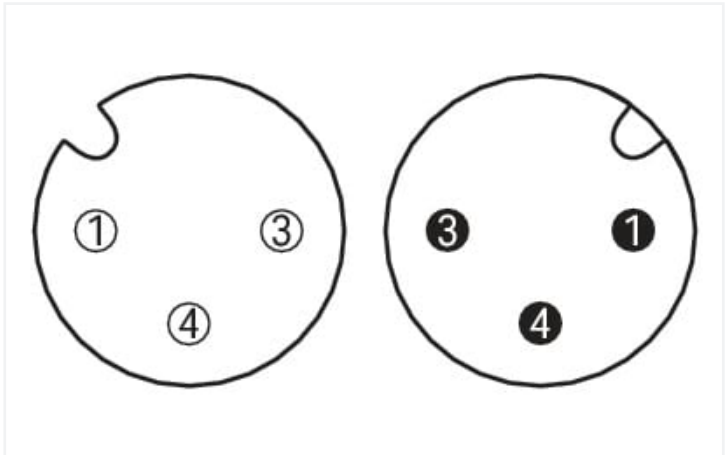

Simile all'illustrazione

Pin 1 ... 4: 0.34 mm²

1

brown

1

3


blue

3

4

black

4

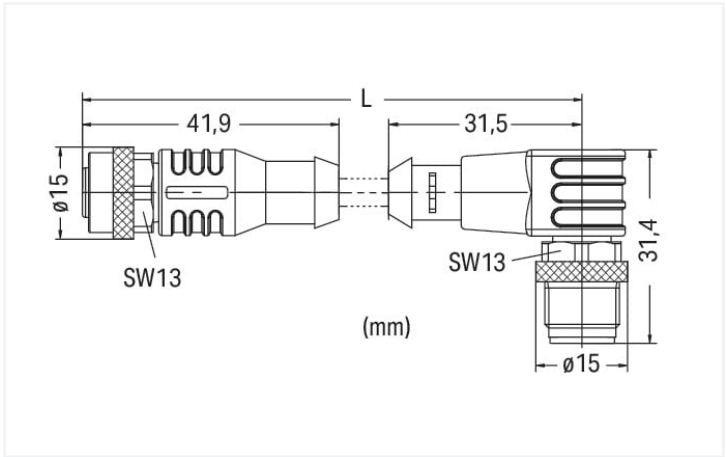

Misure in mm

- Descrizione breve:**
- PUR, privo di alogeni
 - Utilizzabile in catene portacavi
 - Elevata resistenza a microbi, idrolisi, olio, prodotti chimici e radiazioni UV
 - Elevata resistenza chimica
 - Cavo utilizzato: certificato UL

Dati tecnici			
Informazioni generali		Suitable for drag chains	
Tensione operativa	250 V AC/DC	Raggio di flessione	10 x diametro cavo (min.)
Corrente di funzionamento	4 A	Ciclo di flessione	2 milioni
Picco di tensione nominale	2,5 kV	Acceleration (min.)	5 m/s ²
Resistenza isolamento	> 10 ⁹ Ω	Travel speed (max.)	3.33 m/s
Resistenza di passaggio	10 mΩ	Travel path (horizontal) max.	5 m
Resistenza del conduttore	≤ 60 Ω/km	Travel path (vertical) max.	2 m
Grado di emissione (5)	3 sec. VDE 0110	Torsional capacity	180 °/m
Tipo di protezione	IP 67		
Temperatura aria circostante (statica) (esercizio)	-50 ... +90 °C		
Temperatura aria circostante (dinamica) (esercizio)	-25 ... +90 °C		

Cable	
Lunghezza cavo	1 m
Codice tipo	LiF9YH-11YH or LiF9YC11YFHF
Forma conduttore	Bare copper wire, fine-stranded (42 x 0.1 mm)
Isolamento conduttore	PP9Y (privo di alogeni)
Materiale del rivestimento	Poliuretano (PUR), privo di alogeni sec. DIN VDE 0472 Parte 815, resistente alla fiamma sec. IEC 332-2, autoestinguente
Colore cavo rivestito	nero
Diametro cavo inguainato	4,1 ... 4,5 mm

Connettore	
Tipo di connessione	Pres a M12 - Spina M12
N. poli	3
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento	0 °
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento (2)	90 °
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 1 1	Codifica A
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 2 1	Codifica A
Materiale custodia	Poliuretano (PUR)
Materiale di contatto	CuSn
Coppia di serraggio	1 Nm

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-06-03-11
eCl@ss 9.0	27-06-03-11
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
PU (SPU)	10 (1) pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	HU
GTIN	4044918975049
Numero tariffa doganale	85444290900

Environmental Product Compliance	
CAS-No.	7439-92-1
REACH Candidate List Substance	Lead
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption
RoHS Exemption	6(c)
SCIP notification number (Austria)	600a5d20-be77-40e7-8b8a-07cff248fc45
SCIP notification number (Belgium)	d06569ec-769f-4fa9-bbe0-5568405b818b
SCIP notification number (Bulgaria)	ae76a0ba-5166-4b3f-8b61-81d0e7f94d0c
SCIP notification number (Czech Republic)	fc85ba4f-2e49-4e7d-a27f-c942a1ab89be
SCIP notification number (Denmark)	c4871b8f-ebf3-4b39-af62-c563ce10ea55
SCIP notification number (Finland)	46fe83e6-0ce4-4647-9444-9d2e5e9d5c6a
SCIP notification number (France)	06dada1f-5018-4ea2-82f7-750898e073e4
SCIP notification number (Germany)	8e25bc0c-9c7e-444f-bc52-539be6dce4d5
SCIP notification number (Hungary)	7c20c172-80ed-48a6-b1d6-f2de0abc0ed2
SCIP notification number (Italy)	ba992c95-3fe2-4d59-a821-bebfd71dee4e
SCIP notification number (Netherlands)	4b8fad86-de69-433b-8a11-c677e8aa797b
SCIP notification number (Poland)	5198b0eb-7f9d-4a5f-9d37-cc27a1d2c67b
SCIP notification number (Romania)	302ccd46-9dc2-4896-867c-e5dc729ffdd8
SCIP notification number (Sweden)	3a0430b6-d539-49c3-8179-3067e89fcf41

Approvazioni/certificati



Omologazioni generali



Certificazione	Standard	Nome del certificato
UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 2238	E519602

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search
Environmental Product Compliance 756-5402/030-010



Documentation

System Description
IP67 Cables and Plug- gable Connectors

pdf
157.80 KB



Bid Text			
756-5402/030-010	19.02.2019	xml 3.21 KB	
756-5402/030-010	20.09.2017	doc 26.50 KB	



CAD/CAE-Data

CAE data
WSCAD Universe 756-5402/030-010

