





Simile all'illustrazione

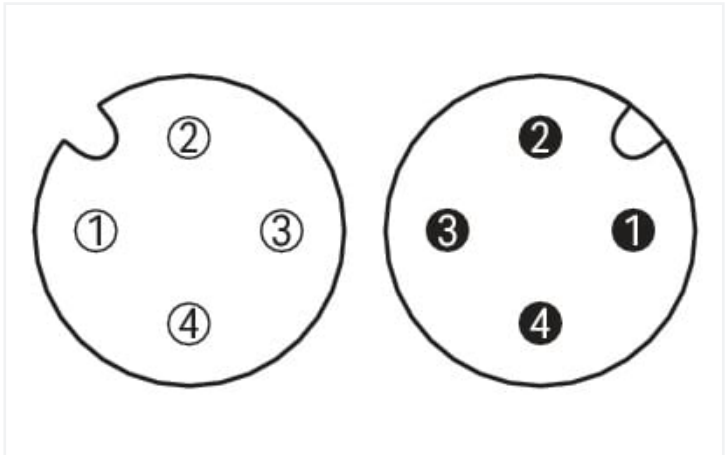

Pin 1 ... 4: 0.34 mm²

1	brown	1
2	white	2
3	blue	3
4	black	4

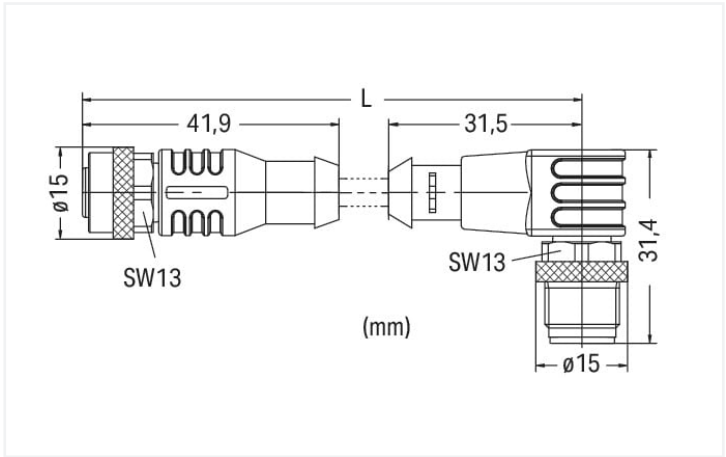

Misure in mm

- Descrizione breve:**
- PUR, privo di alogeni
 - Utilizzabile in catene portacavi
 - Elevata resistenza a microbi, idrolisi, olio, prodotti chimici e radiazioni UV
 - Elevata resistenza chimica
 - Cavo utilizzato: certificato UL

Dati tecnici			
Informazioni generali		Suitable for drag chains	
Tensione operativa	250 V AC/DC	Raggio di flessione	10 x diametro cavo (min.)
Corrente di funzionamento	4 A	Ciclo di flessione	2 milioni
Picco di tensione nominale	2,5 kV	Acceleration (min.)	5 m/s ²
Resistenza isolamento	> 10 ⁹ Ω	Travel speed (max.)	3.33 m/s
Resistenza di passaggio	10 mΩ	Travel path (horizontal) max.	5 m
Resistenza del conduttore	≤ 60 Ω/km	Travel path (vertical) max.	2 m
Grado di emissione (5)	3 sec. VDE 0110	Torsional capacity	180 °/m
Tipo di protezione	IP 67		
Temperatura aria circostante (statica) (esercizio)	-50 ... +90 °C		
Temperatura aria circostante (dinamica) (esercizio)	-25 ... +90 °C		

Cable	
Lunghezza cavo	1 m
Codice tipo	LiF9YH-11YH or LiF9YC11YFHF
Forma conduttore	Bare copper wire, fine-stranded (42 x 0.1 mm)
Isolamento conduttore	PP9Y (privo di alogeni)
Materiale del rivestimento	Poliuretano (PUR), privo di alogeni sec. DIN VDE 0472 Parte 815, resistente alla fiamma sec. IEC 332-2, autoestinguente
Colore cavo rivestito	nero
Diametro cavo inguainato	4,5 ... 4,9 mm

Connettore	
Tipo di connessione	Presa M12 - Spina M12
N. poli	4
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento	0 °
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento (2)	90 °
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 1 1	Codifica A
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 2 1	Codifica A
Materiale custodia	Poliuretano (PUR)
Materiale di contatto	CuSn
Coppia di serraggio	1 Nm

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-06-03-11
eCl@ss 9.0	27-06-03-11
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
PU (SPU)	10 (1) pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	HU
GTIN	4044918975537
Numero tariffa doganale	85444290900

Environmental Product Compliance	
CAS-No.	7439-92-1
REACH Candidate List Substance	Lead
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption
RoHS Exemption	6(c)
SCIP notification number (Austria)	374fb659-07f6-49e3-9e8c-3d7f14f43b1d
SCIP notification number (Belgium)	a5ac2f4a-07af-4a66-bb66-c44c7e48c015
SCIP notification number (Bulgaria)	35eaaf07-eb43-4033-a40d-6c1b458c95ed
SCIP notification number (Czech Republic)	ae37ac7d-349d-4f2c-991e-43ecc3d3ba89
SCIP notification number (Denmark)	7bd16b6a-5e37-418a-bd56-8df77470100d
SCIP notification number (Finland)	d97a01af-c4a9-4c1f-86ce-ef1621dc4505
SCIP notification number (France)	1f78e584-fcbf-4dce-9dc7-d8573208fe06
SCIP notification number (Germany)	ee5c571b-e2c1-4129-ad32-f58d42287c9c
SCIP notification number (Hungary)	4f05f3f3-b999-4b47-b363-052cf63e59e8
SCIP notification number (Italy)	e1d8976c-6f0c-4771-980a-6efaef62e69e
SCIP notification number (Netherlands)	35fe7c6c-6374-4e8f-85ad-ac900d006f19
SCIP notification number (Poland)	068d6cc2-331f-498c-a6a6-192f3b6afa1d
SCIP notification number (Romania)	2d174db3-e74e-4b9f-bde8-d8c218c6ce14
SCIP notification number (Sweden)	b4a435f2-fa52-4259-bce8-c398bbd30312

Approvazioni/certificati



Omologazioni generali



Certificazione	Standard	Nome del certificato
UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 2238	E519602

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search
Environmental Product Compliance 756-5402/040-010



Documentation

System Description
IP67 Cables and Plug- gable Connectors

pdf
157.80 KB



Bid Text			
756-5402/040-010	19.02.2019	xml 3.24 KB	
756-5402/040-010	20.09.2017	doc 26.50 KB	



CAD/CAE-Data

CAE data
WSCAD Universe 756-5402/040-010

