





Simile all'illustrazione

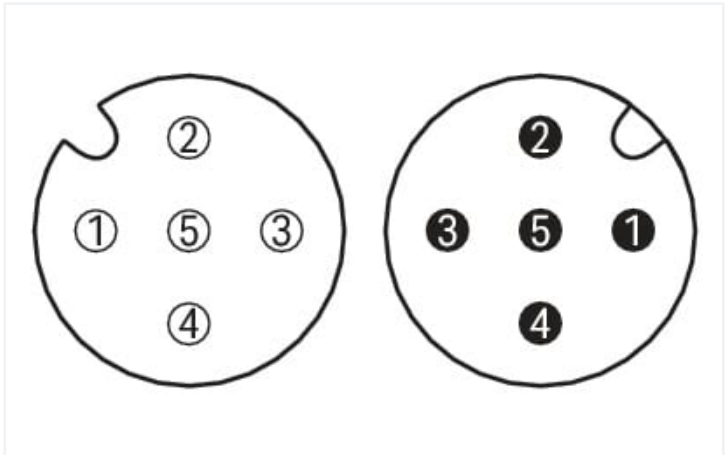

Pin 1 ... 5: 0.34 mm²

1	brown	1
2	white	2
3	blue	3
4	black	4
5	gray	5

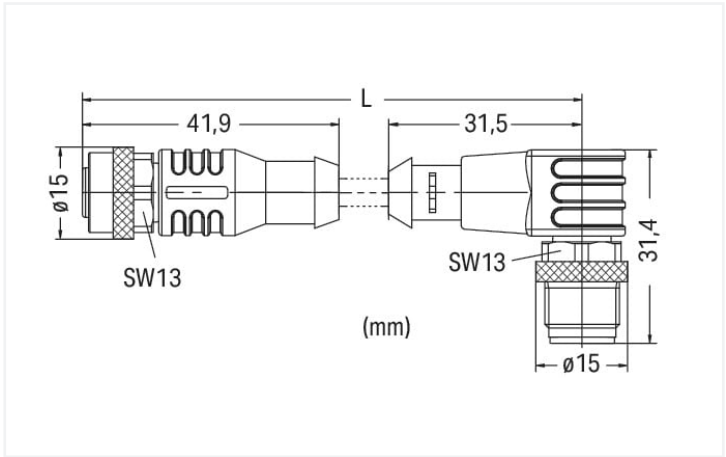

Misure in mm

- Descrizione breve:**
- PUR, privo di alogeni
 - Utilizzabile in catene portacavi
 - Elevata resistenza a microbi, idrolisi, olio, prodotti chimici e radiazioni UV
 - Elevata resistenza chimica
 - Cavo utilizzato: certificato UL

Dati tecnici			
Informazioni generali		Suitable for drag chains	
Tensione operativa	250 V AC/DC	Raggio di flessione	10 x diametro cavo (min.)
Corrente di funzionamento	4 A	Ciclo di flessione	2 milioni
Picco di tensione nominale	1,5 kV	Acceleration (min.)	5 m/s ²
Resistenza isolamento	> 10 ⁹ Ω	Travel speed (max.)	3.33 m/s
Resistenza di passaggio	10 mΩ	Travel path (horizontal) max.	5 m
Resistenza del conduttore	≤ 60 Ω/km	Travel path (vertical) max.	2 m
Grado di emissione (5)	3 sec. VDE 0110	Torsional capacity	180 °/m
Tipo di protezione	IP 67		
Temperatura aria circostante (statica) (esercizio)	-50 ... +90 °C		
Temperatura aria circostante (dinamica) (esercizio)	-25 ... +90 °C		

Cable	
Lunghezza cavo	2 m
Codice tipo	LiF9YH-11YH or LiF9YC11YFHF
Forma conduttore	Bare copper wire, fine-stranded (42 x 0.1 mm)
Isolamento conduttore	PP9Y (privo di alogeni)
Materiale del rivestimento	Poliuretano (PUR), privo di alogeni sec. DIN VDE 0472 Parte 815, resistente alla fiamma sec. IEC 332-2, autoestinguente
Colore cavo rivestito	nero
Diametro cavo inguainato	4,8 ... 5,2 mm

Connettore	
Tipo di connessione	Presa M12 - Spina M12
N. poli	5
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento	0 °
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento (2)	90 °
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 1 1	Codifica A
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 2 1	Codifica A
Materiale custodia	Poliuretano (PUR)
Materiale di contatto	CuSn
Coppia di serraggio	1 Nm

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-06-03-11
eCl@ss 9.0	27-06-03-11
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
PU (SPU)	10 (1) pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	HU
GTIN	4044918975643
Numero tariffa doganale	85444290900

Environmental Product Compliance	
CAS-No.	7439-92-1
REACH Candidate List Substance	Lead
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption
RoHS Exemption	6(c)
SCIP notification number (Austria)	984f482e-c1ca-48b5-ba64-c075a4afe022
SCIP notification number (Belgium)	2257b797-a569-43d5-a0e2-63f22ea4be8d
SCIP notification number (Bulgaria)	2dbd54d5-b6bb-411c-a5f1-54e61595d9d9
SCIP notification number (Czech Republic)	84dd446a-5f5d-4a21-b8df-86bc422914b6
SCIP notification number (Denmark)	7c57a703-0f2c-4785-a14f-c7fd77c15e2a
SCIP notification number (Finland)	1e399e65-6fef-44a3-9a77-08da7fb5860d
SCIP notification number (France)	89e31e3d-a160-4478-b73f-ee761007a790
SCIP notification number (Germany)	47fdc979-b432-4180-9903-5937560c0087
SCIP notification number (Hungary)	da39a442-04a9-4606-ae38-646e5bee3687
SCIP notification number (Italy)	db2e21e0-c647-4d0c-87b6-47b719ab36af
SCIP notification number (Netherlands)	fce609df-9815-4db9-a30a-ed98d53590dd
SCIP notification number (Poland)	9b23de87-801b-4b9b-a79a-510aa86fd61f
SCIP notification number (Romania)	9059facb-83c7-4026-9a74-aa44d23201e6
SCIP notification number (Sweden)	5a665f62-862b-4a14-8d06-ae3ed16d7821

Approvazioni/certificati



Omologazioni generali



Certificazione	Standard	Nome del certificato
UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 2238	E519602

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search
Environmental Product Compliance 756-5402/050-020



Documentation

System Description
IP67 Cables and Plug- gable Connectors

pdf
157.80 KB



Bid Text			
756-5402/050-020	19.02.2019	xml 3.26 KB	
756-5402/050-020	20.09.2017	doc 26.50 KB	



CAD/CAE-Data

CAE data
WSCAD Universe 756-5402/050-020

