

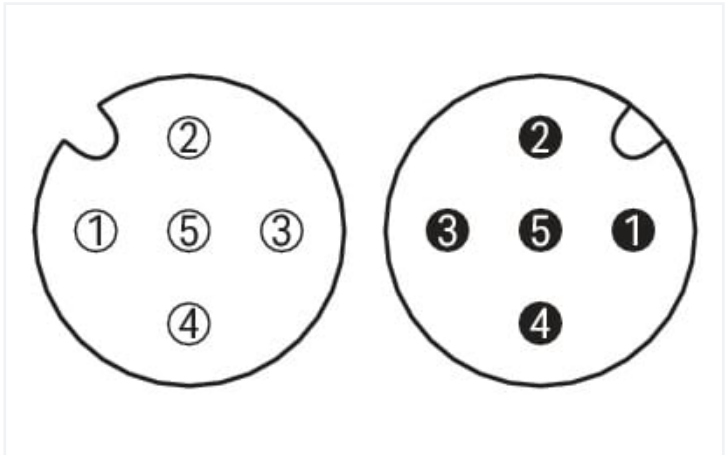


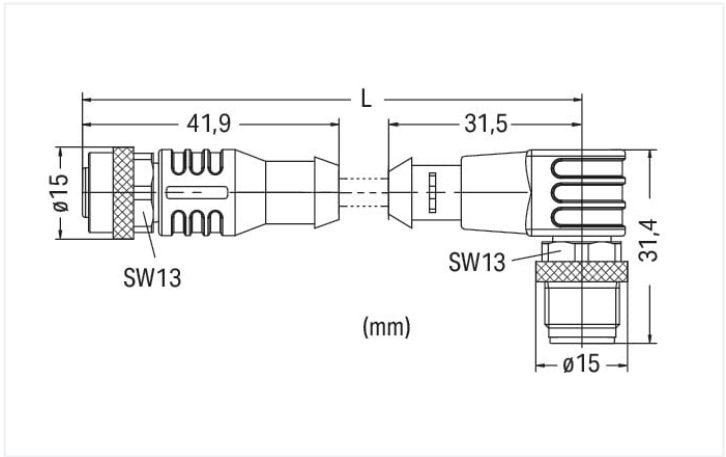

Simile all'illustrazione

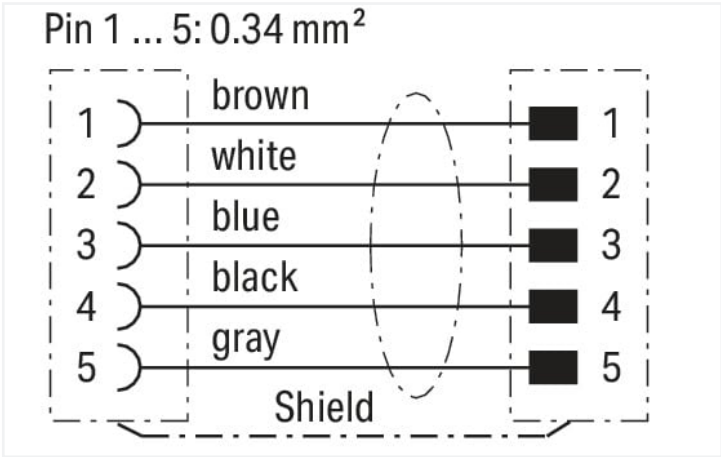

Misure in mm

- Descrizione breve:**
- PUR, privo di alogeni
 - Utilizzabile in catene portacavi
 - Elevata resistenza a microbi, idrolisi, olio, prodotti chimici e radiazioni UV
 - Elevata resistenza chimica
 - Cavo utilizzato: certificato UL

Dati tecnici			
Informazioni generali		Suitable for drag chains	
Tensione operativa	250 V AC/DC	Ciclo di flessione	2 milioni
Corrente di funzionamento	4 A	Acceleration (min.)	10 m/s ²
Picco di tensione nominale	1,5 kV	Travel speed (max.)	4 m/s
Resistenza isolamento	≥ 1.6x10 ¹⁰ Ω/km	Travel path (horizontal) max.	15 m
Resistenza di passaggio	10 mΩ	Torsional capacity	180 °/m
Resistenza del conduttore	< 57 Ω/km		
Grado di emissione (5)	3 sec. VDE 0110		
Tipo di protezione	IP 67		
Temperatura aria circostante (statica) (esercizio)	-50 ... +90 °C		
Temperatura aria circostante (dinamica) (esercizio)	-25 ... +90 °C		

Cable	
Lunghezza cavo	2 m
Codice tipo	Li9YC11Y-HF 5x0.34 mm²
Overall shield	Tinned copper braid, optical coverage approx. 80 %
Forma conduttore	Conduttore in rame non rivestito (7 x 0,25 mm)
Isolamento conduttore	PE (privo di alogeni)
Materiale del rivestimento	Poliuretano (PUR), privo di alogeni sec. DIN VDE 0472 Parte 815, resistente alla fiamma sec. IEC 332-2, autoestinguente
Colore cavo rivestito	nero
Diametro cavo inguainato	6,3 ... 6,7 mm

Connettore	
Tipo di connessione	Pres a M12 - Spina M12
N. poli	5
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento	0 °
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento (2)	90 °
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 1 1	Codifica A
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 2 1	Codifica A
Materiale custodia	Poliuretano (PUR)
Materiale di contatto	CuSn
Coppia di serraggio	1 Nm

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-06-03-11
eCl@ss 9.0	27-06-03-11
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
PU (SPU)	1 pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	HU
GTIN	4045454724610
Numero tariffa doganale	85444290900

Environmental Product Compliance	
CAS-No.	7439-92-1
REACH Candidate List Substance	Lead
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption
RoHS Exemption	6(c)
SCIP notification number (Austria)	28087bfc-26da-4a56-b6d7-daccdb4a7ec6
SCIP notification number (Belgium)	25b6d855-a55d-41d1-afa3-0a488dcfb653
SCIP notification number (Bulgaria)	1ec594e3-3bcd-4141-8e4d-3a547bc2c8e7
SCIP notification number (Czech Republic)	64ed71c5-e529-4011-9108-eef679d50086
SCIP notification number (Denmark)	7d07c101-da03-4028-96f3-4bb718952107
SCIP notification number (Finland)	3aada3cc-4d09-4757-b0a6-329f57439472
SCIP notification number (France)	62b51912-ed28-4ea2-bc33-c11c414c985d
SCIP notification number (Germany)	fc34fe43-546c-4648-96d9-a1e742de72e0
SCIP notification number (Hungary)	3523139e-0eb7-48d8-a836-da7c39ab090c
SCIP notification number (Italy)	f2ac5a40-900d-415a-85fb-827e5a47c85e
SCIP notification number (Netherlands)	3df2c274-08c5-4118-97df-85f8dee18f39
SCIP notification number (Poland)	d3a182d2-071f-478c-9ddc-e3d6d79cc4ee
SCIP notification number (Romania)	0d122923-aa37-406d-92e5-f1e196fdf226
SCIP notification number (Sweden)	c5b2468c-4d56-46f6-9f41-adb94cf3a66b

Approvazioni/certificati



Omologazioni generali



Certificazione	Standard	Nome del certificato
UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 2238	E519602

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search
Environmental Product Compliance 756-5402/060-020



Documentation

System Description
IP67 Cables and Plug- gable Connectors

pdf
157.80 KB



Bid Text			
756-5402/060-020	19.02.2019	xml 3.28 KB	
756-5402/060-020	20.09.2017	doc 27.00 KB	



CAD/CAE-Data

CAE data
WSCAD Universe 756-5402/060-020

