



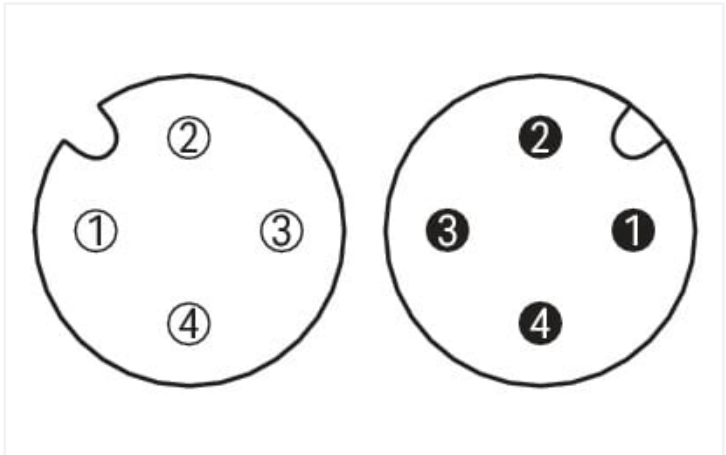

Simile all'illustrazione

Pin 1 ... 4: 0.34 mm²

1	brown	1
2	white	2
3	blue	3
4	black	4

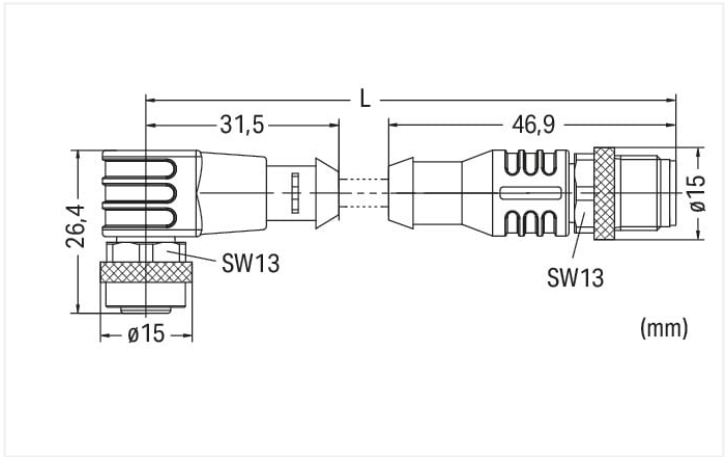

Misure in mm

- Descrizione breve:**
- PUR, privo di alogeni
 - Utilizzabile in catene portacavi
 - Elevata resistenza a microbi, idrolisi, olio, prodotti chimici e radiazioni UV
 - Elevata resistenza chimica
 - Cavo utilizzato: certificato UL

Dati tecnici			
Informazioni generali		Suitable for drag chains	
Tensione operativa	250 V AC/DC	Raggio di flessione	10 x diametro cavo (min.)
Corrente di funzionamento	4 A	Ciclo di flessione	2 milioni
Picco di tensione nominale	2,5 kV	Acceleration (min.)	5 m/s ²
Resistenza isolamento	> 10 ⁹ Ω	Travel speed (max.)	3.33 m/s
Resistenza di passaggio	10 mΩ	Travel path (horizontal) max.	5 m
Resistenza del conduttore	≤ 60 Ω/km	Travel path (vertical) max.	2 m
Grado di emissione (5)	3 sec. VDE 0110	Torsional capacity	180 °/m
Tipo di protezione	IP 67		
Temperatura aria circostante (statica) (esercizio)	-50 ... +90 °C		
Temperatura aria circostante (dinamica) (esercizio)	-25 ... +90 °C		

Cable	
Lunghezza cavo	1 m
Codice tipo	LiF9YH-11YH or LiF9YC11YFHF
Forma conduttore	Bare copper wire, fine-stranded (42 x 0.1 mm)
Isolamento conduttore	PP9Y (privo di alogeni)
Materiale del rivestimento	Poliuretano (PUR), privo di alogeni sec. DIN VDE 0472 Parte 815, resistente alla fiamma sec. IEC 332-2, autoestinguente
Colore cavo rivestito	nero
Diametro cavo inguainato	4,5 ... 4,9 mm

Connettore	
Tipo di connessione	Presa M12 - Spina M12
N. poli	4
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento	90 °
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento (2)	0 °
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 1 1	Codifica A
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 2 1	Codifica A
Materiale custodia	Poliuretano (PUR)
Materiale di contatto	CuSn
Coppia di serraggio	1 Nm

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-06-03-11
eCl@ss 9.0	27-06-03-11
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
PU (SPU)	10 (1) pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	HU
GTIN	4044918975551
Numero tariffa doganale	85444290900

Environmental Product Compliance	
CAS-No.	7439-92-1
REACH Candidate List Substance	Lead
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption
RoHS Exemption	6(c)
SCIP notification number (Austria)	4c3e4569-fd62-499c-bd56-09a79d4967f1
SCIP notification number (Belgium)	98951683-d5d5-4aad-8c92-cc829f278a5c
SCIP notification number (Bulgaria)	ed9fe69e-54ca-44ac-afdc-6bd555918aac
SCIP notification number (Czech Republic)	b568b021-3cc9-444e-a320-7c8d14ab3d45
SCIP notification number (Denmark)	84de3c94-cb6c-47d9-b788-25745b7c7d06
SCIP notification number (Finland)	b1cab4c41-1a3a-46f1-9451-8d502c6087ca
SCIP notification number (France)	f8b228a6-eb8f-4076-83f2-062664d7c781
SCIP notification number (Germany)	4bdbf50c-ee89-4cc0-b74f-48c0cc4f4fad
SCIP notification number (Hungary)	6a57618b-0d53-4cf1-b3eb-75ca6073d2f8
SCIP notification number (Italy)	5e1a7501-2f10-47fe-9963-b2196cc18633
SCIP notification number (Netherlands)	95567c8a-f09d-4f4a-b2a4-ef6be689d62b
SCIP notification number (Poland)	a8c31d7a-7605-48b0-a777-1b5c09fdf702
SCIP notification number (Romania)	8008fe6a-551b-4b9e-872b-0aa1be65bf89
SCIP notification number (Sweden)	fc238269-1327-49aa-a697-ba5c3613efa7

Approvazioni/certificati



Omologazioni generali



Certificazione	Standard	Nome del certificato
UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 2238	E519602

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search
Environmental Product Compliance 756-5403/040-010



Documentation

System Description
IP67 Cables and Plug- gable Connectors

pdf
157.80 KB



Bid Text			
756-5403/040-010	19.02.2019	xml 3.24 KB	↓
756-5403/040-010	20.09.2017	doc 26.50 KB	↓



CAD/CAE-Data

CAE data
WSCAD Universe 756-5403/040-010

