



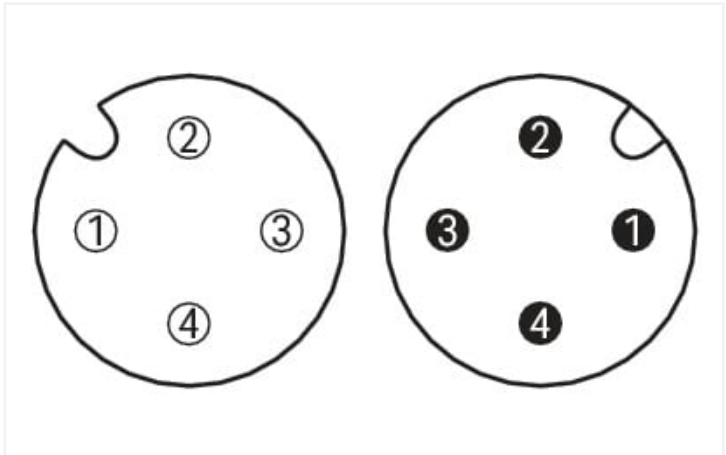

Simile all'illustrazione

Pin 1 ... 4: 0.34 mm²

1	brown	1
2	white	2
3	blue	3
4	black	4

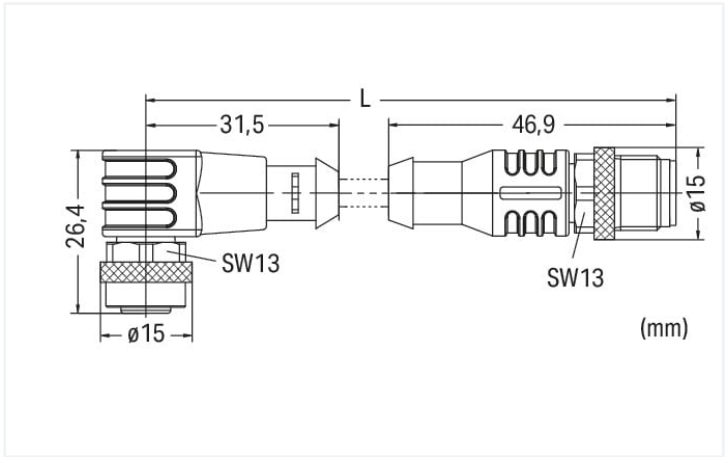

Misure in mm

- Descrizione breve:**
- PUR, privo di alogeni
 - Utilizzabile in catene portacavi
 - Elevata resistenza a microbi, idrolisi, olio, prodotti chimici e radiazioni UV
 - Elevata resistenza chimica
 - Cavo utilizzato: certificato UL

Dati tecnici			
Informazioni generali		Suitable for drag chains	
Tensione operativa	250 V AC/DC	Raggio di flessione	10 x diametro cavo (min.)
Corrente di funzionamento	4 A	Ciclo di flessione	2 milioni
Picco di tensione nominale	2,5 kV	Acceleration (min.)	5 m/s ²
Resistenza isolamento	> 10 ⁹ Ω	Travel speed (max.)	3.33 m/s
Resistenza di passaggio	10 mΩ	Travel path (horizontal) max.	5 m
Resistenza del conduttore	≤ 60 Ω/km	Travel path (vertical) max.	2 m
Grado di emissione (5)	3 sec. VDE 0110	Torsional capacity	180 °/m
Tipo di protezione	IP 67		
Temperatura aria circostante (statica) (esercizio)	-50 ... +90 °C		
Temperatura aria circostante (dinamica) (esercizio)	-25 ... +90 °C		

Cable	
Lunghezza cavo	2 m
Codice tipo	LiF9YH-11YH or LiF9YC11YFHF
Forma conduttore	Bare copper wire, fine-stranded (42 x 0.1 mm)
Isolamento conduttore	PP9Y (privo di alogeni)
Materiale del rivestimento	Poliuretano (PUR), privo di alogeni sec. DIN VDE 0472 Parte 815, resistente alla fiamma sec. IEC 332-2, autoestinguente
Colore cavo rivestito	nero
Diametro cavo inguainato	4,5 ... 4,9 mm

Connettore	
Tipo di connessione	Presa M12 - Spina M12
N. poli	4
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento	90 °
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento (2)	0 °
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 1 1	Codifica A
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 2 1	Codifica A
Materiale custodia	Poliuretano (PUR)
Materiale di contatto	CuSn
Coppia di serraggio	1 Nm

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-06-03-11
eCl@ss 9.0	27-06-03-11
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
PU (SPU)	10 (1) pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	HU
GTIN	4044918975568
Numero tariffa doganale	85444290900

Environmental Product Compliance	
CAS-No.	7439-92-1
REACH Candidate List Substance	Lead
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption
RoHS Exemption	6(c)
SCIP notification number (Austria)	b6f17e80-45c9-47c7-85db-268b4631d677
SCIP notification number (Belgium)	4f26f4ff-e963-40bd-a191-863f02f2d990
SCIP notification number (Bulgaria)	488e801a-e741-4858-959c-062c230bad3f
SCIP notification number (Czech Republic)	7140d62b-172c-4c39-831b-53c6bde48d2c
SCIP notification number (Denmark)	1c75e161-fb2b-4346-bfb6-90615900462d
SCIP notification number (Finland)	4a94a67b-ff8f-4f09-8083-1212cd5acce4
SCIP notification number (France)	fbef07f1-740c-4936-b99f-ed78568d2c23
SCIP notification number (Germany)	a9def6a1-5b3e-45e7-a25c-9d1cc1d64dc2
SCIP notification number (Hungary)	e7e9713d-029b-43f1-876a-8450a88df37e
SCIP notification number (Italy)	f12c302c-75b3-4e43-a6b0-20d5d2965f5b
SCIP notification number (Netherlands)	3d5788fb-f68f-4692-ae85-5a196edf6e10
SCIP notification number (Poland)	9abac9d6-c0b4-4348-85d1-311a2619b3c8
SCIP notification number (Romania)	8e3b6ca2-4248-44ab-b7f3-d94b94c2e97a
SCIP notification number (Sweden)	779a52fe-9ed8-4048-a6cd-77e239018ad1

Approvazioni/certificati



Omologazioni generali



Certificazione	Standard	Nome del certificato
UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 2238	E519602

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search
Environmental Product Compliance 756-5403/040-020



Documentation

System Description
IP67 Cables and Plug- gable Connectors

pdf
157.80 KB



Bid Text			
756-5403/040-020	19.02.2019	xml 3.24 KB	
756-5403/040-020	20.09.2017	doc 26.50 KB	



CAD/CAE-Data

CAE data
WSCAD Universe 756-5403/040-020

