


Cavo sensore/attuatore; Presa M12A; angolata; Spina M12A; assiale; 5 poli; Lunghezza: 2 m



Diagram of a 5-bit shift register. The register consists of five horizontal lines representing bits. On the left, five curved arrows point into the lines, labeled 1 through 5 from top to bottom. On the right, five rectangular boxes represent the outputs, labeled 1 through 5 from top to bottom. The lines are labeled with colors: brown, white, blue, black, and gray from top to bottom.

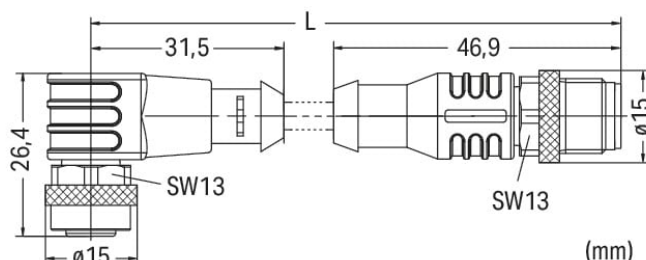

- PUR, privo di alogeni
- Utilizzabile in catene portacavi
- Elevata resistenza a microbi, idrolisi, olio, prodotti chimici e radiazioni UV
- Elevata resistenza chimica
- Cavo utilizzato: certificato UL

Informazioni generali

Tensione operativa	250 V AC/DC
Corrente di funzionamento	4 A
Picco di tensione nominale	1,5 kV
Resistenza isolamento	> 10 ⁹ Ω
Resistenza di passaggio	10 mΩ
Resistenza del conduttore	≤ 60 Ω/km
Grado di emissione (5)	3 sec. VDE 0110
Tipo di protezione	IP 67
Temperatura aria circostante (statica) (esercizio)	-50 ... +90 °C
Temperatura aria circostante (dinamica) (esercizio)	-25 ... +90 °C

Raggio di flessione	10 x diametro cavo (min.)
Ciclo di flessione	2 milioni
Acceleration (min.)	5 m/s ²
Travel speed (max.)	3.33 m/s
Travel path (horizontal) max.	5 m
Travel path (vertical) max.	2 m
Torsional capacity	180 °/m



Cable	
Lunghezza cavo	2 m
Codice tipo	LiF9YH-11YH or LiF9YC11YFHF
Forma conduttore	Bare copper wire, fine-stranded (42 x 0.1 mm)
Isolamento conduttore	PP9Y (privo di alogeni)
Materiale del rivestimento	Poliuretano (PUR), privo di alogeni sec. DIN VDE 0472 Parte 815, resistente alla fiamma sec. IEC 332-2, autoestinguente
Colore cavo rivestito	nero
Diametro cavo inguainato	4,8 ... 5,2 mm

Connettore	
Tipo di connessione	Presa M12 - Spina M12
N. poli	5
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento	90 °
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento (2)	0 °
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 1 1	Codifica A
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 2 1	Codifica A
Materiale custodia	Poliuretano (PUR)
Materiale di contatto	CuSn
Coppia di serraggio	1 Nm

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-06-03-11
eCl@ss 9.0	27-06-03-11
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
PU (SPU)	10 (1) pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	HU
GTIN	4044918975667
Numero tariffa doganale	85444290900

Environmental Product Compliance	
CAS-No.	7439-92-1
REACH Candidate List Substance	Lead
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption
RoHS Exemption	6(c)
SCIP notification number (Austria)	7c530073-aaee-47ea-ae0f-244fb2952496
SCIP notification number (Belgium)	09216a84-c1b3-4376-a6dc-0158df9700e3
SCIP notification number (Bulgaria)	c5699b2b-70b1-4f3a-ab2b-a3fe69639a94
SCIP notification number (Czech Republic)	4b4c068d-a9ad-4e65-a5f0-609cb3f68883
SCIP notification number (Denmark)	76b27eed-490b-454b-a67a-c23839dc0d76
SCIP notification number (Finland)	a86172eb-02b1-457a-aa47-6a25b2f3b3c2
SCIP notification number (France)	d981848c-89ef-4212-a2d3-f1a70d15a9a9
SCIP notification number (Germany)	cef0dfe6-3c2a-4db1-8543-54b88df310ae
SCIP notification number (Hungary)	6e66f141-bcb1-4d22-8696-c6f99190c38f
SCIP notification number (Italy)	aea681cb-c3e4-4abb-b5a3-5c7bc527aef
SCIP notification number (Netherlands)	9ae58480-e150-4784-8052-a1aa766582b9
SCIP notification number (Poland)	7917bf91-2760-4bec-a186-055fcd80b08
SCIP notification number (Romania)	ce13f59d-2073-402d-880c-f6dd897a065a
SCIP notification number (Sweden)	73787a39-dafe-4330-bb67-3a856cb376fe

Approvazioni/certificati



Omologazioni generali



Certificazione	Standard	Nome del certificato
UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 2238	E519602

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search
Environmental Product Compliance 756-5403/050-020



Documentation

System Description
IP67 Cables and Plug- gable Connectors

pdf
157.80 KB



Bid Text			
756-5403/050-020	19.02.2019	xml 3.25 KB	
756-5403/050-020	20.09.2017	doc 26.50 KB	



CAD/CAE-Data

CAE data
WSCAD Universe 756-5403/050-020

