


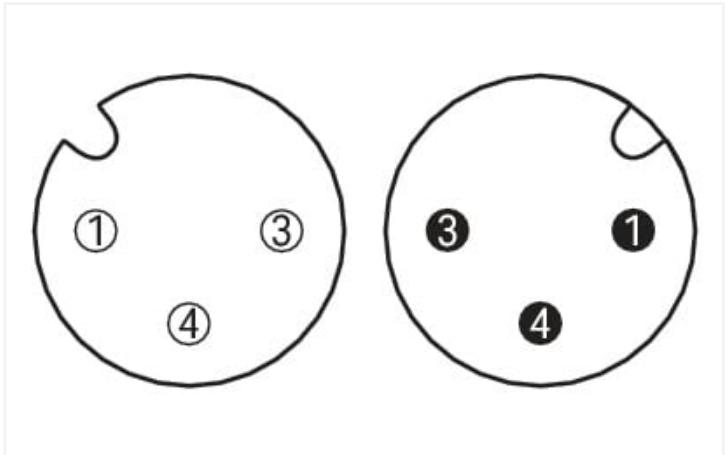

Simile all'illustrazione

Pin 1 ... 4: 0.34 mm²

1

brown

1

3


blue

3

4

black

4

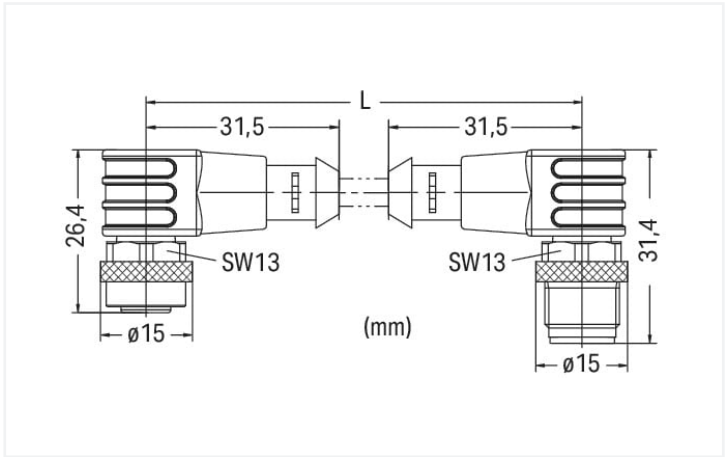

Misure in mm

- Descrizione breve:**
- PUR, privo di alogeni
 - Utilizzabile in catene portacavi
 - Elevata resistenza a microbi, idrolisi, olio, prodotti chimici e radiazioni UV
 - Elevata resistenza chimica
 - Cavo utilizzato: certificato UL

Dati tecnici			
Informazioni generali		Suitable for drag chains	
Tensione operativa	250 V AC/DC	Raggio di flessione	Fisso: >4xØ; Flessibile: >7,5xØ
Corrente di funzionamento	4 A	Ciclo di flessione	2 milioni
Picco di tensione nominale	2,5 kV	Acceleration (min.)	5 m/s ²
Resistenza isolamento	> 10 ⁹ Ω	Travel speed (max.)	3.33 m/s
Resistenza di passaggio	10 mΩ	Travel path (horizontal) max.	5 m
Resistenza del conduttore	≤ 60 Ω/km	Travel path (vertical) max.	2 m
Grado di emissione (5)	3 sec. VDE 0110	Torsional capacity	180 °/m
Tipo di protezione	IP 67		
Temperatura aria circostante (statica) (esercizio)	-50 ... +90 °C		
Temperatura aria circostante (dinamica) (esercizio)	-25 ... +90 °C		

Cable	
Lunghezza cavo	2 m
Codice tipo	LiF9YH-11YH or LiF9YC11YFHF
Forma conduttore	Bare copper wire, fine-stranded (42 x 0.1 mm)
Isolamento conduttore	PP9Y (privo di alogeni)
Materiale del rivestimento	Poliuretano (PUR), privo di alogeni sec. DIN VDE 0472 Parte 815, resistente alla fiamma sec. IEC 332-2, autoestinguente
Colore cavo rivestito	nero
Diametro cavo inguainato	4,1 ... 4,5 mm

Connettore	
Tipo di connessione	Presa M12 - Spina M12
N. poli	3
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento	90 °
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento (2)	90 °
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 1 1	Codifica A
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 2 1	Codifica A
Materiale custodia	Poliuretano (PUR)
Materiale di contatto	CuSn
Coppia di serraggio	1 Nm

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-06-03-11
eCl@ss 9.0	27-06-03-11
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
PU (SPU)	10 (1) pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	HU
GTIN	4044918975124
Numero tariffa doganale	85444290900

Environmental Product Compliance	
CAS-No.	7439-92-1
REACH Candidate List Substance	Lead
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption
RoHS Exemption	6(c)
SCIP notification number (Austria)	2686c858-3667-435f-8f35-36c87310747d
SCIP notification number (Belgium)	07dd15e4-8f74-4b5e-b5aa-d8460d542506
SCIP notification number (Bulgaria)	8c6e2586-1d59-410f-8685-03343fca3caf
SCIP notification number (Czech Republic)	37af2d3d-c03c-4627-ad53-e970cd698abd
SCIP notification number (Denmark)	37e02f39-36d1-4213-9a2d-da284844e077
SCIP notification number (Finland)	cbd16673-034d-4761-a4d6-292a1dacd231
SCIP notification number (France)	f7e08065-eda6-40c7-943d-4ae96dfd023c
SCIP notification number (Germany)	c7439815-7b38-4dff-b923-3c252d86bf9b
SCIP notification number (Hungary)	84397f8b-801e-47e3-91a4-8a6933732bf3
SCIP notification number (Italy)	6eaf6c8d-2c67-4550-8a2a-8cb05e4e1a8d
SCIP notification number (Netherlands)	212b953a-f5a4-4210-b94b-c4a4c7493ef0
SCIP notification number (Poland)	dfd338e9-b5e5-42ee-a23f-11ef2f2ff034
SCIP notification number (Romania)	24cd1f52-edd1-4ee3-af43-7f7d41fc3967
SCIP notification number (Sweden)	7f91bc41-3a59-48fa-bc83-0a621f5f8187

Approvazioni/certificati



Omologazioni generali



Certificazione	Standard	Nome del certificato
UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 2238	E519602

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search
Environmental Product Compliance 756-5404/030-020



Documentation

System Description
IP67 Cables and Plug- gable Connectors

pdf
157.80 KB



Bid Text			
756-5404/030-020	19.02.2019	xml 3.21 KB	
756-5404/030-020	20.09.2017	doc 26.50 KB	



CAD/CAE-Data

CAE data
WSCAD Universe 756-5404/030-020

