


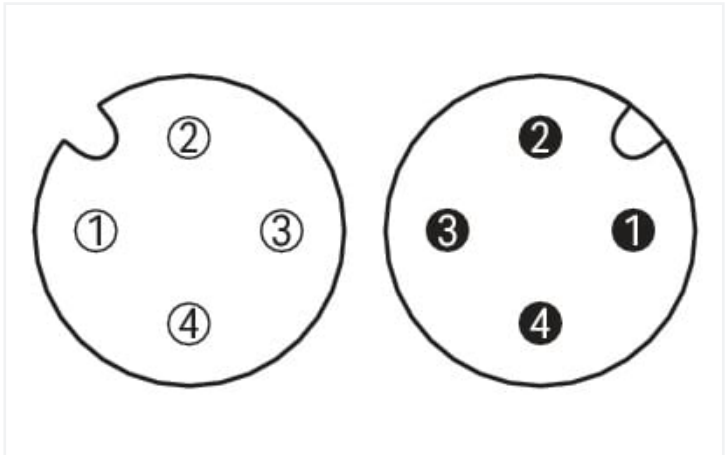

Simile all'illustrazione

Pin 1 ... 4: 0.34 mm²

1

2

3

4

brown

white

blue


black

1

2

3

4

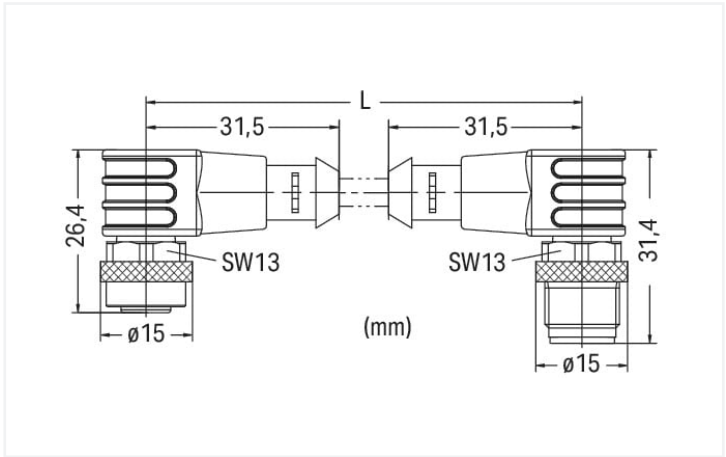

Misure in mm

- Descrizione breve:
- PUR, privo di alogeni
 - Utilizzabile in catene portacavi
 - Elevata resistenza a microbi, idrolisi, olio, prodotti chimici e radiazioni UV
 - Elevata resistenza chimica
 - Cavo utilizzato: certificato UL

Dati tecnici			
Informazioni generali		Suitable for drag chains	
Tensione operativa	250 V AC/DC	Raggio di flessione	10 x diametro cavo (min.)
Corrente di funzionamento	4 A	Ciclo di flessione	2 milioni
Picco di tensione nominale	1,5 kV	Acceleration (min.)	5 m/s ²
Resistenza isolamento	> 10 ⁹ Ω	Travel speed (max.)	3.33 m/s
Resistenza di passaggio	10 mΩ	Travel path (horizontal) max.	5 m
Resistenza del conduttore	≤ 60 Ω/km	Travel path (vertical) max.	2 m
Grado di emissione (5)	3 sec. VDE 0110	Torsional capacity	180 °/m
Tipo di protezione	IP 67		
Temperatura aria circostante (statica) (esercizio)	-50 ... +90 °C		
Temperatura aria circostante (dinamica) (esercizio)	-25 ... +90 °C		

Cable	
Lunghezza cavo	2 m
Codice tipo	LiF9YH-11YH or LiF9YC11YFHF
Forma conduttore	Bare copper wire, fine-stranded (42 x 0.1 mm)
Isolamento conduttore	PP9Y (privo di alogeni)
Materiale del rivestimento	Poliuretano (PUR), privo di alogeni sec. DIN VDE 0472 Parte 815, resistente alla fiamma sec. IEC 332-2, autoestinguente
Colore cavo rivestito	nero
Diametro cavo inguainato	4,5 ... 4,9 mm

Connettore	
Tipo di connessione	Presa M12 - Spina M12
N. poli	4
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento	90 °
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento (2)	90 °
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 1 1	Codifica A
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 2 1	Codifica A
Materiale custodia	Poliuretano (PUR)
Materiale di contatto	CuSn
Coppia di serraggio	1 Nm

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-06-03-11
eCl@ss 9.0	27-06-03-11
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
PU (SPU)	10 (1) pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	HU
GTIN	4044918975599
Numero tariffa doganale	85444290900

Environmental Product Compliance	
CAS-No.	7439-92-1
REACH Candidate List Substance	Lead
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption
RoHS Exemption	6(c)
SCIP notification number (Austria)	40eb4bb5-dd93-4abc-b342-6c353a19124a
SCIP notification number (Belgium)	1bef6f27-8b55-4749-98bf-d208bc0e1c50
SCIP notification number (Bulgaria)	f6132678-0299-45fd-8b23-4a6b139266a5
SCIP notification number (Czech Republic)	2d8849b6-8a41-424d-a123-1a3e45e3df49
SCIP notification number (Denmark)	dad72e03-b837-4a93-9900-77217eabd58a
SCIP notification number (Finland)	7046bbcb-8c08-47dc-8989-ee3c12ce3f48
SCIP notification number (France)	c98dccde-1a98-44f6-be8e-6aab657bfeaa
SCIP notification number (Germany)	1fdb7b14-5d17-4e2b-896c-0e7d44667a17
SCIP notification number (Hungary)	f2d902e9-9bc4-4926-b5a0-a871e0111b3a
SCIP notification number (Italy)	f1e90961-e928-448d-9ccd-f9ab265e9ad6
SCIP notification number (Netherlands)	c04c3151-0b22-491e-a818-ae10b755e811
SCIP notification number (Poland)	c445e449-ebc9-4b1e-b980-287f5fb3769f
SCIP notification number (Romania)	5cf561ce-d7b3-41d5-93d8-9f00dc1e2aef
SCIP notification number (Sweden)	6ef63344-bc80-4450-8f0d-19352b008e43

Approvazioni/certificati

Omologazioni generali



Certificazione	Standard	Nome del certificato
UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 2238	E519602

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search
Environmental Product Compliance 756-5404/040-020



Documentation

System Description
IP67 Cables and Plug- gable Connectors

pdf
157.80 KB



Bid Text			
756-5404/040-020	19.02.2019	xml 3.23 KB	
756-5404/040-020	20.09.2017	doc 26.50 KB	



CAD/CAE-Data

CAE data
WSCAD Universe 756-5404/040-020

