



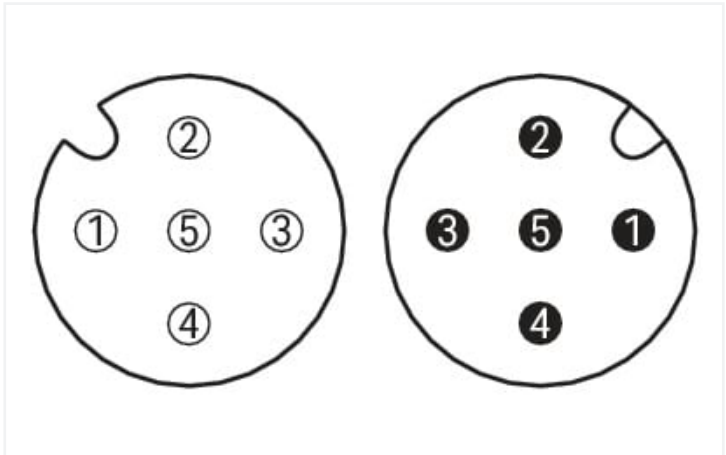

Simile all'illustrazione

Pin 1 ... 5: 0.34 mm²

1	brown	1
2	white	2
3	blue	3
4	black	4
5	gray	5

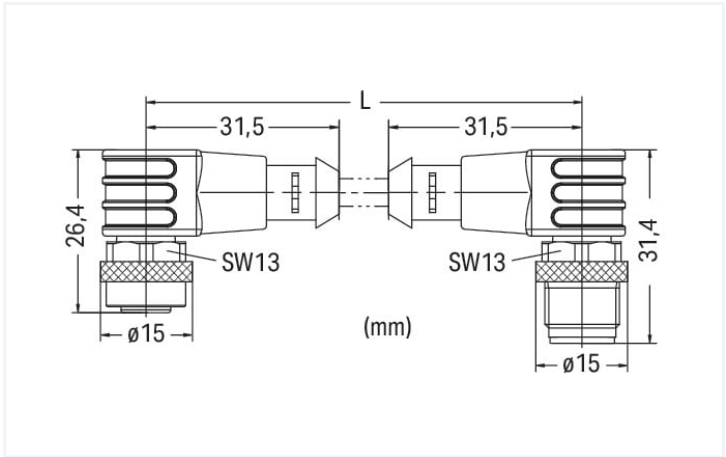

Misure in mm

- Descrizione breve:**
- PUR, privo di alogeni
 - Utilizzabile in catene portacavi
 - Elevata resistenza a microbi, idrolisi, olio, prodotti chimici e radiazioni UV
 - Elevata resistenza chimica
 - Cavo utilizzato: certificato UL

Dati tecnici			
Informazioni generali		Suitable for drag chains	
Tensione operativa	250 V AC/DC	Raggio di flessione	10 x diametro cavo (min.)
Corrente di funzionamento	4 A	Ciclo di flessione	2 milioni
Picco di tensione nominale	1,5 kV	Acceleration (min.)	5 m/s ²
Resistenza isolamento	> 10 ⁹ Ω	Travel speed (max.)	3.33 m/s
Resistenza di passaggio	10 mΩ	Travel path (horizontal) max.	5 m
Resistenza del conduttore	≤ 60 Ω/km	Travel path (vertical) max.	2 m
Grado di emissione (5)	3 sec. VDE 0110	Torsional capacity	180 °/m
Tipo di protezione	IP 67		
Temperatura aria circostante (statica) (esercizio)	-50 ... +90 °C		
Temperatura aria circostante (dinamica) (esercizio)	-25 ... +90 °C		



Cable	
Lunghezza cavo	1 m
Codice tipo	LiF9YH-11YH or LiF9YC11YFHF
Forma conduttore	Bare copper wire, fine-stranded (42 x 0.1 mm)
Isolamento conduttore	PP9Y (privo di alogeni)
Materiale del rivestimento	Poliuretano (PUR), privo di alogeni sec. DIN VDE 0472 Parte 815, resistente alla fiamma sec. IEC 332-2, autoestinguente
Colore cavo rivestito	nero
Diametro cavo inguainato	4,8 ... 5,2 mm

Connettore	
Tipo di connessione	Presa M12 - Spina M12
N. poli	5
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento	90 °
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento (2)	90 °
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 1 1	Codifica A
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 2 1	Codifica A
Materiale custodia	Poliuretano (PUR)
Materiale di contatto	CuSn
Coppia di serraggio	1 Nm

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-06-03-11
eCl@ss 9.0	27-06-03-11
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
PU (SPU)	10 (1) pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	HU
GTIN	4044918975674
Numero tariffa doganale	85444290900

Environmental Product Compliance	
CAS-No.	7439-92-1
REACH Candidate List Substance	Lead
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption
RoHS Exemption	6(c)
SCIP notification number (Austria)	ff987b7f-6fb7-465a-b594-8b1239ebe86f
SCIP notification number (Belgium)	656dd5af-e4ec-4660-9280-5d7da8038d52
SCIP notification number (Bulgaria)	204e4733-b8df-43cd-a1f2-66b334ff3ab5
SCIP notification number (Czech Republic)	80bf005a-97fb-418f-82b5-ff0289321cfd
SCIP notification number (Denmark)	6f9ca49c-10c8-4542-a555-8c443a596784
SCIP notification number (Finland)	27f0e2e2-da5a-4a47-bbb8-57b9468ca2c3
SCIP notification number (France)	35b30ea3-6b00-490c-8818-4ac14ffba264
SCIP notification number (Germany)	55be6bac-6138-43cc-a4d6-3d58918bc2a2
SCIP notification number (Hungary)	fa62df72-1954-4868-8408-7cb565c666fb
SCIP notification number (Italy)	c3131a4f-0cad-4376-8a6d-0dd45ab495d4
SCIP notification number (Netherlands)	6400829c-cde0-4aba-af25-eb355ca901e7
SCIP notification number (Poland)	d81d4e26-36fd-42e6-aa6a-b82022cb075c
SCIP notification number (Romania)	8bf5acff-986f-4b00-b159-280579a5e2fe
SCIP notification number (Sweden)	26056ae9-4512-49a0-adf1-bd1f26cf5c3f

Approvazioni/certificati



Omologazioni generali



Certificazione	Standard	Nome del certificato
UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 2238	E519602

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search
Environmental Product Compliance 756-5404/050-010



Documentation

System Description
IP67 Cables and Plug- gable Connectors

pdf
157.80 KB



Bid Text			
756-5404/050-010	19.02.2019	xml 3.27 KB	
756-5404/050-010	20.09.2017	doc 27.00 KB	



CAD/CAE-Data

CAE data
WSCAD Universe 756-5404/050-010

