





Simile all'illustrazione

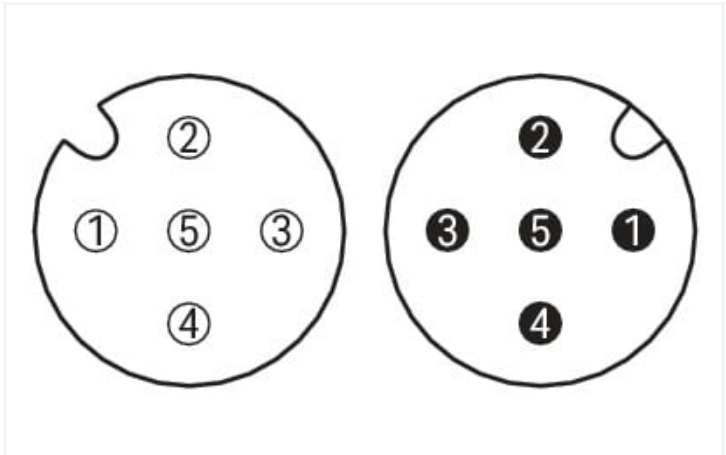

Pin 1 ... 5: 0.34 mm²

1	brown	1
2	white	2
3	blue	3
4	black	4
5	gray	5

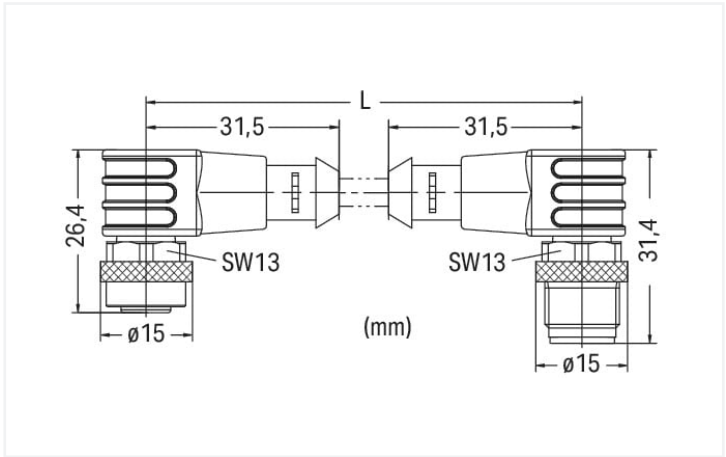

Misure in mm

- Descrizione breve:**
- PUR, privo di alogeni
 - Utilizzabile in catene portacavi
 - Elevata resistenza a microbi, idrolisi, olio, prodotti chimici e radiazioni UV
 - Elevata resistenza chimica
 - Cavo utilizzato: certificato UL

Dati tecnici			
Informazioni generali		Suitable for drag chains	
Tensione operativa	250 V AC/DC	Raggio di flessione	10 x diametro cavo (min.)
Corrente di funzionamento	4 A	Ciclo di flessione	2 milioni
Picco di tensione nominale	1,5 kV	Acceleration (min.)	5 m/s ²
Resistenza isolamento	> 10 ⁹ Ω	Travel speed (max.)	3.33 m/s
Resistenza di passaggio	10 mΩ	Travel path (horizontal) max.	5 m
Resistenza del conduttore	≤ 60 Ω/km	Travel path (vertical) max.	2 m
Grado di emissione (5)	3 sec. VDE 0110	Torsional capacity	180 °/m
Tipo di protezione	IP 67		
Temperatura aria circostante (statica) (esercizio)	-50 ... +90 °C		
Temperatura aria circostante (dinamica) (esercizio)	-25 ... +90 °C		

Cable	
Lunghezza cavo	2 m
Codice tipo	LiF9YH-11YH or LiF9YC11YFHF
Forma conduttore	Bare copper wire, fine-stranded (42 x 0.1 mm)
Isolamento conduttore	PP9Y (privo di alogeni)
Materiale del rivestimento	Poliuretano (PUR), privo di alogeni sec. DIN VDE 0472 Parte 815, resistente alla fiamma sec. IEC 332-2, autoestinguente
Colore cavo rivestito	nero
Diametro cavo inguainato	4,8 ... 5,2 mm

Connettore	
Tipo di connessione	Presa M12 - Spina M12
N. poli	5
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento	90 °
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento (2)	90 °
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 1 1	Codifica A
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 2 1	Codifica A
Materiale custodia	Poliuretano (PUR)
Materiale di contatto	CuSn
Coppia di serraggio	1 Nm

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-06-03-11
eCl@ss 9.0	27-06-03-11
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
PU (SPU)	10 (1) pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	HU
GTIN	4044918975681
Numero tariffa doganale	85444290900

Environmental Product Compliance	
CAS-No.	7439-92-1
REACH Candidate List Substance	Lead
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption
RoHS Exemption	6(c)
SCIP notification number (Austria)	fff76b18-7e4c-439b-9243-e4bf97be1a21
SCIP notification number (Belgium)	d0e7f54c-b51f-4d1d-8832-04da6b58333d
SCIP notification number (Bulgaria)	587fb611-0d4c-46a4-8ff9-bf6dabe29afa
SCIP notification number (Czech Republic)	0ab4dd2b-3299-425f-91ac-da7cc2df51c3
SCIP notification number (Denmark)	2d5bf720-2b5d-4ef5-be39-93994f4e9fc3
SCIP notification number (Finland)	e777ecdc-2bce-4527-addd-7928f5aa7cb5
SCIP notification number (France)	26f09033-6a65-474f-aa90-0c51e4d95d53
SCIP notification number (Germany)	46be6f24-7c67-4f36-8a58-8b13aediaeffd
SCIP notification number (Hungary)	c0ca7d39-e0b2-41ea-a054-617e16df141a
SCIP notification number (Italy)	81929aab-3a1a-4ce8-834c-3819447282df
SCIP notification number (Netherlands)	c1df2d73-d6f0-4ad1-ab51-e84849dbb918
SCIP notification number (Poland)	ece26cc0-94f0-4844-92a4-85bca1c96ae1
SCIP notification number (Romania)	21141e96-975a-468f-90b6-3b62d58e9950
SCIP notification number (Sweden)	3454aeb2-00c1-4c41-b3b6-b6e99266034e

Approvazioni/certificati



Omologazioni generali



Certificazione	Standard	Nome del certificato
UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 2238	E519602

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search
Environmental Product Compliance 756-5404/050-020



Documentation

System Description
IP67 Cables and Plug- gable Connectors

pdf
157.80 KB



Bid Text			
756-5404/050-020	19.02.2019	xml 3.27 KB	
756-5404/050-020	20.09.2017	doc 27.00 KB	



CAD/CAE-Data

CAE data
WSCAD Universe 756-5404/050-020

