




Simile all'illustrazione

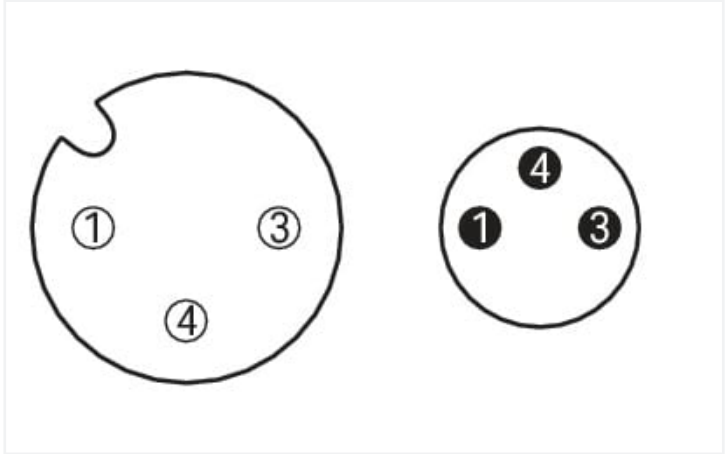

Pin 1 ... 4: 0.25 mm²

1

brown

1

3


blue

3

4

black

4

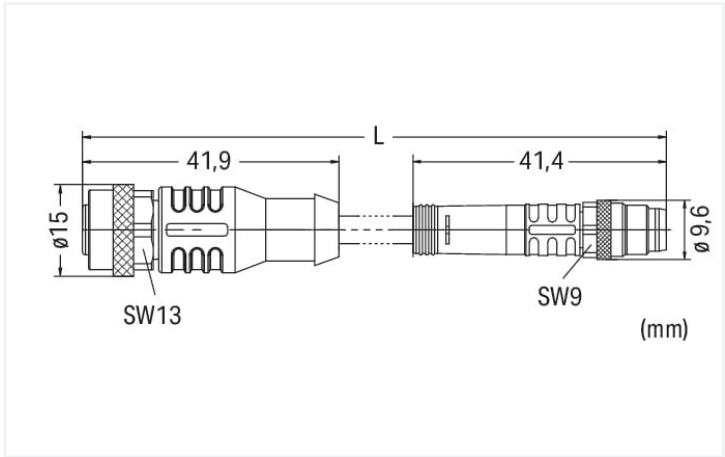

- Descrizione breve:**
- PUR, privo di alogeni
 - Utilizzabile in catene portacavi
 - Buona resistenza a microbi, idrolisi, olio, prodotti chimici e radiazioni UV.
 - Buona resistenza chimica.
 - Cavo utilizzato: certificato UL

Dati tecnici			
Informazioni generali		Suitable for drag chains	
Tensione operativa	AC/DC 60 V	Raggio di flessione	10 x diametro cavo (min.)
Corrente di funzionamento	4 A	Ciclo di flessione	2 milioni
Picco di tensione nominale	1,5 kV	Acceleration (min.)	5 m/s ²
Resistenza isolamento	> 10 ⁹ Ω	Travel speed (max.)	3.33 m/s
Resistenza di passaggio	10 mΩ	Travel path (horizontal) max.	5 m
Resistenza del conduttore	≤ 60 Ω/km	Travel path (vertical) max.	2 m
Grado di emissione (5)	3 sec. VDE 0110	Torsional capacity	180 °/m
Tipo di protezione	IP 67		
Temperatura aria circostante (statica) (esercizio)	-50 ... +90 °C		
Temperatura aria circostante (dinamica) (esercizio)	-25 ... +90 °C		



Cable	
Lunghezza cavo	2 m
Codice tipo	LiF9YH-11YH or LiF9YC11YFHF
Forma conduttore	Bare copper wire, fine-stranded (42 x 0.1 mm)
Isolamento conduttore	PP9Y (privo di alogeni)
Materiale del rivestimento	Poliuretano (PUR), privo di alogeni sec. DIN VDE 0472 Parte 815, resistente alla fiamma sec. IEC 332-2, autoestinguente
Colore cavo rivestito	nero
Diametro cavo inguainato	3,9 ... 4,3 mm

Connettore	
Tipo di connessione	Presa M12 - Spina M8
N. poli	3
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento	0 °
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento (2)	0 °
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 1 1	Codifica A
Materiale custodia	Poliuretano (PUR)
Materiale di contatto	CuSn
Coppia di serraggio	0,6 ... 1 Nm

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-06-03-11
eCl@ss 9.0	27-06-03-11
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
PU (SPU)	1 pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	HU
GTIN	4044918974707
Numero tariffa doganale	85444290900

Environmental Product Compliance	
CAS-No.	7439-92-1
REACH Candidate List Substance	Lead
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption
RoHS Exemption	6(c)
SCIP notification number (Austria)	28b4f8b9-466e-4a94-b0f3-3cc632496740
SCIP notification number (Belgium)	dad34075-221c-42f5-8275-167e4bfb31d
SCIP notification number (Bulgaria)	3d9952ad-0358-467e-808d-bc7575dabe62
SCIP notification number (Czech Republic)	79e315e3-3768-4e77-99ac-f91240f5e5c0
SCIP notification number (Denmark)	506c97ad-a4d1-41e2-9f1f-eda6dbb5cb59
SCIP notification number (Finland)	19055bf1-5362-4f44-be9d-e5725be2965e
SCIP notification number (France)	1de0e735-d2a2-4e50-9ac8-a5fe69333f3a
SCIP notification number (Germany)	a5ab1c5a-f9c2-4756-9dcf-fe0bb901f149
SCIP notification number (Hungary)	cf0b6c71-1708-4ea1-85a3-293372a69270
SCIP notification number (Italy)	c470a957-682e-4ce6-886e-08458e247a55
SCIP notification number (Netherlands)	db999b91-31c8-4cba-a808-6ffd5e70dbd7
SCIP notification number (Poland)	58ec3fee-c202-4c96-bca6-999972845e89
SCIP notification number (Romania)	55378b15-da03-43cc-b46c-620f316a2153
SCIP notification number (Sweden)	ee5619c5-d4c0-4464-8f76-355a53fe4910

Download
Environmental Product Compliance



Compliance Search	
Environmental Product Compliance 756-5501/030-020	

Documentation				
System Description			Bid Text	
IP67 Cables and Plug-gable Connectors	pdf 157.80 KB		756-5501/030-020	19.02.2019
			xml 3.20 KB	
			756-5501/030-020	20.09.2017
			doc 26.50 KB	

CAD/CAE-Data	
CAE data	
WSCAD Universe 756-5501/030-020	