

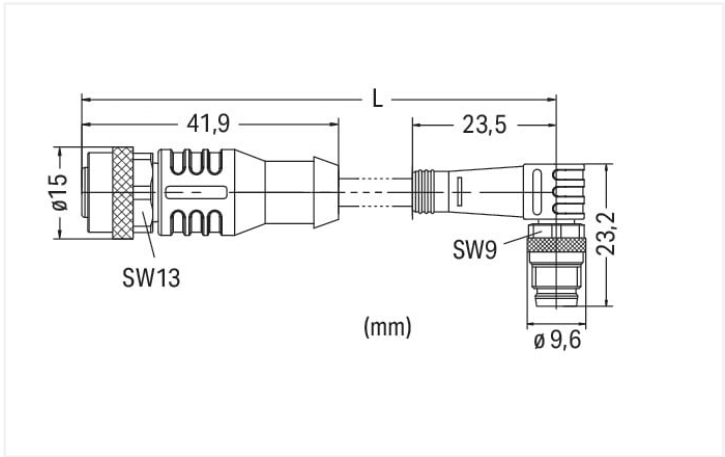


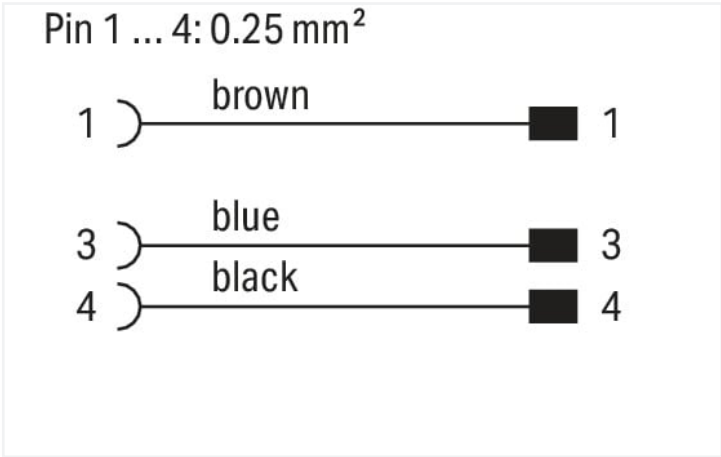

Simile all'illustrazione

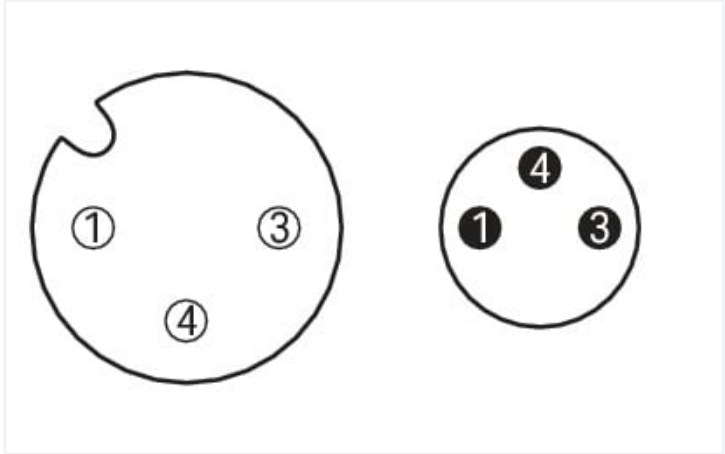

Misure in mm

- Descrizione breve:**
- PUR, privo di alogeni
 - Utilizzabile in catene portacavi
 - Buona resistenza a microbi, idrolisi, olio, prodotti chimici e radiazioni UV.
 - Buona resistenza chimica.
 - Cavo utilizzato: certificato UL

Dati tecnici			
Informazioni generali		Suitable for drag chains	
Tensione operativa	AC/DC 60 V	Raggio di flessione	10 x diametro cavo (min.)
Corrente di funzionamento	4 A	Ciclo di flessione	2 milioni
Picco di tensione nominale	1,5 kV	Acceleration (min.)	5 m/s ²
Resistenza isolamento	> 10 ⁹ Ω	Travel speed (max.)	3.33 m/s
Resistenza di passaggio	10 mΩ	Travel path (horizontal) max.	5 m
Resistenza del conduttore	≤ 60 Ω/km	Travel path (vertical) max.	2 m
Grado di emissione (5)	3 sec. VDE 0110	Torsional capacity	180 °/m
Tipo di protezione	IP 67		
Temperatura aria circostante (statica) (esercizio)	-50 ... +90 °C		
Temperatura aria circostante (dinamica) (esercizio)	-25 ... +90 °C		



Cable	
Lunghezza cavo	1 m
Codice tipo	LiF9YH-11YH or LiF9YC11YFHF
Forma conduttore	Bare copper wire, fine-stranded (42 x 0.1 mm)
Isolamento conduttore	PP9Y (privo di alogeni)
Materiale del rivestimento	Poliuretano (PUR), privo di alogeni sec. DIN VDE 0472 Parte 815, resistente alla fiamma sec. IEC 332-2, autoestinguente
Colore cavo rivestito	nero
Diametro cavo inguainato	3,9 ... 4,3 mm

Connettore	
Tipo di connessione	Presa M12 - Spina M8
N. poli	3
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento	0 °
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento (2)	90 °
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 1 1	Codifica A
Materiale custodia	Poliuretano (PUR)
Materiale di contatto	CuSn
Coppia di serraggio	0,6 ... 1 Nm

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-06-03-11
eCl@ss 9.0	27-06-03-11
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
PU (SPU)	10 (1) pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4044918974769
Numero tariffa doganale	85444290900

Environmental Product Compliance	
CAS-No.	7439-92-1
REACH Candidate List Substance	Lead
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption
RoHS Exemption	6(c)
SCIP notification number (Austria)	571f2937-1635-4ef8-9388-2777db7a0628
SCIP notification number (Belgium)	70e1dbdf-3593-4e0b-bb29-e24220808ab7
SCIP notification number (Bulgaria)	c44f51a8-fe11-42c1-9536-de5c6bfe17b4
SCIP notification number (Czech Republic)	354e03ec-1eb0-4494-8fd7-7271926e780f
SCIP notification number (Denmark)	2b97e565-3b79-4425-8101-a0ccf7288bf4
SCIP notification number (Finland)	ce89dc46-42ec-452a-95b6-7f47710419d8
SCIP notification number (France)	85f9191b-8fe3-424d-8d73-6b8fc38e6117
SCIP notification number (Germany)	cc7b86fa-5745-4a2b-8047-8b61c9f1e3c8
SCIP notification number (Hungary)	bceab832-812a-4297-9df6-b3820b17624b
SCIP notification number (Italy)	ee5ed388-e506-4b10-ae62-ce34b6bfb92
SCIP notification number (Netherlands)	6dade569-cb22-407b-bcf3-bbf471ffebf2
SCIP notification number (Poland)	85cf7bc4-025b-4c76-a341-0add37e61c92
SCIP notification number (Romania)	40224392-ec41-452f-bfe8-dafebec7bba6
SCIP notification number (Sweden)	3e32b527-2592-424c-be56-8b8cbe7f372d

Download
Environmental Product Compliance



Compliance Search	
Environmental Product Compliance 756-5502/030-010	

Documentation				
System Description		Bid Text		
IP67 Cables and Plug-gable Connectors	pdf 157.80 KB	756-5502/030-010	19.02.2019	xml 3.21 KB
			20.09.2017	doc 26.00 KB

CAD/CAE-Data	
CAE data	
WSCAD Universe 756-5502/030-010	