



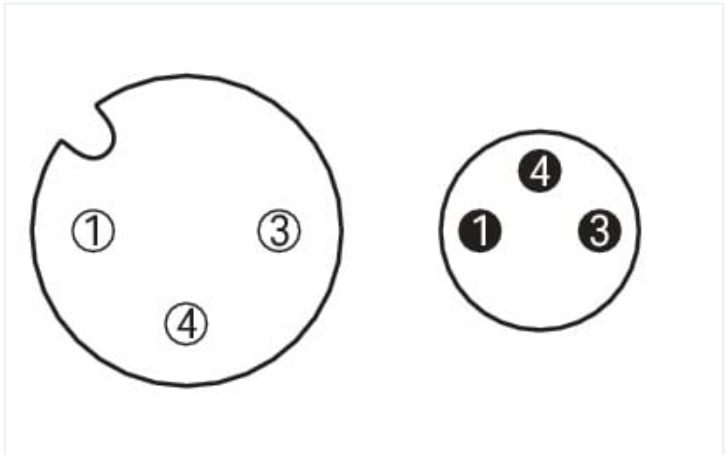

Simile all'illustrazione

Pin 1 ... 4: 0.25 mm²

1	brown	1
3	blue	3
4	black	4

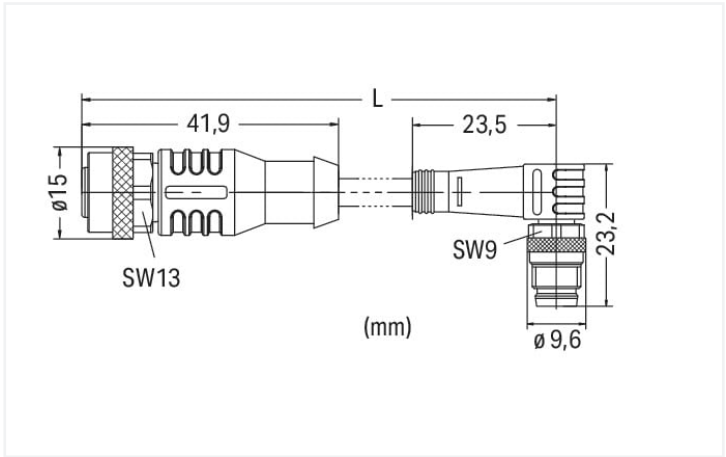

Misure in mm

- Descrizione breve:**
- PUR, privo di alogeni
 - Utilizzabile in catene portacavi
 - Buona resistenza a microbi, idrolisi, olio, prodotti chimici e radiazioni UV.
 - Buona resistenza chimica.
 - Cavo utilizzato: certificato UL

Dati tecnici			
Informazioni generali		Suitable for drag chains	
Tensione operativa	AC/DC 60 V	Raggio di flessione	10 x diametro cavo (min.)
Corrente di funzionamento	4 A	Ciclo di flessione	2 milioni
Picco di tensione nominale	1,5 kV	Acceleration (min.)	5 m/s ²
Resistenza isolamento	> 10 ⁹ Ω	Travel speed (max.)	3.33 m/s
Resistenza di passaggio	10 mΩ	Travel path (horizontal) max.	5 m
Resistenza del conduttore	≤ 60 Ω/km	Travel path (vertical) max.	2 m
Grado di emissione (5)	3 sec. VDE 0110	Torsional capacity	180 °/m
Tipo di protezione	IP 67		
Temperatura aria circostante (statica) (esercizio)	-50 ... +90 °C		
Temperatura aria circostante (dinamica) (esercizio)	-25 ... +90 °C		

Cable	
Lunghezza cavo	2 m
Codice tipo	LiF9YH-11YH or LiF9YC11YFHF
Forma conduttore	Bare copper wire, fine-stranded (42 x 0.1 mm)
Isolamento conduttore	PP9Y (privo di alogeni)
Materiale del rivestimento	Poliuretano (PUR), privo di alogeni sec. DIN VDE 0472 Parte 815, resistente alla fiamma sec. IEC 332-2, autoestinguente
Colore cavo rivestito	nero
Diametro cavo inguainato	3,9 ... 4,3 mm

Connettore	
Tipo di connessione	Presa M12 - Spina M8
N. poli	3
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento	0 °
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento (2)	90 °
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 1 1	Codifica A
Materiale custodia	Poliuretano (PUR)
Materiale di contatto	CuSn
Coppia di serraggio	0,6 ... 1 Nm

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-06-03-11
eCl@ss 9.0	27-06-03-11
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
PU (SPU)	10 (1) pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4044918974783
Numero tariffa doganale	85444290900

Environmental Product Compliance	
CAS-No.	7439-92-1
REACH Candidate List Substance	Lead
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption
RoHS Exemption	6(c)
SCIP notification number (Austria)	ec6c7f28-1b8f-4c9e-8b16-fab76c89feb0
SCIP notification number (Belgium)	64e13a38-932a-41a9-a1a0-acf6583c5980
SCIP notification number (Bulgaria)	609f9141-7b64-4b93-9ff6-5227fc48b698
SCIP notification number (Czech Republic)	5267d745-9043-4284-b5d7-7cd64f54901d
SCIP notification number (Denmark)	a3e5b8f4-e175-47db-8e08-7d34206e6b97
SCIP notification number (Finland)	2235907c-488f-4165-8b2f-81e2a30dd60f
SCIP notification number (France)	3b2a94f4-f2b6-456c-8caa-c2dcaa6276c8
SCIP notification number (Germany)	156d2eca-d61a-4680-862b-fff7b0eab768
SCIP notification number (Hungary)	199e6009-9afb-4f49-916f-7ae7c80e1579
SCIP notification number (Italy)	77b7bb60-b0d9-47a5-be4f-326bd44c0cfe
SCIP notification number (Netherlands)	7e67c74b-ccea-455f-8a1b-6f2295cd69a1
SCIP notification number (Poland)	bb598152-662d-4674-a272-402fdc9555f0
SCIP notification number (Romania)	2e0d1cce-2cf1-4e1b-ba0d-73f60368a666
SCIP notification number (Sweden)	72652901-1fbd-48c0-b346-6d89cb0acea7

Download

Environmental Product Compliance



Compliance Search	
Environmental Product Compliance 756-5502/030-020	↓

Documentation				
System Description		Bid Text		
IP67 Cables and Plug-gable Connectors	pdf 157.80 KB	756-5502/030-020	19.02.2019	xml 3.21 KB ↓
			20.09.2017	doc 26.00 KB ↓

CAD/CAE-Data	
CAE data	
WSCAD Universe 756-5502/030-020	↓