

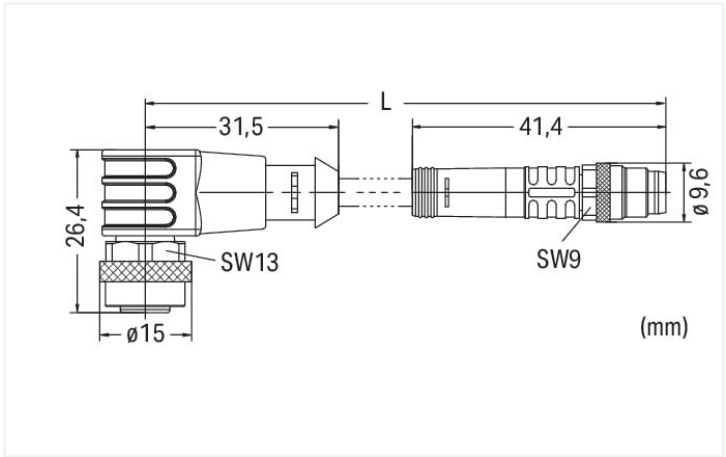


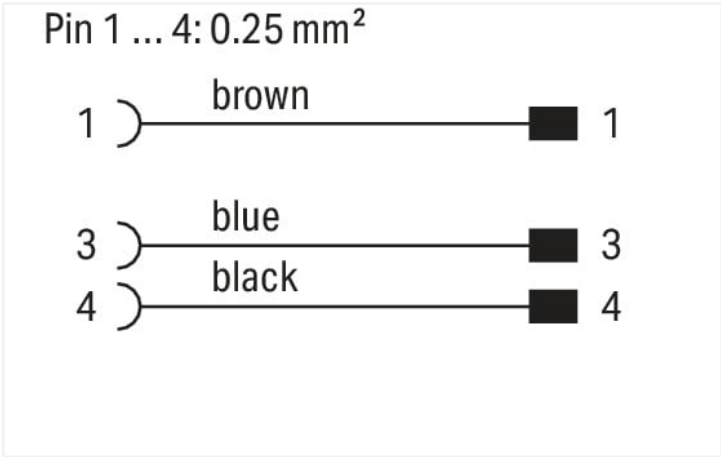

Simile all'illustrazione

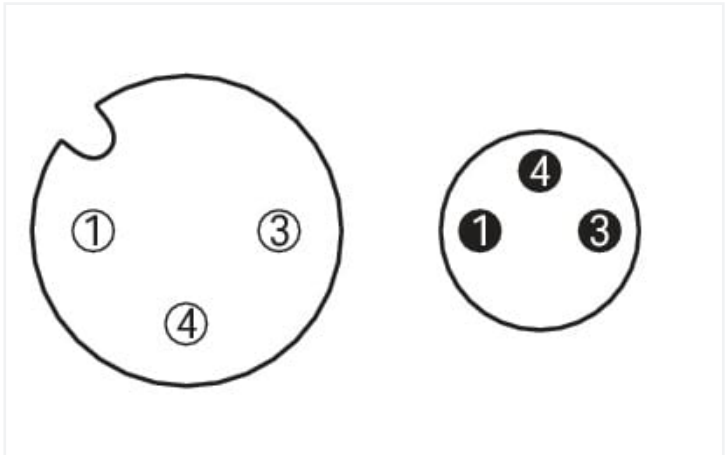

Misure in mm

- Descrizione breve:**
- PUR, privo di alogeni
 - Utilizzabile in catene portacavi
 - Buona resistenza a microbi, idrolisi, olio, prodotti chimici e radiazioni UV.
 - Buona resistenza chimica.
 - Cavo utilizzato: certificato UL

Dati tecnici			
Informazioni generali		Suitable for drag chains	
Tensione operativa	AC/DC 60 V	Raggio di flessione	10 x diametro cavo (min.)
Corrente di funzionamento	4 A	Ciclo di flessione	2 milioni
Picco di tensione nominale	1,5 kV	Acceleration (min.)	5 m/s ²
Resistenza isolamento	> 10 ⁹ Ω	Travel speed (max.)	3.33 m/s
Resistenza di passaggio	10 mΩ	Travel path (horizontal) max.	5 m
Resistenza del conduttore	≤ 60 Ω/km	Travel path (vertical) max.	2 m
Grado di emissione (5)	3 sec. VDE 0110	Torsional capacity	180 °/m
Tipo di protezione	IP 67		
Temperatura aria circostante (statica) (esercizio)	-50 ... +90 °C		
Temperatura aria circostante (dinamica) (esercizio)	-25 ... +90 °C		

Cable	
Lunghezza cavo	1 m
Codice tipo	LiF9YH-11YH or LiF9YC11YFHF
Forma conduttore	Bare copper wire, fine-stranded (42 x 0.1 mm)
Isolamento conduttore	PP9Y (privo di alogeni)
Materiale del rivestimento	Poliuretano (PUR), privo di alogeni sec. DIN VDE 0472 Parte 815, resistente alla fiamma sec. IEC 332-2, autoestinguente
Colore cavo rivestito	nero
Diametro cavo inguainato	3,9 ... 4,3 mm

Connettore	
Tipo di connessione	Presa M12 - Spina M8
N. poli	3
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento	90 °
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento (2)	0 °
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 1 1	Codifica A
Materiale custodia	Poliuretano (PUR)
Materiale di contatto	CuSn
Coppia di serraggio	0,6 ... 1 Nm

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-06-03-11
eCl@ss 9.0	27-06-03-11
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
PU (SPU)	10 (1) pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	HU
GTIN	4044918974806
Numero tariffa doganale	85444290900

Environmental Product Compliance	
CAS-No.	7439-92-1
REACH Candidate List Substance	Lead
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption
RoHS Exemption	6(c)
SCIP notification number (Austria)	edb410b9-1b63-4fdc-ac18-9d2832473dac
SCIP notification number (Belgium)	e4b67269-385c-4120-a009-5269dc6f4daa
SCIP notification number (Bulgaria)	85978986-2d93-4829-9af0-699a92a4f9ec
SCIP notification number (Czech Republic)	328d78b1-ae52-4999-a1cc-37bfc8e9536d
SCIP notification number (Denmark)	d81f2019-edf2-42b4-9e3f-119ff93fbc84
SCIP notification number (Finland)	6a4b4b6b-709e-4972-a80f-9acf57224575
SCIP notification number (France)	fd21f00a-aec4-4f18-9239-d37a801493b2
SCIP notification number (Germany)	2d0eb667-8125-4638-adb9-c26f288c8404
SCIP notification number (Hungary)	5eaff33c-7904-42fc-9dd1-3a243fc0599e
SCIP notification number (Italy)	c45e739d-8922-43c8-a645-0f0a24f23c9d
SCIP notification number (Netherlands)	96db5eb8-191d-4e36-9a5d-b623b1240e9e
SCIP notification number (Poland)	f380bdd4-e4af-4270-a3ee-63e641aebf43
SCIP notification number (Romania)	2bfb1321-a185-4625-ae01-289f986656e6
SCIP notification number (Sweden)	ae29df24-a241-4fce-a6c0-5907bd73648c



Compliance Search	
Environmental Product Compliance	
756-5503/030-010	

Documentation				
System Description			Bid Text	
IP67 Cables and Plug-gable Connectors	pdf	157.80 KB	756-5503/030-010	
			19.02.2019	
			756-5503/030-010	
			20.09.2017	
			doc	
			26.00 KB	

CAD/CAE-Data	
CAE data	
WSCAD Universe	
756-5503/030-010	