


Scheda dati | Codice articolo: 756-5503/030-020

Cavo sensore/attuatore; Presa M12A; angolata; Spina M8; assiale; 3 poli; Lunghezza:
2 m



<https://www.wago.com/756-5503/030-020>



Simile all'illustrazione

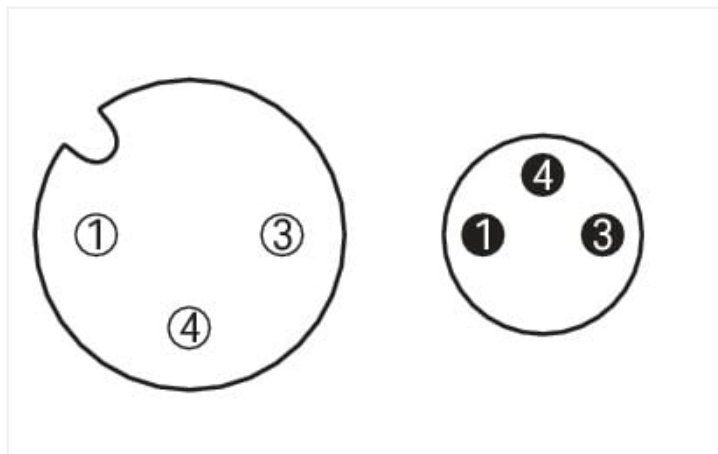

Pin 1 ... 4: 0.25 mm²

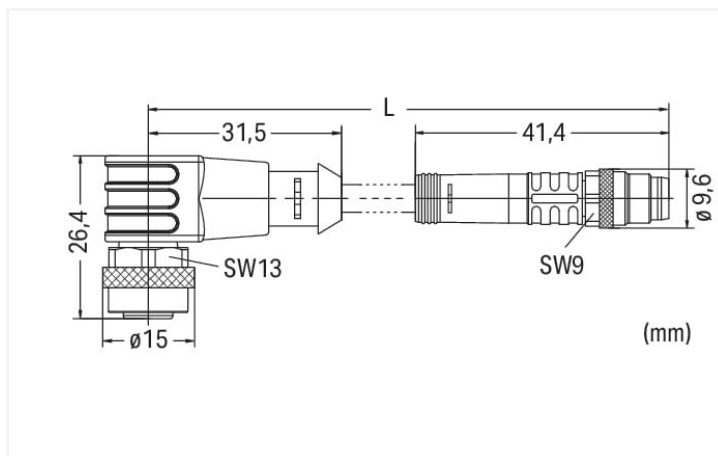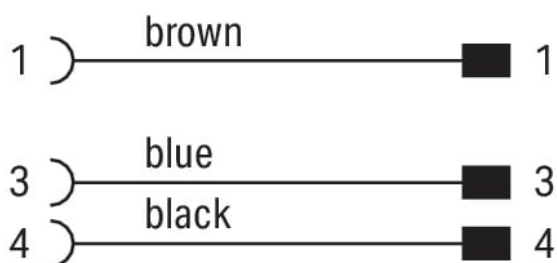

Misura in mm

Descrizione breve:

- PUR, privo di alogeni
- Utilizzabile in catene portacavi
- Buona resistenza a microbi, idrolisi, olio, prodotti chimici e radiazioni UV.
- Buona resistenza chimica.
- Cavo utilizzato: certificato UL

Dati tecnici

Informazioni generali

Tensione operativa	AC/DC 60 V
Corrente di funzionamento	4 A
Picco di tensione nominale	1,5 kV
Resistenza isolamento	> 10 ⁹ Ω
Resistenza di passaggio	10 mΩ
Resistenza del conduttore	≤ 60 Ω/km
Grado di emissione (5)	3 sec. VDE 0110
Tipo di protezione	IP 67
Temperatura aria circostante (statica) (esercizio)	-50 ... +90 °C
Temperatura aria circostante (dinamica) (esercizio)	-25 ... +90 °C

Suitable for drag chains

Raggio di flessione	10 x diametro cavo (min.)
Ciclo di flessione	2 milioni
Acceleration (min.)	5 m/s ²
Travel speed (max.)	3.33 m/s
Travel path (horizontal) max.	5 m
Travel path (vertical) max.	2 m
Torsional capacity	180 °/m

Cable	
Lunghezza cavo	2 m
Codice tipo	LiF9YH-11YH or LiF9YC11YFHF
Forma conduttore	Bare copper wire, fine-stranded (42 x 0.1 mm)
Isolamento conduttore	PP9Y (privo di alogeni)
Materiale del rivestimento	Poliuretano (PUR), privo di alogeni sec. DIN VDE 0472 Parte 815, resistente alla fiamma sec. IEC 332-2, autoestinguente
Colore cavo rivestito	nero
Diametro cavo inguainato	3,9 ... 4,3 mm

Connettore	
Tipo di connessione	Presa M12 - Spina M8
N. poli	3
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento	90 °
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento (2)	0 °
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 1 1	Codifica A
Materiale custodia	Poliuretano (PUR)
Materiale di contatto	CuSn
Coppia di serraggio	0,6 ... 1 Nm

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-06-03-11
eCl@ss 9.0	27-06-03-11
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
PU (SPU)	10 (1) pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	HU
GTIN	4044918974813
Numero tariffa doganale	85444290900

Environmental Product Compliance	
CAS-No.	7439-92-1
REACH Candidate List Substance	Lead
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption
RoHS Exemption	6(c)
SCIP notification number (Austria)	e3186a6c-d730-46cf-96ab-51565c2b0161
SCIP notification number (Belgium)	a7892096-5436-4bc5-829d-2b7d3f9527a6
SCIP notification number (Bulgaria)	b643b92b-5c7f-4e6b-88c5-c9305fbd9038
SCIP notification number (Czech Republic)	f500bb26-ab46-4f23-bd30-bc9e0fd92ae7
SCIP notification number (Denmark)	28174e79-96b5-40da-b8b1-d728af5c146a
SCIP notification number (Finland)	e1cf483c-cb20-468c-a7d9-c5bf67efc10e
SCIP notification number (France)	6fea6e66-8ab4-474b-9665-89c884829c9b
SCIP notification number (Germany)	ab8fed9c-10e9-426b-961b-06e8b288423b
SCIP notification number (Hungary)	fdb9d5b3-fd0f-460c-adee-953610a14344
SCIP notification number (Italy)	79b2982c-8664-4089-9fa8-1848ee6ffb63
SCIP notification number (Netherlands)	f985570c-e5b2-453d-ac46-04ef847ffee8
SCIP notification number (Poland)	10d7f03f-42ef-498c-b2d8-a6210d400d64
SCIP notification number (Romania)	19fbacaa-a724-42c1-9dc6-4cb3550bece6
SCIP notification number (Sweden)	1d4a43d0-f69a-4bcb-a4a4-b610605ebc2b

Download

Environmental Product Compliance



Compliance Search	
Environmental Product Compliance 756-5503/030-020	

Documentation				
System Description			Bid Text	
IP67 Cables and Plug-gable Connectors	pdf 157.80 KB		756-5503/030-020	19.02.2019
			xml 3.21 KB	
			756-5503/030-020	20.09.2017
			doc 26.00 KB	

CAD/CAE-Data	
CAE data	
WSCAD Universe 756-5503/030-020	