



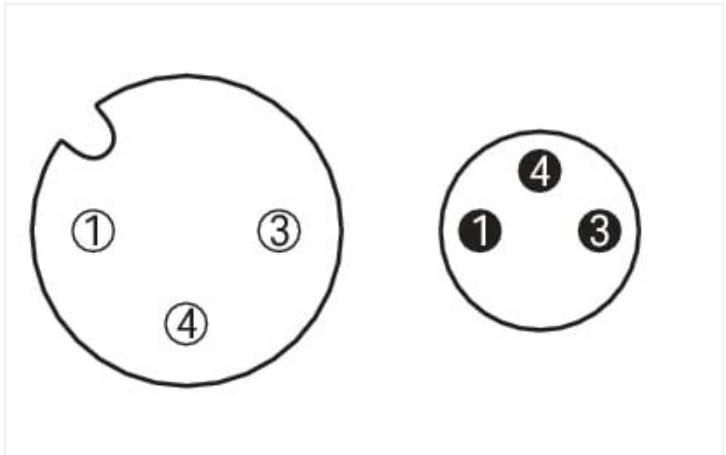

Simile all'illustrazione

Pin 1 ... 4: 0.25 mm²

1	brown	1
3	blue	3
4	black	4

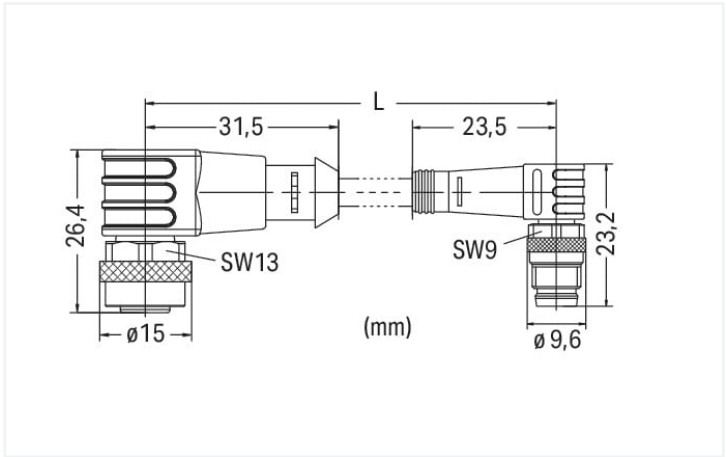

Misure in mm

- Descrizione breve:**
- PUR, privo di alogeni
 - Utilizzabile in catene portacavi
 - Buona resistenza a microbi, idrolisi, olio, prodotti chimici e radiazioni UV.
 - Buona resistenza chimica.
 - Cavo utilizzato: certificato UL

Dati tecnici			
Informazioni generali		Suitable for drag chains	
Tensione operativa	AC/DC 60 V	Raggio di flessione	10 x diametro cavo (min.)
Corrente di funzionamento	4 A	Ciclo di flessione	2 milioni
Picco di tensione nominale	1,5 kV	Acceleration (min.)	5 m/s ²
Resistenza isolamento	> 10 ⁹ Ω	Travel speed (max.)	3.33 m/s
Resistenza di passaggio	10 mΩ	Travel path (horizontal) max.	5 m
Resistenza del conduttore	≤ 60 Ω/km	Travel path (vertical) max.	2 m
Grado di emissione (5)	3 sec. VDE 0110	Torsional capacity	180 °/m
Tipo di protezione	IP 67		
Temperatura aria circostante (statica) (esercizio)	-50 ... +90 °C		
Temperatura aria circostante (dinamica) (esercizio)	-25 ... +90 °C		

Cable	
Lunghezza cavo	1 m
Codice tipo	LiF9YH-11YH or LiF9YC11YFHF
Forma conduttore	Bare copper wire, fine-stranded (42 x 0.1 mm)
Isolamento conduttore	PP9Y (privo di alogeni)
Materiale del rivestimento	Poliuretano (PUR), privo di alogeni sec. DIN VDE 0472 Parte 815, resistente alla fiamma sec. IEC 332-2, autoestinguente
Colore cavo rivestito	nero
Diametro cavo inguainato	3,9 ... 4,3 mm

Connettore	
Tipo di connessione	Presa M12 - Spina M8
N. poli	3
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento	90 °
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento (2)	90 °
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 1 1	Codifica A
Materiale custodia	Poliuretano (PUR)
Materiale di contatto	CuSn
Coppia di serraggio	0,6 ... 1 Nm

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-06-03-11
eCl@ss 9.0	27-06-03-11
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
PU (SPU)	10 (1) pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4044918974844
Numero tariffa doganale	85444290900

Environmental Product Compliance	
CAS-No.	7439-92-1
REACH Candidate List Substance	Lead
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption
RoHS Exemption	6(c)
SCIP notification number (Austria)	476103e7-251b-49c1-bb45-e5c051eb6105
SCIP notification number (Belgium)	434aa30e-afc3-493e-ac07-b903e70bec5d
SCIP notification number (Bulgaria)	11e020ba-6f3e-43c1-a87a-fda9324ab8c8
SCIP notification number (Czech Republic)	96178905-00b9-42e0-bef0-f2f88e1b9ba8
SCIP notification number (Denmark)	f60312fd-61fa-465d-810e-cc026ca352cb
SCIP notification number (Finland)	dd25563c-1680-4b6f-a13c-9cdb41bc7f90
SCIP notification number (France)	c547ae65-7b12-4124-99ea-9ceedcc00fff
SCIP notification number (Germany)	cca9a524-a475-460e-be11-cc304185cf85
SCIP notification number (Hungary)	52138419-fead-4fab-a863-8f51e8384660
SCIP notification number (Italy)	e1a0a190-a02a-4af7-9f42-7c8432634257
SCIP notification number (Netherlands)	2ab136e8-3146-49a0-a308-bb2f1568517f
SCIP notification number (Poland)	96399986-a646-48c5-9ceb-c8a4268bf9d4
SCIP notification number (Romania)	9bfeede5-ad41-4e16-8179-4d8471e80c68
SCIP notification number (Sweden)	0216b120-47f9-48cf-a204-f01a228a2f60

Download
Environmental Product Compliance



Compliance Search	
Environmental Product Compliance 756-5504/030-010	

Documentation				
System Description			Bid Text	
IP67 Cables and Plug-gable Connectors	pdf 157.80 KB		756-5504/030-010	19.02.2019
			xml 3.21 KB	
			756-5504/030-010	20.09.2017
			doc 26.00 KB	

CAD/CAE-Data	
CAE data	
WSCAD Universe 756-5504/030-010	