




Simile all'illustrazione

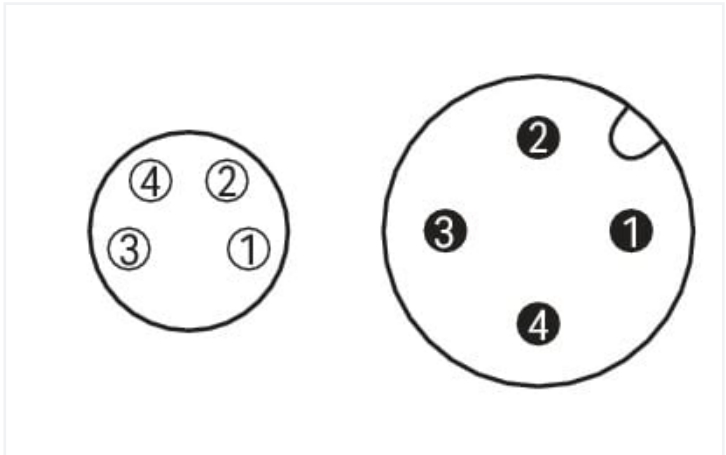

Pin 1 ... 4: 0.25 mm²

1

2

3

4

brown

white

blue


black

1

2

3

4

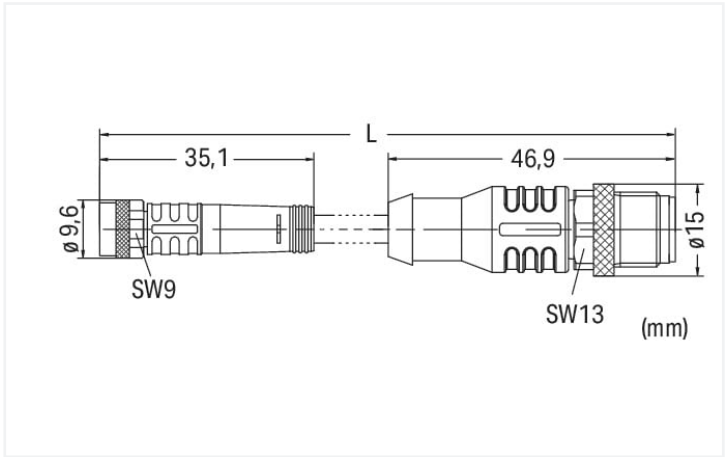

Misure in mm

- Descrizione breve:
- PUR, privo di alogeni
 - Utilizzabile in catene portacavi
 - Buona resistenza a microbi, idrolisi, olio, prodotti chimici e radiazioni UV.
 - Buona resistenza chimica.
 - Cavo utilizzato: certificato UL

Dati tecnici			
Informazioni generali		Suitable for drag chains	
Tensione operativa	AC/DC 60 V	Raggio di flessione	10 x diametro cavo (min.)
Corrente di funzionamento	4 A	Ciclo di flessione	2 milioni
Picco di tensione nominale	1,5 kV	Acceleration (min.)	5 m/s ²
Resistenza isolamento	> 10 ⁹ Ω	Travel speed (max.)	3.33 m/s
Resistenza di passaggio	10 mΩ	Travel path (horizontal) max.	5 m
Resistenza del conduttore	≤ 60 Ω/km	Travel path (vertical) max.	2 m
Grado di emissione (5)	3 sec. VDE 0110	Torsional capacity	180 °/m
Tipo di protezione	IP 67		
Temperatura aria circostante (statica) (esercizio)	-50 ... +90 °C		
Temperatura aria circostante (dinamica) (esercizio)	-25 ... +90 °C		

Cable	
Lunghezza cavo	2 m
Codice tipo	LiF9YH-11YH or LiF9YC11YFHF
Forma conduttore	Bare copper wire, fine-stranded (42 x 0.1 mm)
Isolamento conduttore	PP9Y (privo di alogeni)
Materiale del rivestimento	Poliuretano (PUR), privo di alogeni sec. DIN VDE 0472 Parte 815, resistente alla fiamma sec. IEC 332-2, autoestinguente
Colore cavo rivestito	nero
Diametro cavo inguainato	3,9 ... 4,3 mm

Connettore	
Tipo di connessione	Presa M8 - Spina M12
N. poli	4
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento	0 °
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento (2)	0 °
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 2 1	Codifica A
Materiale custodia	Poliuretano (PUR)
Materiale di contatto	CuSn
Coppia di serraggio	0,6 ... 1 Nm

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-06-03-11
eCl@ss 9.0	27-06-03-11
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
PU (SPU)	10 (1) pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4044918975940
Numero tariffa doganale	85444290900

Environmental Product Compliance	
CAS-No.	7439-92-1
REACH Candidate List Substance	Lead
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption
RoHS Exemption	6(c)
SCIP notification number (Austria)	29c32841-89fd-4c9b-ac30-96772610f593
SCIP notification number (Belgium)	9130e8d4-e44e-4459-97cb-a72a064faa15
SCIP notification number (Bulgaria)	b9687eec-4e7a-4b70-a724-331f6d22ba82
SCIP notification number (Czech Republic)	7eeb4c4e-8d21-48dc-96fc-08a8b8a75bee
SCIP notification number (Denmark)	e31f6f2f-8893-4de1-90fa-9151b5f64554
SCIP notification number (Finland)	9a9c1fe7-6e7c-45c5-a4e7-768257931ebe
SCIP notification number (France)	68d6e953-2ce9-4a5c-8bc4-2522b405b5bb
SCIP notification number (Germany)	4fb8096b-bf89-4a28-86f5-57fabfc5e72e
SCIP notification number (Hungary)	bb9e90a2-df66-4034-8217-25df4991081a
SCIP notification number (Italy)	ae90853f-9cb6-44bd-8a3c-ba53af5889d7
SCIP notification number (Netherlands)	e055b7ab-2ae5-4097-97e1-f680351469f3
SCIP notification number (Poland)	36aff936-4304-4e2d-9814-e499accf46bc
SCIP notification number (Romania)	347c05ee-b677-4f15-ba75-8a28a002bc4d
SCIP notification number (Sweden)	e8668582-392e-406b-93a8-88c53af099e3

Download

Environmental Product Compliance



Compliance Search	
Environmental Product Compliance 756-5507/040-020	

Documentation				
System Description		Bid Text		
IP67 Cables and Plug-gable Connectors	pdf 157.80 KB	756-5507/040-020	19.02.2019	xml 3.23 KB
			20.09.2017	doc 25.50 KB

CAD/CAE-Data	
CAE data	
WSCAD Universe 756-5507/040-020	