


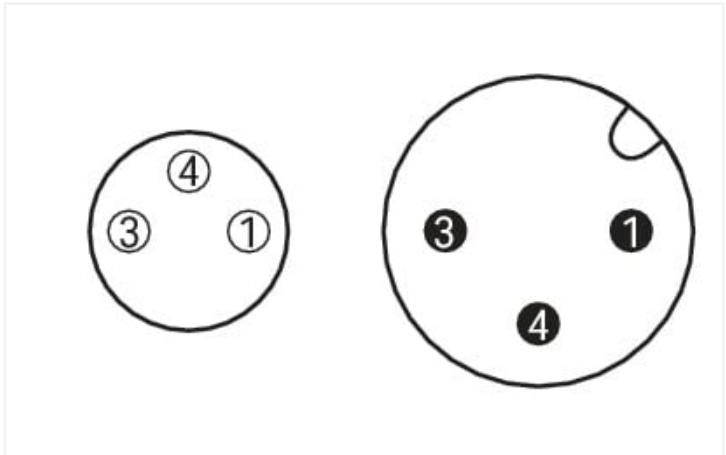


Simile all'illustrazione

Pin 1 ... 4: 0.25 mm²

1 brown 1

3 blue 3

4 black 4

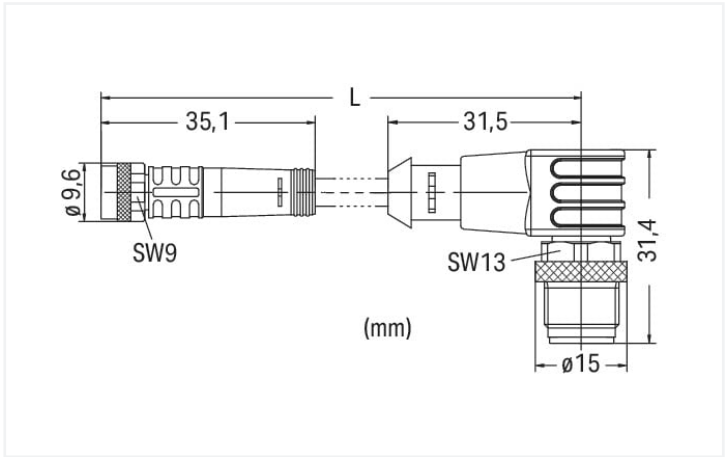

Misure in mm

- Descrizione breve:**
- PUR, privo di alogeni
 - Utilizzabile in catene portacavi
 - Buona resistenza a microbi, idrolisi, olio, prodotti chimici e radiazioni UV.
 - Buona resistenza chimica.
 - Cavo utilizzato: certificato UL

Dati tecnici			
Informazioni generali		Suitable for drag chains	
Tensione operativa	AC/DC 60 V	Raggio di flessione	10 x diametro cavo (min.)
Corrente di funzionamento	4 A	Ciclo di flessione	2 milioni
Picco di tensione nominale	1,5 kV	Acceleration (min.)	5 m/s ²
Resistenza isolamento	> 10 ⁹ Ω	Travel speed (max.)	3.33 m/s
Resistenza di passaggio	10 mΩ	Travel path (horizontal) max.	5 m
Resistenza del conduttore	≤ 60 Ω/km	Travel path (vertical) max.	2 m
Grado di emissione (5)	3 sec. VDE 0110	Torsional capacity	180 °/m
Tipo di protezione	IP 67		
Temperatura aria circostante (statica) (esercizio)	-50 ... +90 °C		
Temperatura aria circostante (dinamica) (esercizio)	-25 ... +90 °C		

Cable	
Lunghezza cavo	1 m
Codice tipo	LiF9YH-11YH or LiF9YC11YFHF
Forma conduttore	Bare copper wire, fine-stranded (42 x 0.1 mm)
Isolamento conduttore	PP9Y (privo di alogeni)
Materiale del rivestimento	Poliuretano (PUR), privo di alogeni sec. DIN VDE 0472 Parte 815, resistente alla fiamma sec. IEC 332-2, autoestinguente
Colore cavo rivestito	nero
Diametro cavo inguainato	3,9 ... 4,3 mm

Connettore	
Tipo di connessione	Presa M8 - Spina M12
N. poli	3
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento	0 °
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento (2)	90 °
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 2 1	Codifica A
Materiale custodia	Poliuretano (PUR)
Materiale di contatto	CuSn
Coppia di serraggio	0,6 ... 1 Nm

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-06-03-11
eCl@ss 9.0	27-06-03-11
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
PU (SPU)	10 (1) pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4044918975841
Numero tariffa doganale	85444290900

Environmental Product Compliance	
CAS-No.	7439-92-1
REACH Candidate List Substance	Lead
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption
RoHS Exemption	6(c)
SCIP notification number (Austria)	33835ece-8299-43fe-a190-43bde39be649
SCIP notification number (Belgium)	84251463-9a8b-4943-8257-ca0029290a5d
SCIP notification number (Bulgaria)	16359a6e-b69d-4767-b977-2f0a23419839
SCIP notification number (Czech Republic)	fb54877e-94a7-45d4-98e6-eb94be948651
SCIP notification number (Denmark)	c843afad-ace1-48e8-9cb4-a44f2c2c7eb3
SCIP notification number (Finland)	470c962f-e5b1-4612-b315-696a611a7240
SCIP notification number (France)	0bbd62a0-05cb-437b-bc6a-414d3440fa0b
SCIP notification number (Germany)	fff56a06-dd4a-4cd5-829a-987bfea46749
SCIP notification number (Hungary)	72ff2540-890e-4a56-8bac-1ceab56099b6
SCIP notification number (Italy)	8c7200ad-f478-4204-8bc8-988b2e688864
SCIP notification number (Netherlands)	9e6c5f34-3535-4442-8849-06df9cb509e5
SCIP notification number (Poland)	27c690ee-6aa6-46e5-bc26-322c230755e1
SCIP notification number (Romania)	750ee43f-1bee-4919-a074-e76cf10e2b1c
SCIP notification number (Sweden)	3bd417c5-7c72-4417-9a8b-7b494e385d30

Download

Environmental Product Compliance



Compliance Search	
Environmental Product Compliance	
756-5508/030-010	

Documentation				
System Description			Bid Text	
IP67 Cables and Plug-gable Connectors	pdf	157.80 KB	756-5508/030-010	
			19.02.2019	
			756-5508/030-010	
			20.09.2017	
			doc	
			25.50 KB	

CAD/CAE-Data	
CAE data	
WSCAD Universe	
756-5508/030-010	