


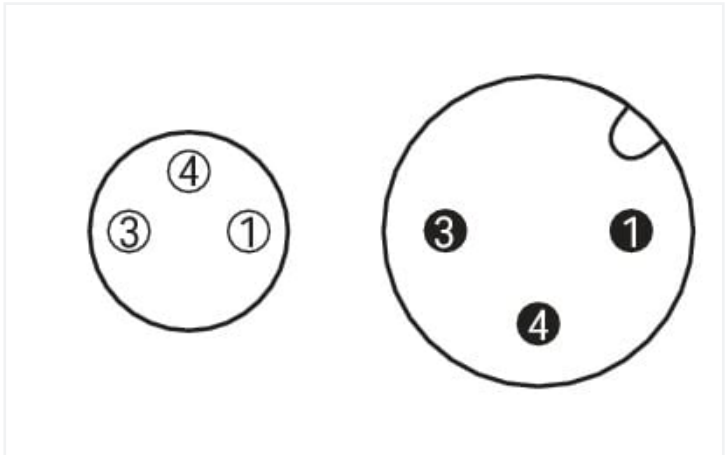


Simile all'illustrazione

Pin 1 ... 4: 0.25 mm²

1 — brown — 1

3 — blue — 3

4 — black — 4

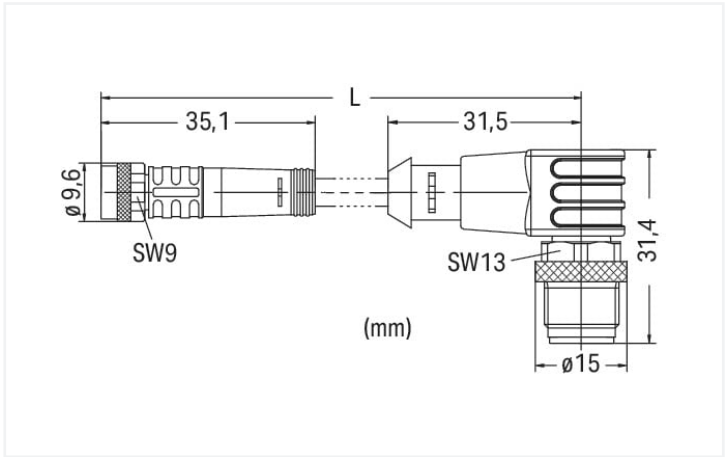

Misure in mm

- Descrizione breve:**
- PUR, privo di alogeni
 - Utilizzabile in catene portacavi
 - Buona resistenza a microbi, idrolisi, olio, prodotti chimici e radiazioni UV.
 - Buona resistenza chimica.
 - Cavo utilizzato: certificato UL

Dati tecnici			
Informazioni generali		Suitable for drag chains	
Tensione operativa	AC/DC 60 V	Raggio di flessione	10 x diametro cavo (min.)
Corrente di funzionamento	4 A	Ciclo di flessione	2 milioni
Picco di tensione nominale	1,5 kV	Acceleration (min.)	5 m/s ²
Resistenza isolamento	> 10 ⁹ Ω	Travel speed (max.)	3.33 m/s
Resistenza di passaggio	10 mΩ	Travel path (horizontal) max.	5 m
Resistenza del conduttore	≤ 60 Ω/km	Travel path (vertical) max.	2 m
Grado di emissione (5)	3 sec. VDE 0110	Torsional capacity	180 °/m
Tipo di protezione	IP 67		
Temperatura aria circostante (statica) (esercizio)	-50 ... +90 °C		
Temperatura aria circostante (dinamica) (esercizio)	-25 ... +90 °C		

Cable	
Lunghezza cavo	2 m
Codice tipo	LiF9YH-11YH or LiF9YC11YFHF
Forma conduttore	Bare copper wire, fine-stranded (42 x 0.1 mm)
Isolamento conduttore	PP9Y (privo di alogeni)
Materiale del rivestimento	Poliuretano (PUR), privo di alogeni sec. DIN VDE 0472 Parte 815, resistente alla fiamma sec. IEC 332-2, autoestinguente
Colore cavo rivestito	nero
Diametro cavo inguainato	3,9 ... 4,3 mm

Connettore	
Tipo di connessione	Presa M8 - Spina M12
N. poli	3
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento	0 °
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento (2)	90 °
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 2 1	Codifica A
Materiale custodia	Poliuretano (PUR)
Materiale di contatto	CuSn
Coppia di serraggio	0,6 ... 1 Nm

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-06-03-11
eCl@ss 9.0	27-06-03-11
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
PU (SPU)	10 (1) pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4044918975865
Numero tariffa doganale	85444290900

Environmental Product Compliance	
CAS-No.	7439-92-1
REACH Candidate List Substance	Lead
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption
RoHS Exemption	6(c)
SCIP notification number (Austria)	cdcd36fa-e043-48d1-86b1-7d088e11391a
SCIP notification number (Belgium)	3b361d82-7ee9-48f3-82a6-46b6bf084d27
SCIP notification number (Bulgaria)	c58807b4-c2e4-419e-bb0e-e0ce6889aad7
SCIP notification number (Czech Republic)	791f9ebe-43fa-4cf3-b816-cf391f5083ba
SCIP notification number (Denmark)	779cc121-a031-47a4-b081-0c73f1bbeb5a
SCIP notification number (Finland)	21c7298e-a79a-45e6-bf1f-adc691e1a7f9
SCIP notification number (France)	22562bff-7881-42d4-bc40-92a662b83fe0
SCIP notification number (Germany)	116d66cc-6b04-4fe3-bbc5-ebd0a3e99043
SCIP notification number (Hungary)	cb1e0c28-f7dd-4aae-9fa1-52a40e71a138
SCIP notification number (Italy)	e54e275f-e473-40b0-a674-2e64d3642fa9
SCIP notification number (Netherlands)	6b59abac-a54c-491e-9a43-81dae65aab56
SCIP notification number (Poland)	4590199a-6f7d-4747-8ba1-b3b233bba2c5
SCIP notification number (Romania)	c5ad0583-54a7-425d-9a36-3ad420e06077
SCIP notification number (Sweden)	73494baa-fa71-4bcf-a1b8-58c191a7fb80

Download
Environmental Product Compliance



Compliance Search	
Environmental Product Compliance 756-5508/030-020	

Documentation				
System Description		Bid Text		
IP67 Cables and Plug-gable Connectors	pdf 157.80 KB	756-5508/030-020	19.02.2019	xml 3.21 KB
			20.09.2017	doc 25.50 KB

CAD/CAE-Data	
CAE data	
WSCAD Universe 756-5508/030-020	