



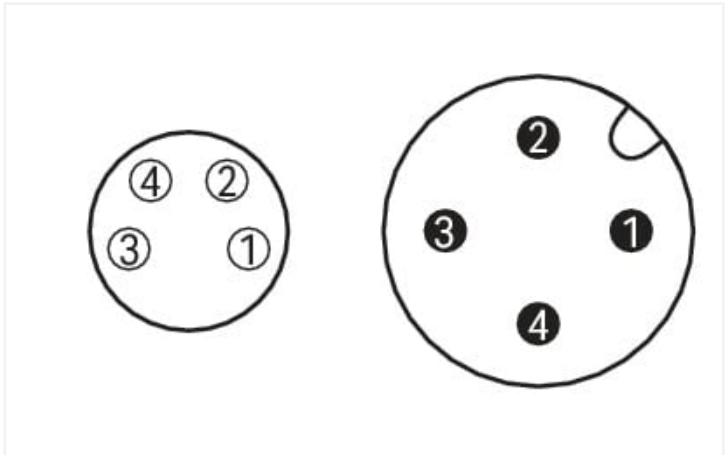

Simile all'illustrazione

Pin 1 ... 4: 0.25 mm²

1	brown	1
2	white	2
3	blue	3
4	black	4

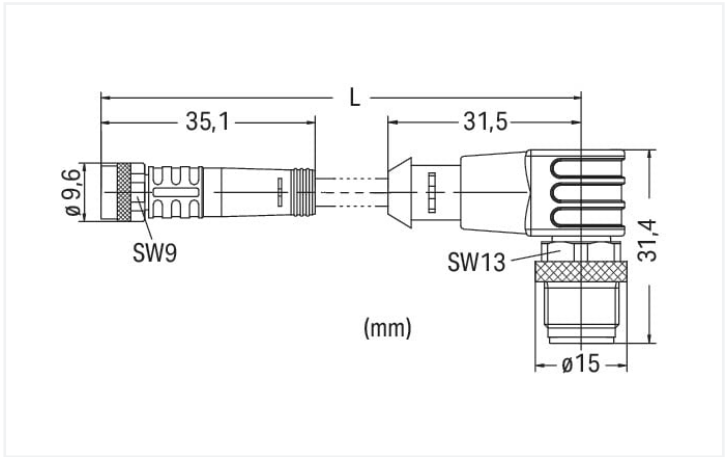

Misure in mm

- Descrizione breve:**
- PUR, privo di alogeni
 - Utilizzabile in catene portacavi
 - Buona resistenza a microbi, idrolisi, olio, prodotti chimici e radiazioni UV.
 - Buona resistenza chimica.
 - Cavo utilizzato: certificato UL

Dati tecnici			
Informazioni generali		Suitable for drag chains	
Tensione operativa	AC/DC 60 V	Raggio di flessione	10 x diametro cavo (min.)
Corrente di funzionamento	4 A	Ciclo di flessione	2 milioni
Picco di tensione nominale	1,5 kV	Acceleration (min.)	5 m/s ²
Resistenza isolamento	> 10 ⁹ Ω	Travel speed (max.)	3.33 m/s
Resistenza di passaggio	10 mΩ	Travel path (horizontal) max.	5 m
Resistenza del conduttore	≤ 60 Ω/km	Travel path (vertical) max.	2 m
Grado di emissione (5)	3 sec. VDE 0110	Torsional capacity	180 °/m
Tipo di protezione	IP 67		
Temperatura aria circostante (statica) (esercizio)	-50 ... +90 °C		
Temperatura aria circostante (dinamica) (esercizio)	-25 ... +90 °C		

Cable	
Lunghezza cavo	1 m
Codice tipo	LiF9YH-11YH or LiF9YC11YFHF
Forma conduttore	Bare copper wire, fine-stranded (42 x 0.1 mm)
Isolamento conduttore	PP9Y (privo di alogeni)
Materiale del rivestimento	Poliuretano (PUR), privo di alogeni sec. DIN VDE 0472 Parte 815, resistente alla fiamma sec. IEC 332-2, autoestinguente
Colore cavo rivestito	nero
Diametro cavo inguainato	3,9 ... 4,3 mm

Connettore	
Tipo di connessione	Presa M8 - Spina M12
N. poli	4
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento	0 °
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento (2)	90 °
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 2 1	Codifica A
Materiale custodia	Poliuretano (PUR)
Materiale di contatto	CuSn
Coppia di serraggio	0,6 ... 1 Nm

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-06-03-11
eCl@ss 9.0	27-06-03-11
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
PU (SPU)	10 (1) pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4044918975957
Numero tariffa doganale	85444290900

Environmental Product Compliance	
CAS-No.	7439-92-1
REACH Candidate List Substance	Lead
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption
RoHS Exemption	6(c)
SCIP notification number (Austria)	d7fb26ff-42e1-4a11-8dff-4069a23d2d88
SCIP notification number (Belgium)	cf7eb52d-c97f-4bee-bd48-dba59c82ce5f
SCIP notification number (Bulgaria)	e401be33-db1f-4b6f-91d5-962b2f53f44a
SCIP notification number (Czech Republic)	8f76b2f5-d1c1-4295-8039-8c85b2aedb57
SCIP notification number (Denmark)	89a73e4c-5e35-478a-b5d0-78933e909e5d
SCIP notification number (Finland)	e346ff9a-1e22-4ecc-abd4-5e29784d5746
SCIP notification number (France)	d0914399-777e-4be2-a6db-43e9c4d032a8
SCIP notification number (Germany)	deb78747-9871-48e6-96e2-3ff23f17c123
SCIP notification number (Hungary)	c46e021c-906c-4669-a1d1-19e86dbac0b9
SCIP notification number (Italy)	8dd552b7-8033-48d2-a7c2-158f97644529
SCIP notification number (Netherlands)	8a62b0fc-15c3-4848-aff7-7a6e5ca1e6f1
SCIP notification number (Poland)	6c9e38c2-4718-4670-ad1d-cf7cdb18f152
SCIP notification number (Romania)	eed09814-4b68-4b0c-ba0d-1be1eab8173a
SCIP notification number (Sweden)	bc33796b-bdcc-4ff13-869e-cf9b0f565903

Download

Environmental Product Compliance



Compliance Search	
Environmental Product Compliance 756-5508/040-010	

Documentation				
System Description			Bid Text	
IP67 Cables and Plug-gable Connectors	pdf 157.80 KB		756-5508/040-010	19.02.2019
			xml 3.24 KB	
			756-5508/040-010	20.09.2017
			doc 25.50 KB	

CAD/CAE-Data	
CAE data	
WSCAD Universe 756-5508/040-010	