



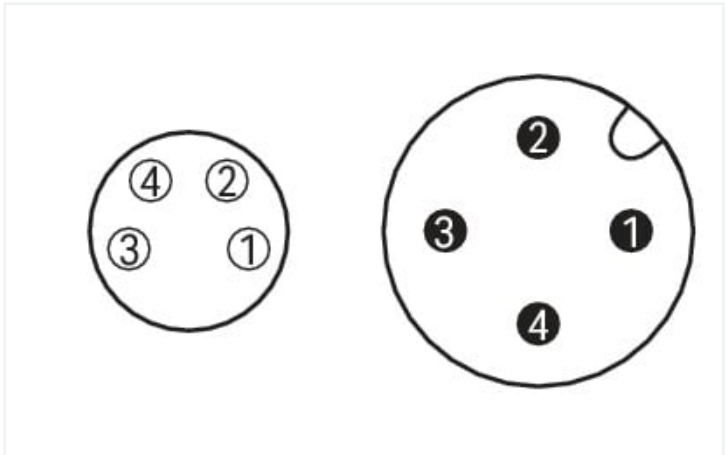

Simile all'illustrazione

Pin 1 ... 4: 0.25 mm²

1	brown	1
2	white	2
3	blue	3
4	black	4

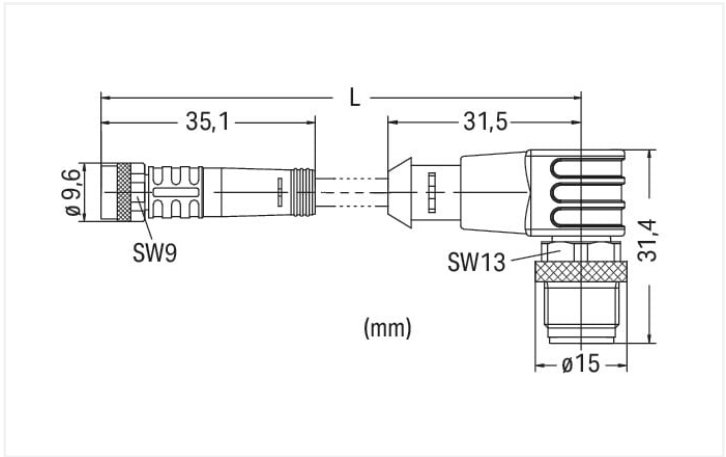

Misure in mm

- Descrizione breve:**
- PUR, privo di alogeni
 - Utilizzabile in catene portacavi
 - Buona resistenza a microbi, idrolisi, olio, prodotti chimici e radiazioni UV.
 - Buona resistenza chimica.
 - Cavo utilizzato: certificato UL

Dati tecnici			
Informazioni generali		Suitable for drag chains	
Tensione operativa	AC/DC 60 V	Raggio di flessione	10 x diametro cavo (min.)
Corrente di funzionamento	4 A	Ciclo di flessione	2 milioni
Picco di tensione nominale	1,5 kV	Acceleration (min.)	5 m/s ²
Resistenza isolamento	> 10 ⁹ Ω	Travel speed (max.)	3.33 m/s
Resistenza di passaggio	10 mΩ	Travel path (horizontal) max.	5 m
Resistenza del conduttore	≤ 60 Ω/km	Travel path (vertical) max.	2 m
Grado di emissione (5)	3 sec. VDE 0110	Torsional capacity	180 °/m
Tipo di protezione	IP 67		
Temperatura aria circostante (statica) (esercizio)	-50 ... +90 °C		
Temperatura aria circostante (dinamica) (esercizio)	-25 ... +90 °C		

Cable	
Lunghezza cavo	2 m
Codice tipo	LiF9YH-11YH or LiF9YC11YFHF
Forma conduttore	Bare copper wire, fine-stranded (42 x 0.1 mm)
Isolamento conduttore	PP9Y (privo di alogeni)
Materiale del rivestimento	Poliuretano (PUR), privo di alogeni sec. DIN VDE 0472 Parte 815, resistente alla fiamma sec. IEC 332-2, autoestinguente
Colore cavo rivestito	nero
Diametro cavo inguainato	3,9 ... 4,3 mm

Connettore	
Tipo di connessione	Presa M8 - Spina M12
N. poli	4
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento	0 °
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento (2)	90 °
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 2 1	Codifica A
Materiale custodia	Poliuretano (PUR)
Materiale di contatto	CuSn
Coppia di serraggio	0,6 ... 1 Nm

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-06-03-11
eCl@ss 9.0	27-06-03-11
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
PU (SPU)	10 (1) pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4044918975964
Numero tariffa doganale	85444290900

Environmental Product Compliance	
CAS-No.	7439-92-1
REACH Candidate List Substance	Lead
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption
RoHS Exemption	6(c)
SCIP notification number (Austria)	9525e59f-6d7c-4862-a7f7-0a3b24e20704
SCIP notification number (Belgium)	a0d278ab-4022-4556-ae1c-2feaf7865ade
SCIP notification number (Bulgaria)	38946b5c-5521-41a9-a425-c781d78bf16d
SCIP notification number (Czech Republic)	f24bb182-a7fe-421f-94ce-dbc67228d026
SCIP notification number (Denmark)	788578a2-84f1-4023-a6c9-237b772499eb
SCIP notification number (Finland)	96a3280d-d710-4491-8a72-da9242f330ad
SCIP notification number (France)	fa5143fe-9482-44d4-8d36-fc90e7d87033
SCIP notification number (Germany)	fb606ca2-bbd2-438d-901c-2b7e444b56ed
SCIP notification number (Hungary)	009fe00e-6377-46cc-b461-f6bc5fd2b523
SCIP notification number (Italy)	a03c0eac-28c4-4c28-a0a3-f1dfc17b4a4b
SCIP notification number (Netherlands)	e0009612-3fae-4f34-970e-3d5ea4a60ee8
SCIP notification number (Poland)	7038b7df-2dc2-4298-84b8-0e6963c0c9a0
SCIP notification number (Romania)	3f57e699-3419-4050-9aeb-69442b95435f
SCIP notification number (Sweden)	3c220214-a0a0-44cd-bb1d-1b21bc53f0cc

Download

Environmental Product Compliance



Compliance Search	
Environmental Product Compliance 756-5508/040-020	

Documentation				
System Description			Bid Text	
IP67 Cables and Plug-gable Connectors	pdf 157.80 KB		756-5508/040-020	19.02.2019
			xml 3.24 KB	
			756-5508/040-020	20.09.2017
			doc 25.50 KB	

CAD/CAE-Data	
CAE data	
WSCAD Universe 756-5508/040-020	