





Simile all'illustrazione

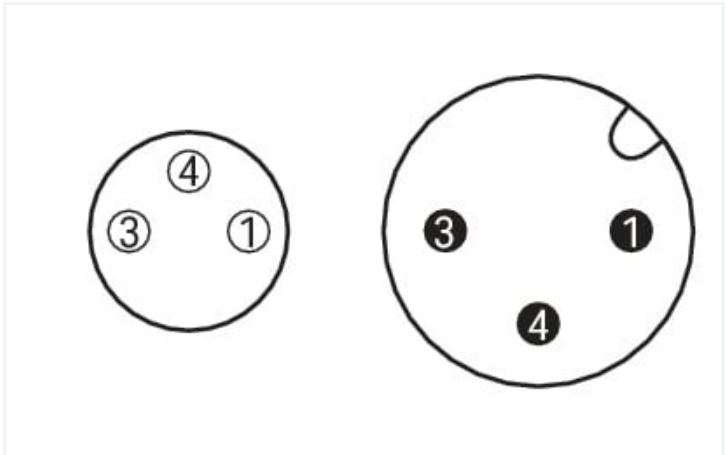

Pin 1 ... 4: 0.25 mm²

1	brown	1
3	blue	3
4	black	4

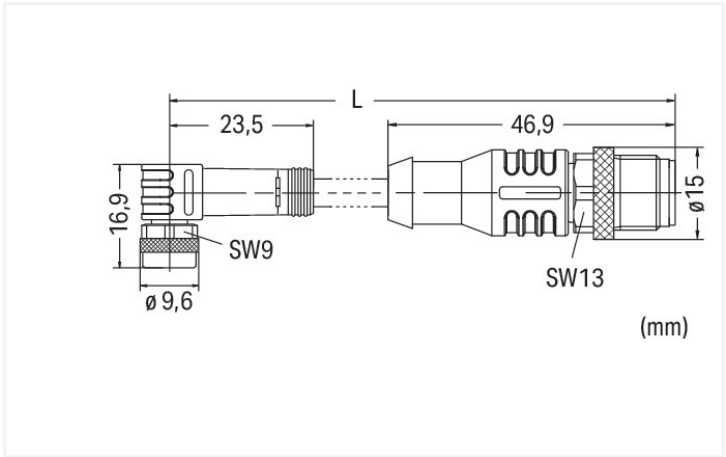

Misure in mm

- Descrizione breve:**
- PUR, privo di alogeni
 - Utilizzabile in catene portacavi
 - Buona resistenza a microbi, idrolisi, olio, prodotti chimici e radiazioni UV.
 - Buona resistenza chimica.
 - Cavo utilizzato: certificato UL

Dati tecnici			
Informazioni generali		Suitable for drag chains	
Tensione operativa	AC/DC 60 V	Raggio di flessione	10 x diametro cavo (min.)
Corrente di funzionamento	4 A	Ciclo di flessione	2 milioni
Picco di tensione nominale	1,5 kV	Acceleration (min.)	5 m/s ²
Resistenza isolamento	> 10 ⁹ Ω	Travel speed (max.)	3.33 m/s
Resistenza di passaggio	10 mΩ	Travel path (horizontal) max.	5 m
Resistenza del conduttore	≤ 60 Ω/km	Travel path (vertical) max.	2 m
Grado di emissione (5)	3 sec. VDE 0110	Torsional capacity	180 °/m
Tipo di protezione	IP 67		
Temperatura aria circostante (statica) (esercizio)	-50 ... +90 °C		
Temperatura aria circostante (dinamica) (esercizio)	-25 ... +90 °C		



Cable	
Lunghezza cavo	1 m
Codice tipo	LiF9YH-11YH or LiF9YC11YFHF
Forma conduttore	Bare copper wire, fine-stranded (42 x 0.1 mm)
Isolamento conduttore	PP9Y (privo di alogeni)
Materiale del rivestimento	Poliuretano (PUR), privo di alogeni sec. DIN VDE 0472 Parte 815, resistente alla fiamma sec. IEC 332-2, autoestinguente
Colore cavo rivestito	nero
Diametro cavo inguainato	3,9 ... 4,3 mm

Connettore	
Tipo di connessione	Presa M8 - Spina M12
N. poli	3
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento	90 °
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento (2)	0 °
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 2 1	Codifica A
Materiale custodia	Poliuretano (PUR)
Materiale di contatto	CuSn
Coppia di serraggio	0,6 ... 1 Nm

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-06-03-11
eCl@ss 9.0	27-06-03-11
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
PU (SPU)	10 (1) pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4044918975889
Numero tariffa doganale	85444290900

Environmental Product Compliance	
CAS-No.	7439-92-1
REACH Candidate List Substance	Lead
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption
RoHS Exemption	6(c)
SCIP notification number (Austria)	561fe41b-99c2-4f1a-86ef-0b8f5103a8cc
SCIP notification number (Belgium)	c8aba4ce-2328-4df9-9487-2ab33550b644
SCIP notification number (Bulgaria)	66b9ac39-606c-4899-b62d-6d3b53ceec82
SCIP notification number (Czech Republic)	9f40e29e-0dd6-4986-93f7-0a33983e5885
SCIP notification number (Denmark)	bceed0f2-8181-4f51-87fc-7589e6cf54ce
SCIP notification number (Finland)	81cfd8db-aa80-4035-a9f1-d39bf14c5bfe
SCIP notification number (France)	d77de56f-ac4b-4def-ae74-d3138f8efb88
SCIP notification number (Germany)	e7b7ec88-b979-47e2-8ce5-daf6f3e0873f
SCIP notification number (Hungary)	2f2bdb8c-75b3-47fd-9b73-84332884263e
SCIP notification number (Italy)	acd49bdc-6f13-43d2-ae72-810b16321c9a
SCIP notification number (Netherlands)	b83d5002-cb1e-404a-b6fd-7c00c7d61c2e
SCIP notification number (Poland)	6dbb2d88-aa77-4ab9-a168-dda9843ce5ba
SCIP notification number (Romania)	f9d4e4d5-f003-47af-b228-c270dc0f5ad8
SCIP notification number (Sweden)	87b769ef-459f-4c7e-80b3-da2798f71a80

Download
Environmental Product Compliance



Compliance Search	
Environmental Product Compliance 756-5509/030-010	

Documentation				
System Description		Bid Text		
IP67 Cables and Plug-gable Connectors	pdf 157.80 KB	756-5509/030-010	19.02.2019	xml 3.21 KB
			20.09.2017	doc 25.50 KB

CAD/CAE-Data	
CAE data	
WSCAD Universe 756-5509/030-010	