




Simile all'illustrazione

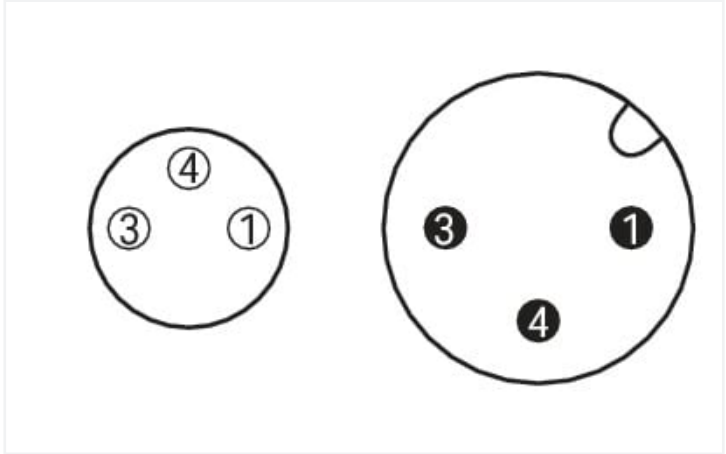


Pin 1 ... 4: 0.25 mm²

1 brown 1

3 blue 3

4 black 4

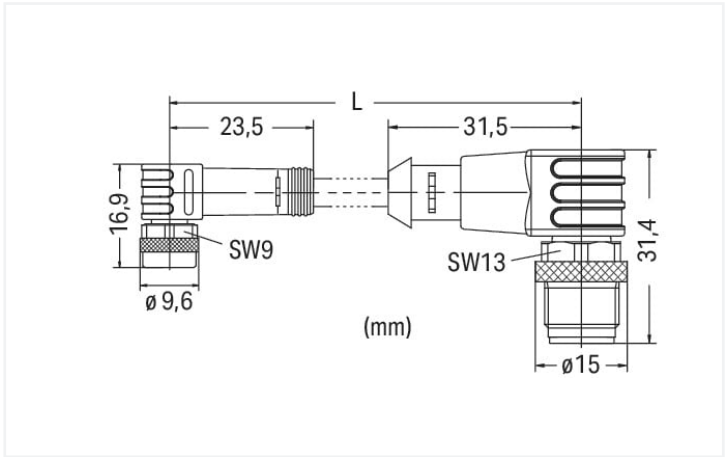

Misure in mm

- Descrizione breve:**
- PUR, privo di alogeni
 - Utilizzabile in catene portacavi
 - Buona resistenza a microbi, idrolisi, olio, prodotti chimici e radiazioni UV.
 - Buona resistenza chimica.
 - Cavo utilizzato: certificato UL

Dati tecnici			
Informazioni generali		Suitable for drag chains	
Tensione operativa	AC/DC 60 V	Raggio di flessione	10 x diametro cavo (min.)
Corrente di funzionamento	4 A	Ciclo di flessione	2 milioni
Picco di tensione nominale	1,5 kV	Acceleration (min.)	5 m/s ²
Resistenza isolamento	> 10 ⁹ Ω	Travel speed (max.)	3.33 m/s
Resistenza di passaggio	10 mΩ	Travel path (horizontal) max.	5 m
Resistenza del conduttore	≤ 60 Ω/km	Travel path (vertical) max.	2 m
Grado di emissione (5)	3 sec. VDE 0110	Torsional capacity	180 °/m
Tipo di protezione	IP 67		
Temperatura aria circostante (statica) (esercizio)	-50 ... +90 °C		
Temperatura aria circostante (dinamica) (esercizio)	-25 ... +90 °C		

Cable	
Lunghezza cavo	1 m
Codice tipo	LiF9YH-11YH or LiF9YC11YFHF
Forma conduttore	Bare copper wire, fine-stranded (42 x 0.1 mm)
Isolamento conduttore	PP9Y (privo di alogeni)
Materiale del rivestimento	Poliuretano (PUR), privo di alogeni sec. DIN VDE 0472 Parte 815, resistente alla fiamma sec. IEC 332-2, autoestinguente
Colore cavo rivestito	nero
Diametro cavo inguainato	3,9 ... 4,3 mm

Connettore	
Tipo di connessione	Presa M8 - Spina M12
N. poli	3
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento	90 °
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento (2)	90 °
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 2 1	Codifica A
Materiale custodia	Poliuretano (PUR)
Materiale di contatto	CuSn
Coppia di serraggio	0,6 ... 1 Nm

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-06-03-11
eCl@ss 9.0	27-06-03-11
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
PU (SPU)	10 (1) pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4044918975919
Numero tariffa doganale	85444290900

Environmental Product Compliance	
CAS-No.	7439-92-1
REACH Candidate List Substance	Lead
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption
RoHS Exemption	6(c)
SCIP notification number (Austria)	947217cd-4567-4a25-b534-1ff9a3e14585
SCIP notification number (Belgium)	d5300d0a-a4ae-455f-bcdb-a906e617b05d
SCIP notification number (Bulgaria)	1bbd3206-2ec8-435c-b9d4-59ce94431467
SCIP notification number (Czech Republic)	7065146d-e809-400d-a7e6-70623e6141a1
SCIP notification number (Denmark)	9ed18af0-06e9-467f-86c5-49877de1f50c
SCIP notification number (Finland)	ec75db23-935c-4188-bfa4-4fe617ff6226
SCIP notification number (France)	c399335a-d783-4c38-9d14-274f90450486
SCIP notification number (Germany)	198e143e-cf00-4771-a2a5-e4bcd624565
SCIP notification number (Hungary)	33e53238-a36a-4bf1-91a5-13773dfc5c20
SCIP notification number (Italy)	30c40f4b-b28b-422f-9a61-1512a50dd931
SCIP notification number (Netherlands)	c0a3fc96-e6c9-41d5-8a60-396246af9d4f
SCIP notification number (Poland)	e69274ee-9004-47ce-bc01-9f9a90ff25c0
SCIP notification number (Romania)	8a4460b9-8aaf-4070-b13a-badb11c41be1
SCIP notification number (Sweden)	dc1b44ec-6db2-4e27-9d21-8681255a2db1

Download

Environmental Product Compliance



Compliance Search	
Environmental Product Compliance 756-5510/030-010	

Documentation				
System Description			Bid Text	
IP67 Cables and Plug-gable Connectors	pdf 157.80 KB		756-5510/030-010	
			19.02.2019	xml 3.21 KB
			756-5510/030-010	
			20.09.2017	doc 25.50 KB

CAD/CAE-Data	
CAE data	
WSCAD Universe 756-5510/030-010	