

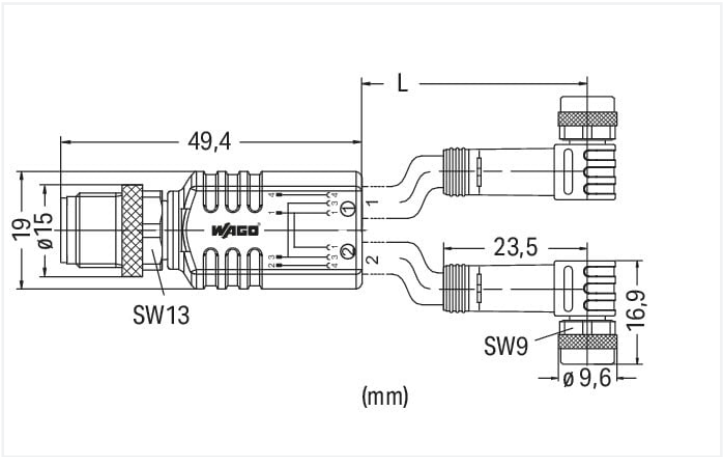


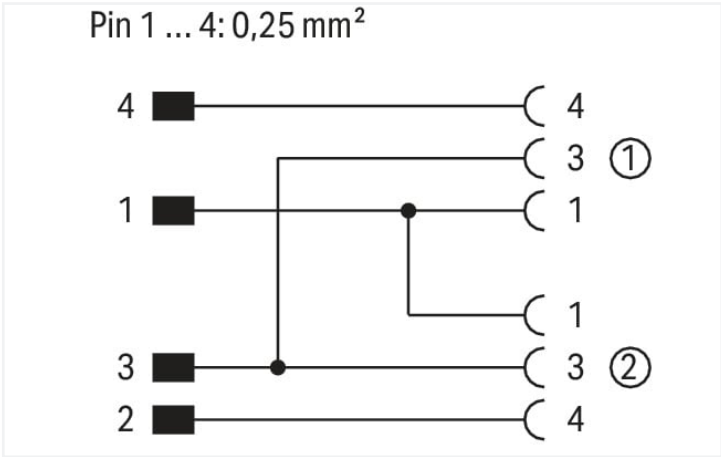

Simile all'illustrazione

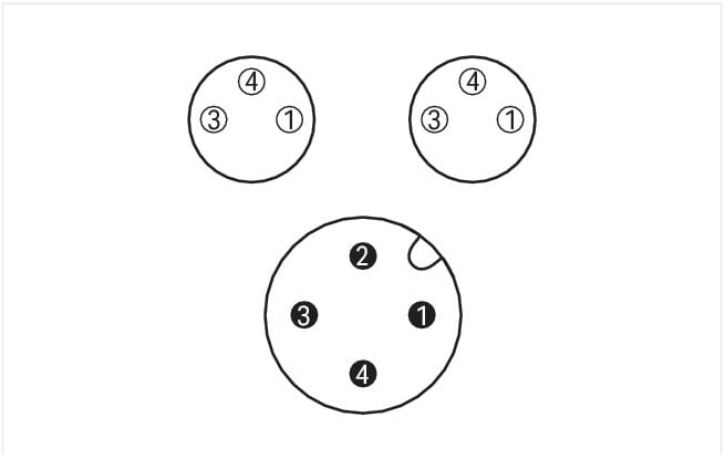

Descrizione breve:

- PUR, privo di alogeni
- Utilizzabile in catene portacavi
- Elevata resistenza a microbi, idrolisi, olio, prodotti chimici e radiazioni UV
- Elevata resistenza chimica
- Cavo utilizzato: certificato UL

Dati tecnici			
Informazioni generali		Suitable for drag chains	
Tensione operativa	60 V AC/V DC	Raggio di flessione	10 x diametro cavo (min.)
Corrente di funzionamento	4 A	Ciclo di flessione	2 milioni
Picco di tensione nominale	1,5 kV	Acceleration (min.)	5 m/s ²
Resistenza isolamento	> 10 ⁹ Ω	Travel speed (max.)	3.33 m/s
Resistenza di passaggio	10 mΩ	Travel path (horizontal) max.	5 m
Resistenza del conduttore	≤ 60 Ω/km	Travel path (vertical) max.	2 m
Grado di emissione (5)	3 sec. VDE 0110	Torsional capacity	180 °/m
Tipo di protezione	IP 67		
Temperatura aria circostante (statica) (esercizio)	-50 ... +90 °C		
Temperatura aria circostante (dinamica) (esercizio)	-25 ... +90 °C		

Cable	
Lunghezza cavo	2 m
Codice tipo	LiF9YH-11YH or LiF9YC11YFHF
Forma conduttore	Bare copper wire, fine-stranded (42 x 0.1 mm)
Isolamento conduttore	PP9Y (privo di alogeni)
Materiale del rivestimento	Poliuretano (PUR), privo di alogeni sec. DIN VDE 0472 Parte 815, resistente alla fiamma sec. IEC 332-2, autoestinguente
Colore cavo rivestito	nero
Diametro cavo inguainato	3,9 ... 4,3 mm

Connettore	
Tipo di connessione	Presa M8; Presa M8 - Spina M12
N. poli	4
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento	90 °
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento (2)	0 °
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 2 1	Codifica A
Materiale custodia	Poliuretano (PUR)
Materiale di contatto	CuSn
Coppia di serraggio	0,6 ... 1 Nm

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-06-03-11
eCl@ss 9.0	27-06-03-11
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
PU (SPU)	10 (1) pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4044918994842
Numero tariffa doganale	85444290900

Environmental Product Compliance	
CAS-No.	7439-92-1
REACH Candidate List Substance	Lead
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption
RoHS Exemption	6(c)
SCIP notification number (Austria)	580a605d-152a-43ac-8ec1-ff0ee353ab83
SCIP notification number (Belgium)	4c046448-68a0-4e16-9c61-f14385792b89
SCIP notification number (Bulgaria)	cae9f806-2b78-483a-8ac8-ac4022f4aa0d
SCIP notification number (Czech Republic)	5c4eef24-3cf8-4b9a-b996-33f07aa8a4ab
SCIP notification number (Denmark)	fa7f8680-57b7-41fb-9e2b-633df792e958
SCIP notification number (Finland)	5bf14079-0220-493f-bed6-98e4246bb298
SCIP notification number (France)	2c3a66b8-761b-46e8-bea9-1d6ab931b34b
SCIP notification number (Germany)	80092a24-4ad4-48ca-922c-60264b0a1847
SCIP notification number (Hungary)	52d309a0-263a-4d98-b5d5-a406cc43106e
SCIP notification number (Italy)	264ad3fb-896a-41cc-a5b4-2e8ca5e93ef0
SCIP notification number (Netherlands)	18fb6b6c-a88c-437a-bf3d-f234fd46cc70
SCIP notification number (Poland)	33d6d0f8-ac87-4a99-8b2a-3f59d4ed8da6
SCIP notification number (Romania)	11149417-fd13-4b4d-8cb3-6fb118c13e66
SCIP notification number (Sweden)	2de5868d-1c74-4410-b497-6e41fd9372c5

Download

Environmental Product Compliance



Compliance Search	
Environmental Product Compliance 756-5514/040-020	

Documentation				
System Description			Bid Text	
IP67 Cables and Plug-gable Connectors	pdf 157.80 KB		756-5514/040-020	19.02.2019
			xml 3.14 KB	
			756-5514/040-020	20.09.2017
			doc 26.50 KB	

CAD/CAE-Data	
CAE data	
WSCAD Universe 756-5514/040-020	