
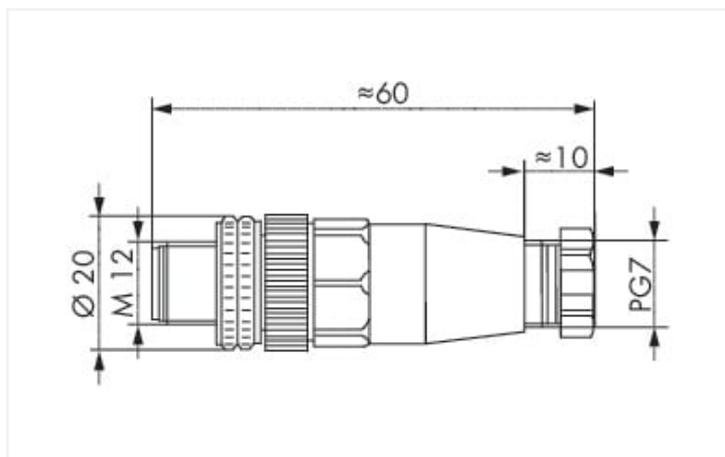


<https://www.wago.com/756-9201/050-000>

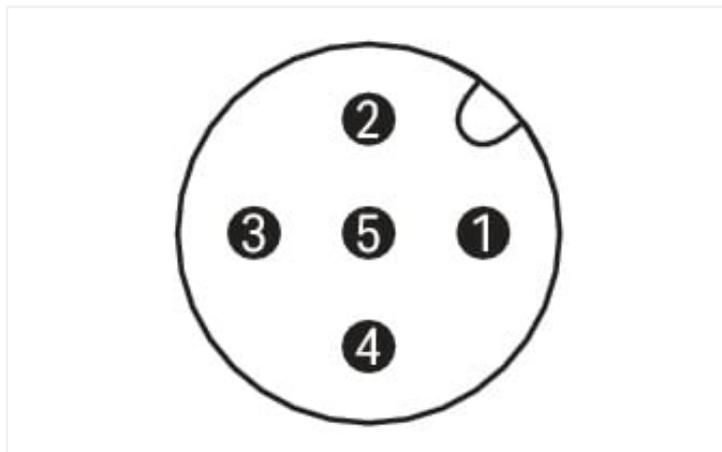

Misure in mm

### Dati tecnici

Tipo di connessione	Spina M12
N. poli	5
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento	0°
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 1 1	Codifica A
Resistenza di passaggio	≤3 mΩ

### Dati di connessione

Tipo di connessione (1)	Tecnica di connessione a vite
Conduttore rigido	0,25 ... 0,75 mm <sup>2</sup>

### Dati meccanici

Diametro del cavo inguainato collegabile	4 ... 6 mm
Materiale custodia	PA
Materiale di contatto	CuZn
Placcatura di contatto	Placcato oro
Dichtungsmaterial	Sealing ring: neoprene
Cicli di inserimento (max.)	100
Peso	25 g

### Requisiti ambientali

Temperatura aria circostante (operazione)	-25 ... +85 °C
Tipo di protezione	IP 67
Nota sul tipo di protezione	in locked state
Grado di emissione (5)	3
Carico d'incendio	0 MJ

### Dati commerciali

eCl@ss 10.0	27-24-26-92
eCl@ss 9.0	27-24-26-92
ETIM 8.0	EC002584
ETIM 7.0	EC002584
PU (SPU)	5 pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	HU
GTIN	4044918977463
Numero tariffa doganale	85366990990

### Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
------------------------	-------------------------

### Download

#### Environmental Product Compliance

Compliance Search	
Environmental Product Compliance 756-9201/050-000	<a href="#">↓</a>

### Documentation

System Description		Bid Text				
IP67 Cables and Plug-gable Connectors	pdf 157.80 KB		756-9201/050-000	20.09.2017	doc 24.00 KB	<a href="#">↓</a>
			756-9201/050-000	19.02.2019	xml 2.69 KB	<a href="#">↓</a>

### CAD/CAE-Data

CAE data

WSCAD Universe  
756-9201/050-000

