
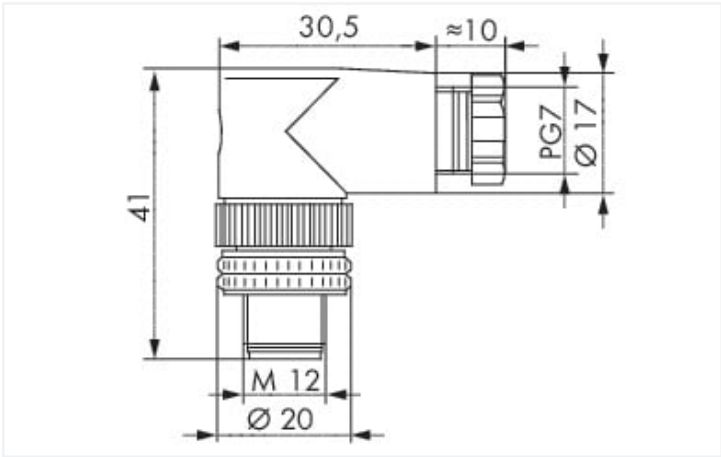


<https://www.wago.com/756-9204/040-000>

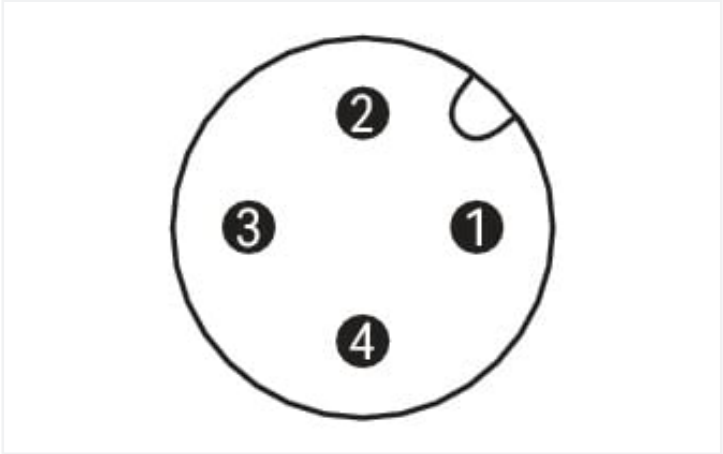

Misure in mm

Dati tecnici	
Tipo di connessione	Spina M12
N. poli	4
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento	90 °
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 1 1	Codifica A
Resistenza di passaggio	≤3 mΩ

Dati di connessione	
Tipo di connessione (1)	Tecnica di connessione a vite
Conduttore rigido	0,25 ... 0,75 mm²



Dati meccanici	
Diametro del cavo inguainato collegabile	4 ... 6 mm
Materiale custodia	Polybutylene terephthalate (PBT)
Materiale di contatto	CuZn
Placcatura di contatto	Placcato oro
Dichtungsmaterial	Sealing ring: neoprene
Cicli di inserimento (max.)	100
Peso	26 g

Requisiti ambientali	
Temperatura aria circostante (operazione)	-25 ... +85 °C
Tipo di protezione	IP 67
Nota sul tipo di protezione	in locked state
Grado di emissione (5)	3
Carico d'incendio	0 MJ

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-24-26-92
eCl@ss 9.0	27-24-26-92
ETIM 8.0	EC002584
ETIM 7.0	EC002584
PU (SPU)	5 pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	HU
GTIN	4044918977432
Numero tariffa doganale	85366990990

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search	
Environmental Product Compliance 756-9204/040-000	

Documentation

System Description		Bid Text	
IP67 Cables and Plug-gable Connectors	pdf 157.80 KB	756-9204/040-000	19.02.2019
			xml 2.69 KB
		756-9204/040-000	20.09.2017
			doc 24.00 KB

CAD/CAE-Data



CAE data	
WSCAD Universe 756-9204/040-000	