
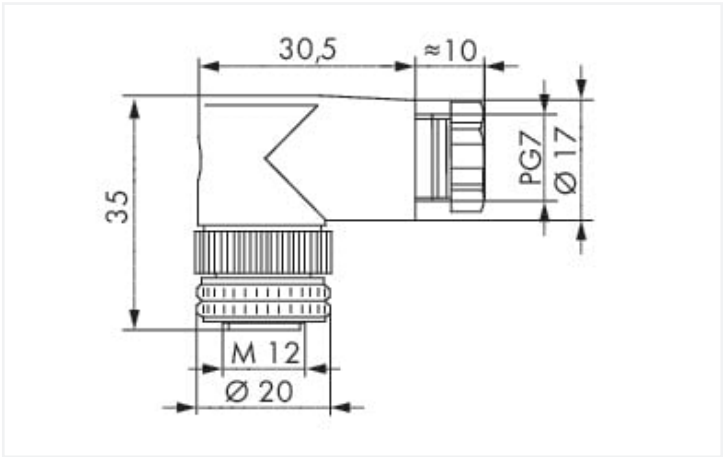


<https://www.wago.com/756-9214/040-000>

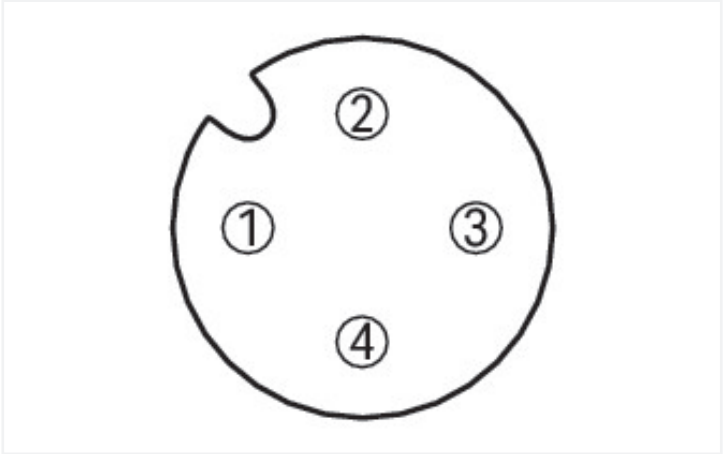

Misure in mm

Dati tecnici	
Tipo di connessione	Pres a M12
N. poli	4
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento	90 °
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 1 1	Codifica A
Resistenza di passaggio	≤3 mΩ

Dati di connessione	
Tipo di connessione (1)	Tecnica di connessione a vite
Conduttore rigido	0,25 ... 0,75 mm²



Dati meccanici	
Diametro del cavo inguainato collegabile	4 ... 6 mm
Materiale custodia	Polybutylene terephthalate (PBT)
Materiale di contatto	CuZn
Placcatura di contatto	Placcato oro
Dichtungsmaterial	Sealing ring: neoprene
Cicli di inserimento (max.)	50
Peso	24 g

Requisiti ambientali	
Temperatura aria circostante (operazione)	-25 ... +85 °C
Tipo di protezione	IP 67
Nota sul tipo di protezione	in locked state
Grado di emissione (5)	3
Carico d'incendio	0 MJ

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-24-26-92
eCl@ss 9.0	27-24-26-92
ETIM 8.0	EC002584
ETIM 7.0	EC002584
PU (SPU)	5 (1) pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	HU
GTIN	4045454383602
Numero tariffa doganale	85366990990

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search	
Environmental Product Compliance 756-9214/040-000	

Documentation

System Description		Bid Text	
IP67 Cables and Plug-gable Connectors	pdf 157.80 KB	756-9214/040-000	20.09.2017
		doc 24.00 KB	
		756-9214/040-000	19.02.2019
		xml 2.69 KB	

CAD/CAE-Data



CAE data	
WSCAD Universe 756-9214/040-000	