



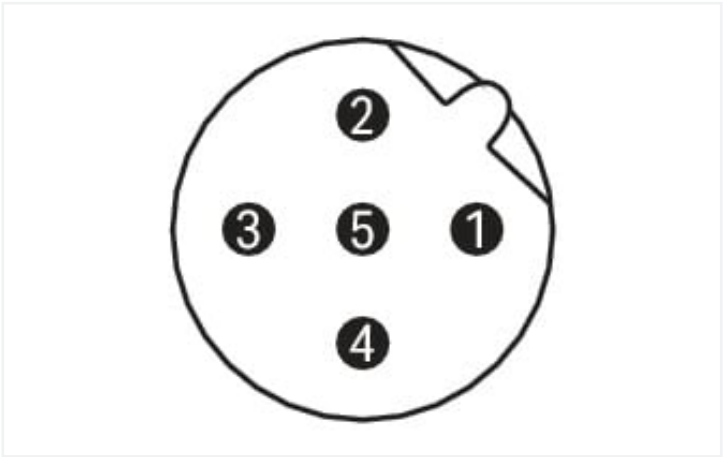

Simile all'illustrazione

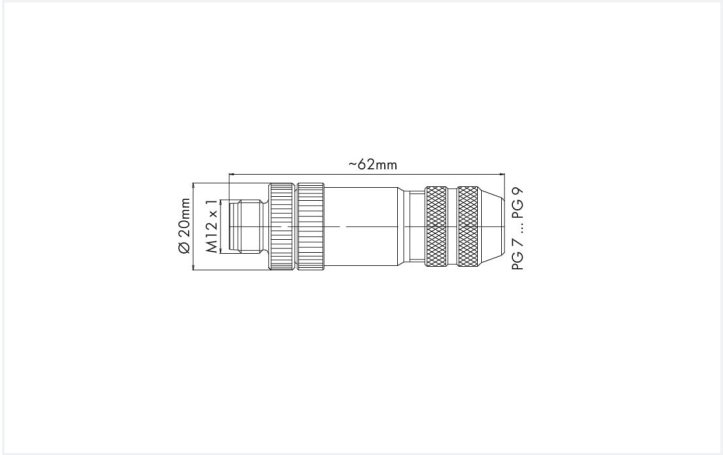

Misure in mm

Notes	
Nota	When assembling S-Bus cables, crimp the four ground wires together in a 0.75 mm² ferule and connect them to pin 5. S-Bus = System Bus

Dati tecnici	
Tipo di connessione	Spina M12
N. poli	5
Punto di connessione (schermato)	Sì
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento	0°
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 1 1	Codifica B
Resistenza di passaggio	≤3 mΩ



Dati di connessione	
Tipo di connessione (1)	Tecnica di connessione a vite
Conduttore rigido	0,14 ... 0,75 mm² / 20 AWG

Dati meccanici	
Diametro del cavo inguainato collegabile	6 ... 8 mm
Materiale custodia	Die-cast zinc, nickel-plated
Materiale di contatto	CuZn
Placcatura di contatto	Placcato oro
Dichtungsmaterial	Sealing ring: neoprene; O-ring: Viton
Cicli di inserimento (max.)	100
Peso	46 g

Requisiti ambientali	
Temperatura aria circostante (operazione)	-40 ... +85 °C
Tipo di protezione	IP 67
Nota sul tipo di protezione	in locked state
Grado di emissione (5)	3
Carico d'incendio	0 MJ

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-24-26-92
eCl@ss 9.0	27-24-26-92
ETIM 8.0	EC002584
ETIM 7.0	EC002584
PU (SPU)	1 pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4055143121538
Numero tariffa doganale	85366990990

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Con riserva di modifiche. Si prega di osservare anche l'ulteriore documentazione del prodotto!

Gli indirizzi attuali possono essere trovati su: www.wago.com