



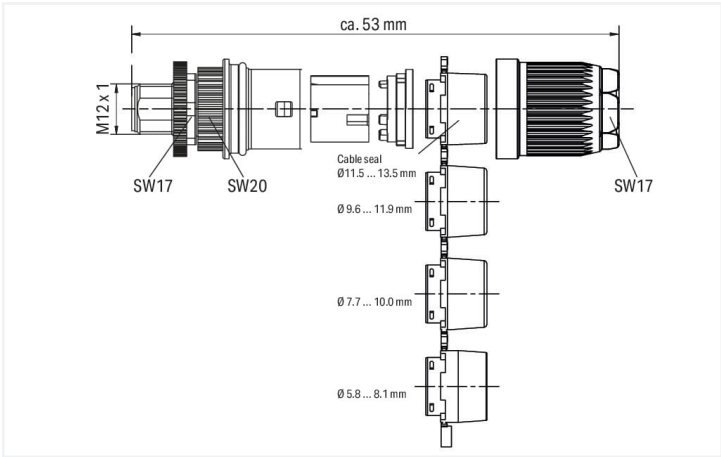

| Dati tecnici                                                     |                    |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Tipo di connessione                                              | Spina M12          |
| N. poli                                                          | 5                  |
| Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento | 0 °                |
| Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 1 1            | Codifica L         |
| Picco di tensione nominale                                       | 1,5 kV             |
| Resistenza di passaggio                                          | 10 mΩ              |
| Resistenza isolamento                                            | >10 <sup>8</sup> Ω |

| Dati di connessione     |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| Tipo di connessione (1) | Tecnica con penetrazione del perno |
| Conduttore rigido       | 0,75 ... 1,5 mm² / 18 ... 16 AWG   |

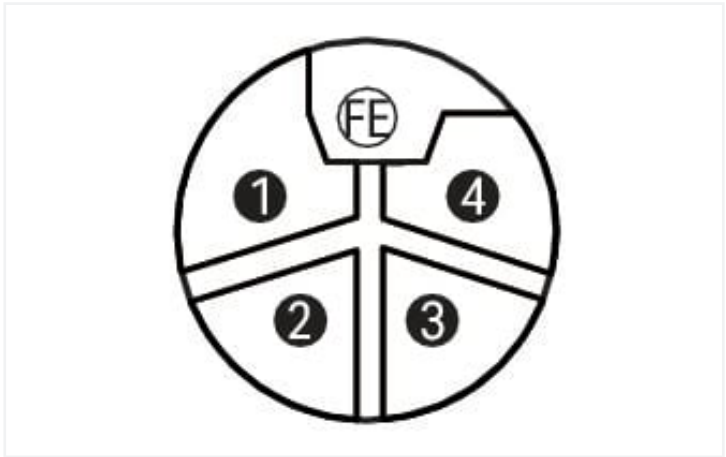

| Dati meccanici      |                        |
|---------------------|------------------------|
| Materiale custodia  | Pressofusione di zinco |
| Coppia di serraggio | 0,6 Nm                 |
| Peso                | 84,7 g                 |

| Requisiti ambientali                      |                                        |
|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| Temperatura aria circostante (operazione) | -40 ... +85 °C                         |
| Tipo di protezione                        | IP 65                                  |
| Nota sul tipo di protezione               | IP67 quando accoppiato; sec. IEC 60529 |
| Grado di emissione (5)                    | 3                                      |
| Carico d'incendio                         | 0 MJ                                   |

| Dati commerciali        |               |
|-------------------------|---------------|
| ETIM 8.0                | EC002584      |
| ETIM 7.0                | EC002584      |
| PU (SPU)                | 1 pz.         |
| Tipo imballaggio        | borsa         |
| Paese d'origine         | RO            |
| GTIN                    | 4055144018400 |
| Numero tariffa doganale | 85366990990   |

| Environmental Product Compliance |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| RoHS Compliance Status           | Compliant, No Exemption |

Download

Documentation

| Additional Information                                                                    |                  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|
| 756-9711/050-000,<br>756-9701/050-000;<br>Configurable Connectors; 5-Pole; IDC Technology | pdf<br>330.61 KB |  |