




Dati tecnici	
Tipo di connessione	Pres a M12
N. poli	5
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento	0 °
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 1 1	Codifica L
Picco di tensione nominale	1,5 kV
Resistenza di passaggio	10 mΩ
Resistenza isolamento	>10 ⁸ Ω

Dati di connessione	
Tipo di connessione (1)	Tecnica con penetrazione del perno
Conduttore rigido	0,75 ... 1,5 mm ² / 18 ... 16 AWG

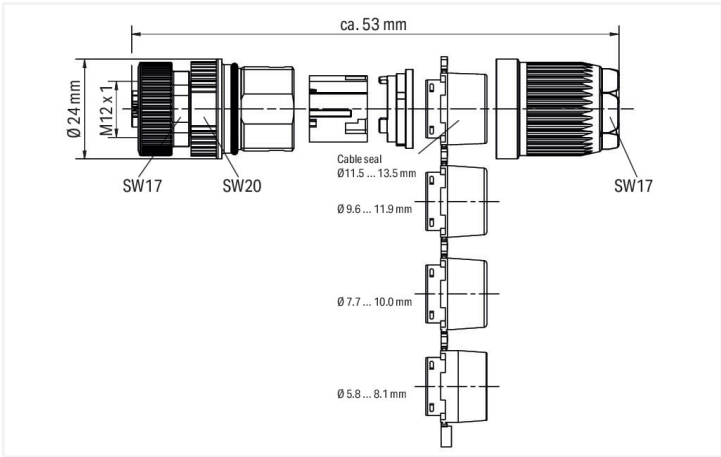

Dati meccanici	
Materiale custodia	Pressofusione di zinco
Coppia di serraggio	0,6 Nm
Peso	97,5 g

Requisiti ambientali	
Temperatura aria circostante (operazione)	-40 ... +85 °C
Tipo di protezione	IP 65
Nota sul tipo di protezione	IP67 quando accoppiato; sec. IEC 60529
Grado di emissione (5)	3
Carico d'incendio	0 MJ

Dati commerciali	
ETIM 8.0	EC002584
ETIM 7.0	EC002584
PU (SPU)	1 pz.
Tipo imballaggio	borsa
Paese d'origine	RO
GTIN	4055144018677
Numero tariffa doganale	85366990990

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Download

Documentation

Additional Information		
756-9711/050-000, 756-9701/050-000; Configurable Connectors; 5-Pole; IDC Technology	pdf 330.61 KB	