



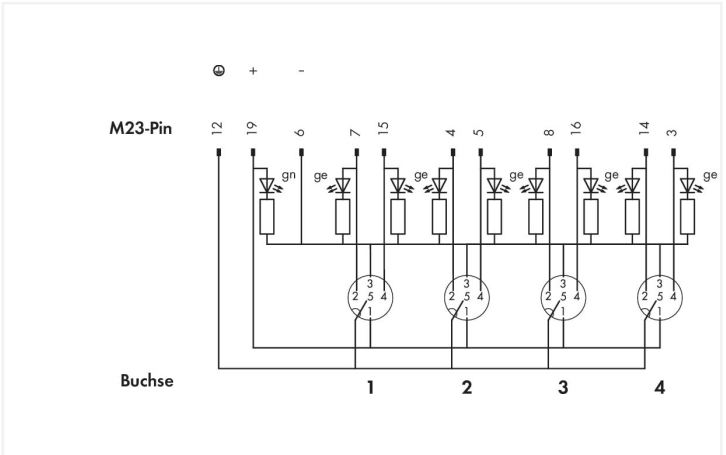

Simile all'illustrazione

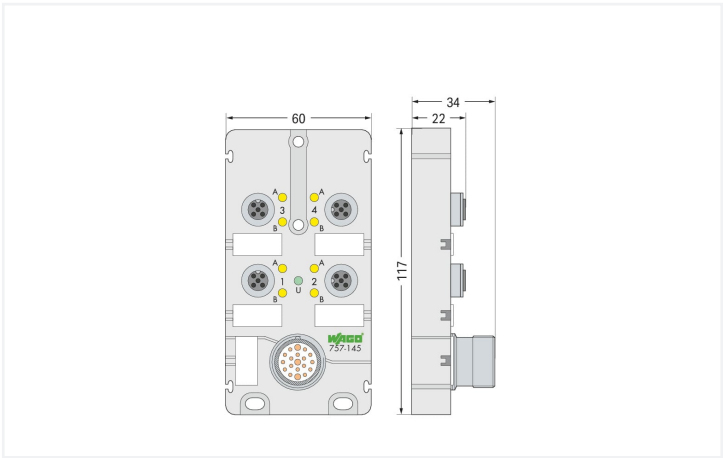

- Box per sensore/attuatore M12, 4 vie
- 5 poli (2 segnali per contatto)
- Connettore M23 (19 poli)
- LED verde per l'indicazione del funzionamento
- LED giallo per l'indicazione dello stato
- compr. marcatori (10 pezzi)
- compr. cappucci di protezione M12 (2 pezzi)

Dati tecnici	
Resistenza di passaggio (max.)	0,01 Ω
Tensione di alimentazione	10 ... 30 VDC; Tensione nominale: 32 V ~ rms
Portata corrente (connessioni segnale)	2 A
Portata corrente (connessioni di alimentazione)	9 A
Valore nominale dell'isolamento elettrico	500 V
Gruppi di potenziale separati funzionalmente	Kontakt/Kontakt
Resistenza isolamento	>10 ⁹ Ω
Caratteristica segnale	PNP
Indicatori	LED (A, B) giallo: stato segnale (2 x via contatto); LED (U) verde: stato box sensore/attuatore



Dati di connessione	
Tecnica di connessione: ingressi/uscite	4 x Presa M12; 5 poli; compresa terra
Tecnica di connessione: cavo dorsale	1 x Spina M23; 19 poli

Dati geometrici	
Larghezza	60 mm / 2.362 pollici
Altezza	34 mm / 1.339 pollici
Profondità	117 mm / 4.606 pollici

Dati meccanici	
Tipo montaggio	Fissaggio a vite
Peso	180 g

Dati dei materiali	
Materiale custodia	PA 66 (UL 94 V0); RAL 7035; privo di alogeni e silicone
Proprietà dei materiali delle connessioni	Contatto: CuSn, placcatura a base di nichel e 0,8 µm placcato oro; boccola filettata: Zn pressofuso, nichelato; guarnizione: Viton; 50 cicli di accoppiamento
Incapsulamento	Totalmente incapsulato con rivestimento conforme (UL 94 V0)

Requisiti ambientali	
Temperatura aria circostante (operazione)	-25 ... +80 °C
Tipo di protezione	IP 67
Nota sul tipo di protezione	Secondo EN 60529 (NEMA 6 & 6P) nella posizione totalmente bloccata con le relative spine o cappucci di protezione
Grado di emissione (5)	3 sec. VDE 0110
Resistenza alle vibrazioni	Sec. IEC 60068-2-6
Resistenza agli urti	Sec. IEC 60068-2-27

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-44-01-11
eCl@ss 9.0	27-44-01-08
ETIM 8.0	EC003558
ETIM 7.0	EC002585
PU (SPU)	1 pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4050821054320
Numero tariffa doganale	85366990990

Environmental Product Compliance	
CAS-No.	7439-92-1
REACH Candidate List Substance	Lead
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption
RoHS Exemption	6(c)
SCIP notification number (Austria)	882759e1-a36b-499b-916f-247450657de5
SCIP notification number (Belgium)	8a464a7f-2d7f-4d37-814c-83b65229c247
SCIP notification number (Bulgaria)	01a50952-e6d3-4160-b791-9509e7b97355
SCIP notification number (Czech Republic)	c7a80c68-349e-4074-ab51-a0da66affdee
SCIP notification number (Denmark)	d1f6f1b9-7cb2-4288-ab3a-000ca8a4c89c
SCIP notification number (Finland)	7ef3e88e-d238-4f44-8175-4bd82554ba37
SCIP notification number (France)	2bf32775-7c12-4741-a83e-867965009337
SCIP notification number (Germany)	cf913ed0-f0c9-4677-ba3a-3b716098f2e7



Environmental Product Compliance	
SCIP notification number (Hungary)	50b3dc3b-ee3d-4109-b25e-e0d401b4be88
SCIP notification number (Italy)	d519106d-9736-40a3-8efc-113d7d137112
SCIP notification number (Netherlands)	5b8485e0-83b5-4ddc-828e-95f93bcd6ed
SCIP notification number (Poland)	16955bad-7c22-4465-8f4f-20183c9f542f
SCIP notification number (Romania)	0e9c7cd0-74b2-4966-8f1d-14e9e04382ee
SCIP notification number (Sweden)	ff04c19f-a2ac-4abc-b2b0-e687f9820962

Approvazioni/certificati

Omologazioni generali



Certificazione	Standard	Nome del certificato
UL UL International Germany GmbH (ORDINARY LOCATIONS)	UL 508	E175199 Sec.5

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 757-145

↓

Documentation

System Description

Sensor/Actuator Boxes – General Product Information

pdf
428.34 KB

↓

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 757-145

↓

CAE data

EPLAN Data Portal 757-145

↓

WSCAD Universe 757-145

↓

ZUKEN Portal 757-145

↓

1 Prodotti compatibili

1.1 Accessori opzionali

1.1.1 Cavi e connettori a innesto

1.1.1.1 Cavo di interconnessione



N. art.: 756-3203/190-100

Cavo di connessione; 19 poli; Lunghezza: 10 m



N. art.: 756-3204/190-100

Cavo di connessione; 19 poli; Lunghezza: 10 m



N. art.: 756-3203/190-150

Cavo di connessione; 19 poli; Lunghezza: 15 m



N. art.: 756-3204/190-150

Cavo di connessione; 19 poli; Lunghezza: 15 m



N. art.: 756-3203/190-050

Cavo di connessione; 19 poli; Lunghezza: 5 m



N. art.: 756-3204/190-050

Cavo di connessione; 19 poli; Lunghezza: 5 m

1.1.2 Copertura

1.1.2.1 Copertura



N. art.: 756-8102

Cappuccio protettivo M12; per prese non utilizzate

1.1.3 Marcatura

1.1.3.1 Dispositivo di marcatura



N. art.: 210-110

Pennarello con punta in fibra

1.1.3.2 Striscia di marcatura



N. art.: 757-011

Scheda di marcatura; non estensibile; tipo con inserimento a scatto

1.1.4 Montaggio

1.1.4.1 Piastra intermedia



N. art.: 757-040

Modulo distanziatore per box sensore/attuatore; 4 poli