



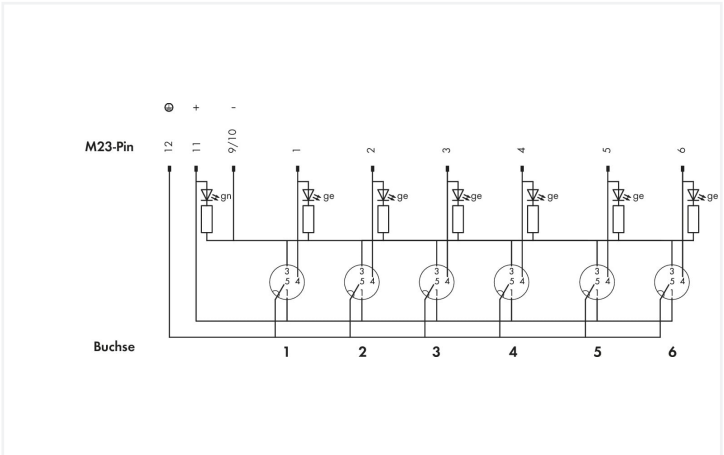

Simile all'illustrazione

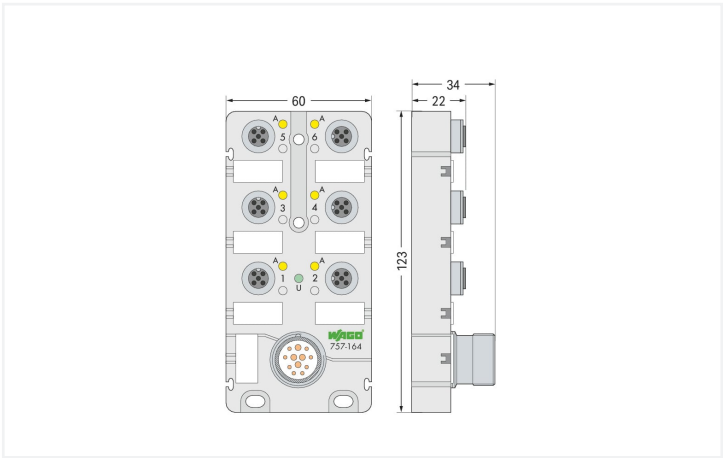

- Box per sensore/attuatore M12, 6 vie
- 4 poli (1 segnale per contatto)
- Connettore M23 (12 poli)
- LED verde per l'indicazione del funzionamento
- LED giallo per l'indicazione dello stato
- compr. marcatori (10 pezzi)
- compr. cappucci di protezione M12 (2 pezzi)

Dati tecnici	
Resistenza di passaggio (max.)	0,01 Ω
Tensione di alimentazione	10 ... 30 VDC; Tensione nominale: 32 V ~ rms
Portata corrente (connessioni segnale)	2 A
Portata corrente (connessioni di alimentazione)	9 A
Valore nominale dell'isolamento elettrico	500 V
Gruppi di potenziale separati funzionalmente	Kontakt/Kontakt
Resistenza isolamento	>10 ⁹ Ω
Caratteristica segnale	PNP
Indicatori	LED (A) giallo: stato segnale (1 x via contatto); LED (U) verde: stato box sensore/attuatore



Dati di connessione	
Tecnica di connessione: ingressi/uscite	6 x Presa M12; 4 poli; compresa terra
Tecnica di connessione: cavo dorsale	1 x Spina M23; 12 poli

Dati geometrici	
Larghezza	60 mm / 2.362 pollici
Altezza	34 mm / 1.339 pollici
Profondità	123 mm / 4.843 pollici

Dati meccanici	
Tipo montaggio	Fissaggio a vite
Peso	195 g

Dati dei materiali	
Materiale custodia	PA 66 (UL 94 V0); RAL 7035; privo di alogeni e silicone
Proprietà dei materiali delle connessioni	Contatto: CuSn, placcatura a base di nichel e 0,8 µm placcato oro; boccola filettata: Zn pressofuso, nichelato; guarnizione: Viton; 50 cicli di accoppiamento
Incapsulamento	Totalmente incapsulato con rivestimento conforme (UL 94 V0)

Requisiti ambientali	
Temperatura aria circostante (operazione)	-25 ... +80 °C
Tipo di protezione	IP 67
Nota sul tipo di protezione	Secondo EN 60529 (NEMA 6 & 6P) nella posizione totalmente bloccata con le relative spine o cappucci di protezione
Grado di emissione (5)	3 sec. VDE 0110
Resistenza alle vibrazioni	Sec. IEC 60068-2-6
Resistenza agli urti	Sec. IEC 60068-2-27

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-44-01-11
eCl@ss 9.0	27-44-01-08
ETIM 8.0	EC003558
ETIM 7.0	EC002585
PU (SPU)	1 pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4050821054290
Numero tariffa doganale	85366990990

Environmental Product Compliance	
CAS-No.	7439-92-1
REACH Candidate List Substance	Lead
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption
RoHS Exemption	6(c)
SCIP notification number (Austria)	0eba7b55-0c35-4b32-9335-d0114961970e
SCIP notification number (Belgium)	1b37e433-1351-4f0c-8bbf-27350d26dd3e
SCIP notification number (Bulgaria)	8421cbb3-be38-47b8-9582-e1c2a06a90d6
SCIP notification number (Czech Republic)	7bd637ce-8944-428e-a4f8-ec23460634ee
SCIP notification number (Denmark)	e5b2ec1e-be55-4926-912c-9321a337b772
SCIP notification number (Finland)	be43c6dc-e867-4103-b7f0-3597cba464e5
SCIP notification number (France)	ef08c6cf-518c-42f3-b60b-e3babb3e4e35
SCIP notification number (Germany)	825a7886-9dd4-4dc6-911c-e943a2110070



Environmental Product Compliance	
SCIP notification number (Hungary)	b3d2cd58-562b-4943-b2c1-5ab7be0c631b
SCIP notification number (Italy)	851bd862-c1a1-4232-bfd3-ad2dc036f93d
SCIP notification number (Netherlands)	1a2573cc-b74f-4538-8dad-ea1d93b48a2a
SCIP notification number (Poland)	0a171249-3c04-40d0-8ff7-8124285f7d1a
SCIP notification number (Romania)	d8d6cfab-adc8-4a4e-b4c8-3a2eb8e34609
SCIP notification number (Sweden)	2e3b824f-88f3-4da6-a312-b94249da3c7e

Approvazioni/certificati

Omologazioni generali



Certificazione	Standard	Nome del certificato
UL UL International Germany GmbH (ORDINARY LOCA- TIONS)	UL 508	E175199 Sec.5

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product
Compliance 757-164

↓

Documentation

System Description

Sensor/Actuator Bo-
xes – General Product
Information

pdf
428.34 KB

↓

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 757-164

↓

CAE data

EPLAN Data Portal
757-164

↓

WSCAD Universe
757-164

↓

ZUKEN Portal 757-164

↓

1 Prodotti compatibili

1.1 Accessori opzionali

1.1.1 Cavi e connettori a innesto

1.1.1.1 Cavo di interconnessione



N. art.: 756-3201/120-100

Cavo di connessione; 12 poli; Lunghezza: 10 m



N. art.: 756-3202/120-100

Cavo di connessione; 12 poli; Lunghezza: 10 m



N. art.: 756-3201/120-150

Cavo di connessione; 12 poli; Lunghezza: 15 m



N. art.: 756-3202/120-150

Cavo di connessione; 12 poli; Lunghezza: 15 m



N. art.: 756-3201/120-050

Cavo di connessione; 12 poli; Lunghezza: 5 m



N. art.: 756-3202/120-050

Cavo di connessione; 12 poli; Lunghezza: 5 m

1.1.2 Copertura

1.1.2.1 Copertura



N. art.: 756-8102

Cappuccio protettivo M12; per prese non utilizzate

1.1.3 Marcatura

1.1.3.1 Dispositivo di marcatura



N. art.: 210-110

Pennarello con punta in fibra

1.1.3.2 Striscia di marcatura



N. art.: 757-011

Scheda di marcatura; non estensibile; tipo con inserimento a scatto

1.1.4 Montaggio

1.1.4.1 Piastra intermedia



N. art.: 757-060

Modulo distanziatore per box sensore/attuatore; 6 poli