




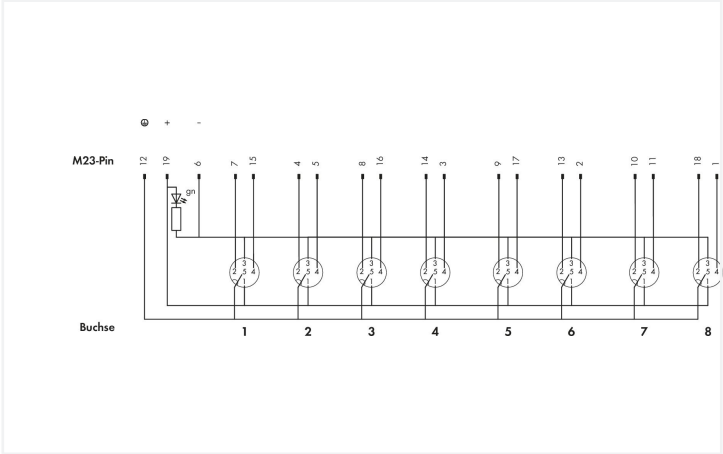

<https://www.wago.com/757-185/100-000>

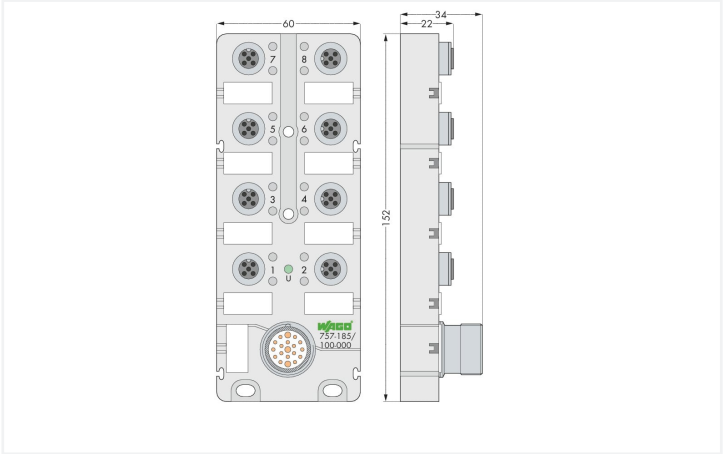

Simile all'illustrazione

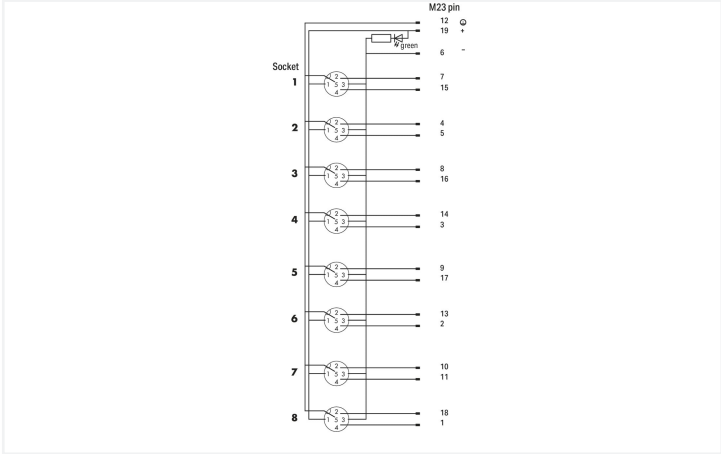

- Box per sensore/attuatore M12, 8 vie
 - 5 poli (2 segnali per contatto)
 - Connettore M23 (19 poli)
 - LED verde per l'indicazione del funzionamento
 - compr. marcatori (10 pezzi)
 - compr. cappucci di protezione M12 (2 pezzi)
- I moduli senza i LED di stato possono anche essere usati per trasferire segnali analogici!

Dati tecnici	
Resistenza di passaggio (max.)	0,01 Ω
Tensione di alimentazione	10 ... 30 VDC; Tensione nominale: 32 V ~ rms
Portata corrente (connessioni segnale)	2 A
Portata corrente (connessioni di alimentazione)	9 A
Valore nominale dell'isolamento elettrico	500 V
Gruppi di potenziale separati funzionalmente	Kontakt/Kontakt
Resistenza isolamento	>10 ⁹ Ω
Caratteristica segnale	PNP
Indicatori	LED (U) verde: stato box sensore/attuatore

Dati di connessione	
Tecnica di connessione: ingressi/uscite	8 x Presa M12; 5 poli; compresa terra
Tecnica di connessione: cavo dorsale	1 x Spina M23; 19 poli

Dati geometrici	
Larghezza	60 mm / 2.362 pollici
Altezza	34 mm / 1.339 pollici
Profondità	152 mm / 5.984 pollici

Dati meccanici	
Tipo montaggio	Fissaggio a vite
Peso	240 g

Dati dei materiali	
Materiale custodia	PA 66 (UL 94 V0); RAL 7035; privo di alogeni e silicone
Proprietà dei materiali delle connessioni	Contatto: CuSn, placcatura a base di nichel e 0,8 µm placcato oro; boccola filettata: Zn pressofuso, nichelato; guarnizione: Viton; 50 cicli di accoppiamento
Incapsulamento	Totalmente incapsulato con rivestimento conforme (UL 94 V0)

Requisiti ambientali	
Temperatura aria circostante (operazione)	-25 ... +80 °C
Tipo di protezione	IP 67
Nota sul tipo di protezione	Secondo EN 60529 (NEMA 6 & 6P) nella posizione totalmente bloccata con le relative spine o cappucci di protezione
Grado di emissione (5)	3 sec. VDE 0110
Resistenza alle vibrazioni	Sec. IEC 60068-2-6
Resistenza agli urti	Sec. IEC 60068-2-27

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-44-01-11
eCl@ss 9.0	27-44-01-08
ETIM 8.0	EC003558
ETIM 7.0	EC002585
PU (SPU)	1 pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4045454515348
Numero tariffa doganale	85366990990

Environmental Product Compliance	
CAS-No.	7439-92-1
REACH Candidate List Substance	Lead
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption
RoHS Exemption	6(c)
SCIP notification number (Austria)	e1a8115a-2fef-472d-b8ec-48dad5345196
SCIP notification number (Belgium)	16abb6ca-d12e-4785-9b31-7245a41bcbd4
SCIP notification number (Bulgaria)	9723ea80-28cb-4522-b26f-597f3fce29cf
SCIP notification number (Czech Republic)	b7431cd9-5238-477d-95c1-a0cdf9a6186d
SCIP notification number (Denmark)	ad166034-b50d-4cbb-a6e3-5d7221a0e161
SCIP notification number (Finland)	3054ffa3-0668-4a9e-ba3f-d5fb13904f10
SCIP notification number (France)	5df970b5-5262-4797-9469-e731e9df874f
SCIP notification number (Germany)	0588f6f6-00a6-4051-b61b-e14010fcedad



Environmental Product Compliance	
SCIP notification number (Hungary)	1aaed8c2-cc53-4490-8d58-966c966f87f6
SCIP notification number (Italy)	ae26842d-c323-4d9e-954b-a4d68cac71fc
SCIP notification number (Netherlands)	9816b749-4696-499f-b8ea-a0abe349df07
SCIP notification number (Poland)	73c88197-2823-40f0-8381-45d754d6e49e
SCIP notification number (Romania)	8e21fd18-3891-4259-a45e-7ccb0ffec3fc
SCIP notification number (Sweden)	06bfb06e-8d75-4dee-a7c0-ea30216c3b91

Approvazioni/certificati

Omologazioni generali



Certificazione	Standard	Nome del certificato
UL UL International Germany GmbH (ORDINARY LOCA- TIONS)	UL 508	E175199 Sec.5

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance
757-185/100-000

↓

Documentation

System Description

Sensor/Actuator Bo-
xes – General Product
Information

pdf
428.34 KB

↓

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models
757-185/100-000

↓

CAE data

EPLAN Data Portal
757-185/100-000

↓

WSCAD Universe
757-185/100-000

↓

ZUKEN Portal
757-185/100-000

↓

1 Prodotti compatibili

1.1 Accessori opzionali

1.1.1 Copertura

1.1.1.1 Copertura



N. art.: 756-8102

Cappuccio protettivo M12; per prese non utilizzate

1.1.2 Marcatura

1.1.2.1 Dispositivo di marcatura



N. art.: 210-110

Pennarello con punta in fibra

1.1.2.2 Striscia di marcatura



N. art.: 757-011

Scheda di marcatura; non estensibile; tipo con inserimento a scatto

1.1.3 Montaggio

1.1.3.1 Piastra intermedia



N. art.: 757-080

Modulo distanziatore per box sensore/attuatore; 8 poli