

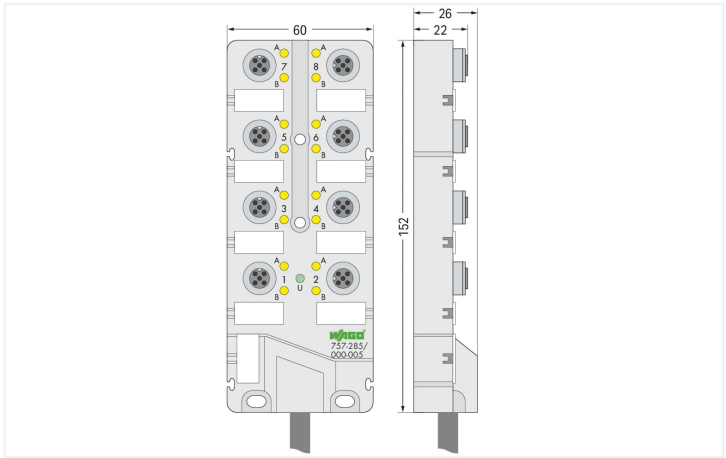


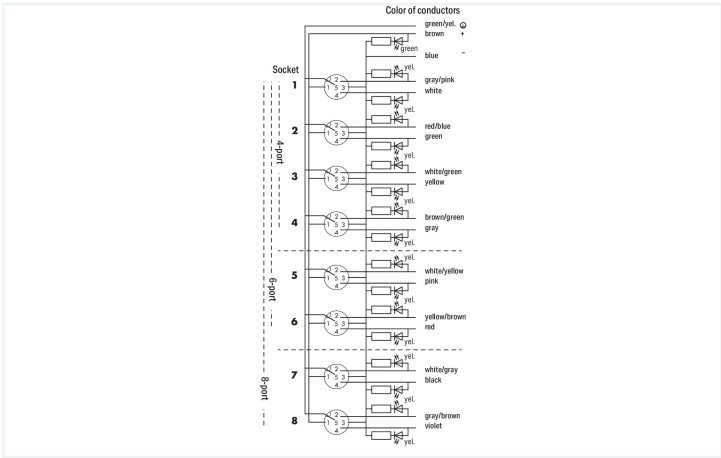

- Box per sensore/attuatore M12, 8 vie
- 5 poli (2 segnali per contatto)
- Lunghezza cavo: 5, 10 e 25 m
- LED verde per l'indicazione del funzionamento
- LED giallo per l'indicazione dello stato
- compr. marcatori (10 pezzi)
- compr. cappucci di protezione M12 (2 pezzi)

Dati tecnici	
Resistenza di passaggio (max.)	0,01 Ω
Tensione di alimentazione	10 ... 30 VDC; Tensione nominale: 32 V ~ rms
Portata corrente (connessioni segnale)	2 A
Portata corrente (connessioni di alimentazione)	9 A
Valore nominale dell'isolamento elettrico	500 V
Gruppi di potenziale separati funzionalmente	Kontakt/Kontakt
Resistenza isolamento	>10 ⁹ Ω
Caratteristica segnale	PNP
Indicatori	LED (A, B) giallo: stato segnale (2 x via contatto); LED (U) verde: stato box sensore/attuatore

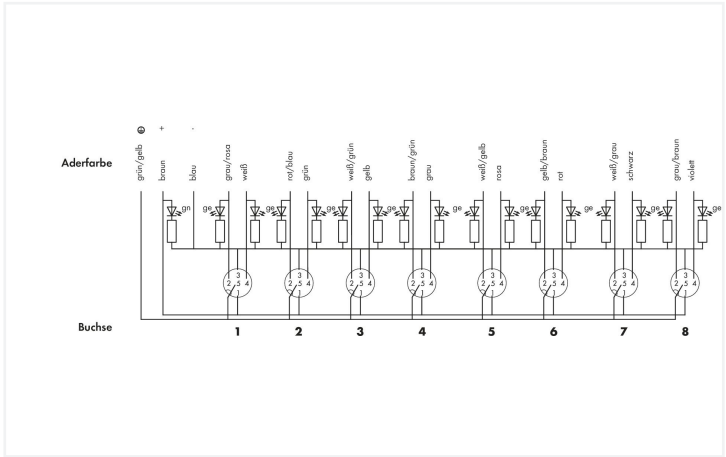

Dati di connessione	
Tecnica di connessione: ingressi/uscite	8 x Presa M12; 5 poli; compresa terra
Tecnica di connessione: cavo dorsale	1 x Cavo di connessione fisso
Lunghezza del cavo di connessione	5 m
Lunghezza spelatura	100 mm / 3.94 pollici
Colori cavi	bianco, grigio/rosa, verde, rosso/blu, giallo, bianco/verde, grigio, marrone/verde, rosa, bianco/giallo, rosso, giallo/marrone, nero, bianco/grigio, viola, grigio/marrone, verde/giallo, marrone, blu
Forma del cavo	Sezione conduttore: 0,34 mm²; Sezione conduttore 2: 1 mm²

Dati geometrici	
Larghezza	60 mm / 2.362 pollici
Altezza	26 mm / 1.024 pollici
Profondità	152 mm / 5.984 pollici

Dati meccanici	
Tipo montaggio	Fissaggio a vite
Peso	949 g

Dati dei materiali	
Materiale custodia	PA 66 (UL 94 V0); RAL 7035; privo di alogeni e silicone
Privo di alogeni	Si
Diametro cavo inguainato	9,7 mm
Raggio di flessione	10 x diametro cavo (min.) per applicazione flessibile
Proprietà dei materiali delle connessioni	Contatto: CuSn, placcatura a base di nichel e 0,8 µm placcato oro; boccola filettata: Zn pressofuso, nichelato; guarnizione: Viton; 50 cicli di accoppiamento
Materiale del rivestimento	PUR
Colore cavo rivestito	nero
Incapsulamento	Totalmente incapsulato con rivestimento conforme (UL 94 V0)

Requisiti ambientali	
Temperatura aria circostante (operazione)	-25 ... +80 °C
Temperatura aria circostante (dinamica) (esercizio)	-5 ... +80 °C
Temperatura aria circostante (statica) (esercizio)	-40 ... +80 °C
Tipo di protezione	IP 68
Nota sul tipo di protezione	Immersione in acqua a 1 metro di profondità per 72 ore secondo EN 60529, in posizione totalmente bloccata con le relative spine o cappucci di protezione
Grado di emissione (5)	3 sec. VDE 0110
Resistenza alle vibrazioni	Sec. IEC 60068-2-6
Resistenza agli urti	Sec. IEC 60068-2-27

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-44-01-08
eCl@ss 9.0	27-44-01-08
ETIM 8.0	EC002585
ETIM 7.0	EC002585
PU (SPU)	1 pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4045454028480
Numero tariffa doganale	85366990990



Environmental Product Compliance	
CAS-No.	7439-92-1
REACH Candidate List Substance	Lead
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption
RoHS Exemption	6(c)
SCIP notification number (Austria)	caab85d8-eef8-4ed2-920e-8b34351b7adb
SCIP notification number (Belgium)	8221fd5d-eb75-4c5b-8d01-1be440bccd12
SCIP notification number (Bulgaria)	ec1d6709-75eb-450d-8221-43bcb6dcb9e2
SCIP notification number (Czech Republic)	8ce530d0-60ac-4019-83f1-00dff52cde0e
SCIP notification number (Denmark)	4ca371b6-b526-48c7-b4c5-b999697b77bc
SCIP notification number (Finland)	bb13dd33-185a-4b3f-9a0a-dd729e22364d
SCIP notification number (France)	8891170a-4063-423e-be0e-342d53cf9d55
SCIP notification number (Germany)	e99eab38-8d2b-44d3-97fa-2ab39046f234
SCIP notification number (Hungary)	c6d927f2-06b1-4124-bd73-029d8a012a98
SCIP notification number (Italy)	fc11b03d-a5d4-40a5-801f-e8d1c0f425bc
SCIP notification number (Netherlands)	c9fda8f7-4a53-4b80-93ef-7b3ff8214e79
SCIP notification number (Poland)	4ee93f4c-e1b3-4ba0-91d5-024c4d79754e
SCIP notification number (Romania)	3e5aa75c-eed1-48f1-8c84-b4d9e8a215b4
SCIP notification number (Sweden)	53d4229b-b5b6-460e-92a7-e9b6ef7354e6

Approvazioni/certificati

Omologazioni generali



Certificazione	Standard	Nome del certificato
UL UL International Germany GmbH (ORDINARY LOCATIONS)	UL 508	E175199 Sec.5

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search	
Environmental Product Compliance 757-285/000-005	

Documentation

System Description		
Sensor/Actuator Boxes – General Product Information	pdf 428.34 KB	

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models
757-285/000-005

CAE data

EPLAN Data Portal
757-285/000-005WSCAD Universe
757-285/000-005ZUKEN Portal
757-285/000-005

1 Prodotti compatibili

1.1 Accessori opzionali

1.1.1 Copertura

1.1.1.1 Copertura

**N. art.: 756-8102**

Cappuccio protettivo M12; per prese non utilizzate

1.1.2 Marcatura

1.1.2.1 Dispositivo di marcatura

**N. art.: 210-110**

Pennarello con punta in fibra

1.1.2.2 Striscia di marcatura

**N. art.: 757-011**

Scheda di marcatura; non estensibile; tipo con inserimento a scatto

1.1.3 Montaggio

1.1.3.1 Piastra intermedia

**N. art.: 757-080**

Modulo distanziatore per box sensore/attuatore; 8 poli