Scheda dati | Codice articolo: 757-285/000-025

Box per sensore/attuatore M12; 8 vie; 5 poli; 25 m

https://www.wago.com/757-285/000-025

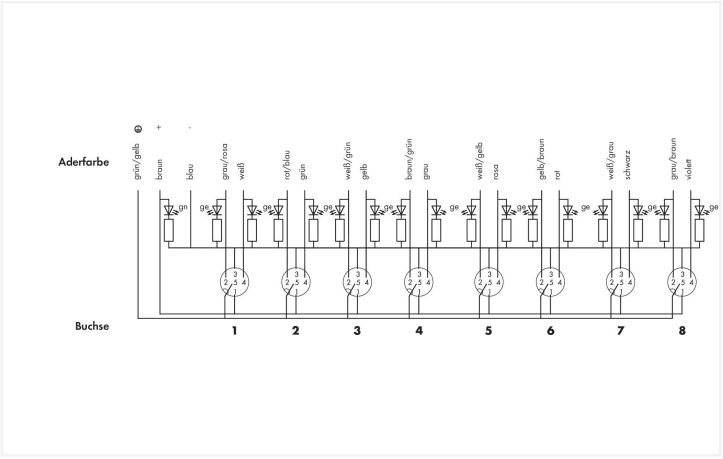

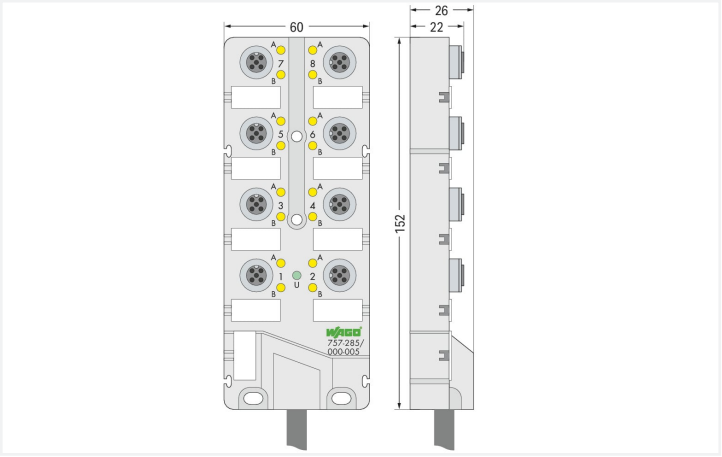

- Box per sensore/attuatore M12, 8 vie
- 5 poli (2 segnali per contatto)
- Lunghezza cavo: 5, 10 e 25 m
- LED verde per l'indicazione del funzionamento
- LED giallo per l'indicazione dello stato
- compr. marcatori (10 pezzi)
- compr. cappucci di protezione M12 (2 pezzi)

Dati tecnici

Resistenza di passaggio (max.)	0,01 Ω
Tensione di alimentazione	10 … 30 VDC; Tensione nominale: 32 V ~ rms
Portata corrente (connessioni segnale)	2 A
Portata corrente (connessioni di alimentazione)	9 A
Valore nominale dell'isolamento elettrico	500 V
Gruppi di potenziale separati funzionalmente	Kontakt/Kontakt
Resistenza isolamento	>10^9 Ω
Caratteristica segnale	PNP
Indicatori	LED (A, B) giallo: stato segnale (2 x via contatto); LED (U) verde: stato box sensore/attuatore

Dati di connessione

Tecnica di connessione: ingressi/uscite	8 x Presa M12; 5 poli; compresa terra
Tecnica di connessione: cavo dorsale	1 x Cavo di connessione fisso
Lunghezza del cavo di connessione	25 m
Lunghezza spelatura	100 mm / 3.94 pollici
Colori cavi	bianco, grigio/rosa, verde, rosso/blu, giallo, bianco/verde, grigio, marrone/verde, rosa, bianco/giallo, rosso, giallo/marrone, nero, bianco/grigio, viola, grigio/marrone, verde/giallo, marrone, blu
Forma del cavo	Sezione conduttore: 0,34 mm²; Sezione conduttore 2: 1 mm²

Dati geometrici

Larghezza	60 mm / 2.362 pollici
Altezza	26 mm / 1.024 pollici
Profondità	152 mm / 5.984 pollici

Dati meccanici

Tipo montaggio	Fissaggio a vite
Peso	3600 g

Dati dei materiali

Materiale custodia	PA 66 (UL 94 V0); RAL 7035; privo di alogeni e silicone
Privo di alogeni	Sì
Diametro cavo inguainato	9,7 mm
Raggio di flessione	10 x diametro cavo (min.) per applicazione flessibile
Proprietà dei materiali delle connessioni	Contatto: CuSn, placcatura a base di nichel e 0,8 µm placcato oro; boccola filettata: Zn pressofuso, nichelato; guarnizione: Viton; 50 cicli di accoppiamento
Materiale del rivestimento	PUR
Colore cavo rivestito	nero
Incapsulamento	Totalmente incapsulato con rivestimento conforme (UL 94 V0)

Requisiti ambientali

Temperatura aria circostante (operazione)	-25 … +80 °C
Temperatura aria circostante (dinamica) (esercizio)	-5 … +80 °C
Temperatura aria circostante (statica) (esercizio)	-40 … +80 °C
Tipo di protezione	IP 68
Nota sul tipo di protezione	Immersione in acqua a 1 metro di profondità per 72 ore secondo EN 60529, in posizione totalmente bloccata con le relative spine o cappucci di protezione
Grado di emissione (5)	3 sec. VDE 0110
Resistenza alle vibrazioni	Sec. IEC 60068-2-6
Resistenza agli urti	Sec. IEC 60068-2-27

Dati commerciali

eCl@ss 10.0	27-44-01-08
eCl@ss 9.0	27-44-01-08
ETIM 8.0	EC002585
ETIM 7.0	EC002585
PU (SPU)	1 pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4045454478971
Numero tariffa doganale	85366990990

Continua nella pagina successiva

Environmental Product Compliance

CAS-No.	7439-92-1
REACH Candidate List Substance	Lead
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption
RoHS Exemption	6(c)
SCIP notification number (Austria)	e1cfa99f-74f9-4b27-b1e8-0a360bb6824c
SCIP notification number (Belgium)	497a5fcb-7cee-4410-b9b2-ba449f23aad3
SCIP notification number (Bulgaria)	bc119815-3067-4763-8fc6-cc4ad886a7ac
SCIP notification number (Czech Republic)	fa92d6eb-b10e-49d1-afdd-a7b701a1f6ce
SCIP notification number (Denmark)	b64fdbf7-4807-4b80-ba81-465cdedc8226
SCIP notification number (Finland)	4f12eb12-3bd7-4aab-94b8-ea430b9adf4d
SCIP notification number (France)	4281fb7b-9051-492d-958e-345a80d028ca
SCIP notification number (Germany)	413c5838-8f95-4874-ace6-02843de77321
SCIP notification number (Hungary)	1ba7929b-7153-4c55-9077-2fafb8e2cb24
SCIP notification number (Italy)	7fdb2a63-6a32-4384-b153-98a6b0561d40
SCIP notification number (Netherlands)	e09b0900-ed8f-4f83-9f8f-83cf4757c5a3
SCIP notification number (Poland)	eb772bda-d01e-4831-9524-e3a58fd238ce
SCIP notification number (Romania)	d606683c-fe1f-428e-bee4-51f51c2ca710
SCIP notification number (Sweden)	bdd69e6b-e8a2-4e09-95f6-dfacbc9b49e8

Approvazioni/certificati

Omologazioni generali

Certificazione	Standard	Nome del certificato
UL UL International Germany GmbH (ORDINARY LOCATIONS)	UL 508	E175199 Sec.5

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 757-285/000-025

Documentation

System Description

Sensor/Actuator Boxes – General Product Information	pdf 428.34 KB	

CAD/CAE-Data

CAD data
2D/3D Models 757-285/000-025

CAE data
EPLAN Data Portal 757-285/000-025
WSCAD Universe 757-285/000-025
ZUKEN Portal 757-285/000-025

1 Prodotti compatibili

1.1 Accessori opzionali

1.1.1 Copertura

1.1.1.1 Copertura

N. art.: 756-8102
Cappuccio protettivo M12; per prese non utilizzate

1.1.2 Marcatura

1.1.2.1 Dispositivo di marcatura

N. art.: 210-110
Pennarello con punta in fibra

1.1.2.2 Striscia di marcatura

N. art.: 757-011
Scheda di marcatura; non estensibile; tipo con inserimento a scatto

1.1.3 Montaggio

1.1.3.1 Piastra intermedia

N. art.: 757-080
Modulo distanziatore per box sensore/attuatore; 8 poli