



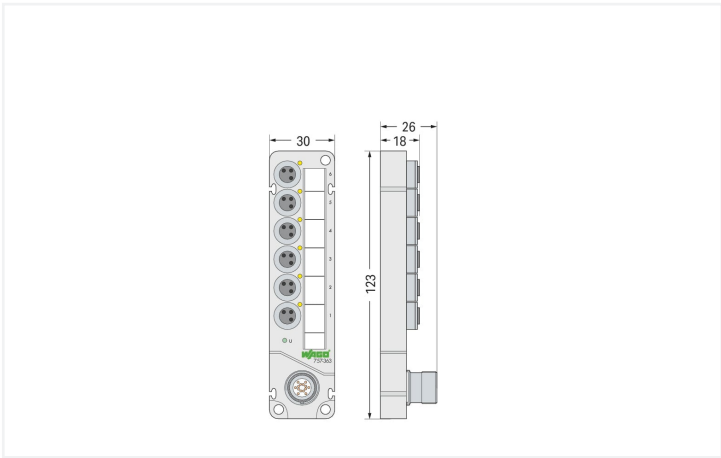

Simile all'illustrazione

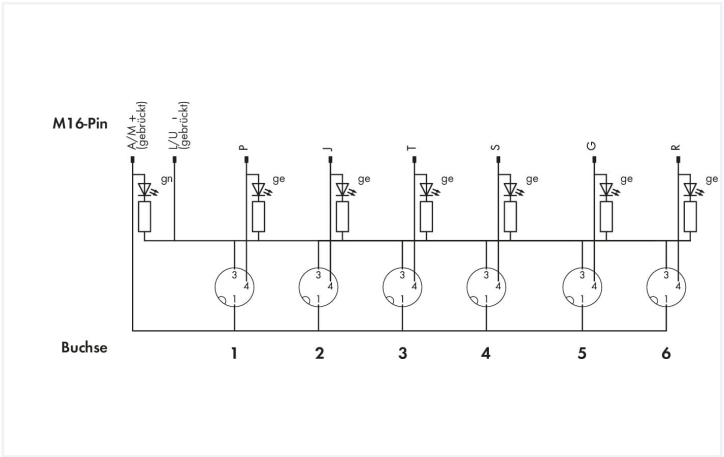

- Box per sensore/attuatore M8, 6 vie
- 3 poli (1 segnale per contatto)
- Connettore M16 (14 poli)
- LED verde per l'indicazione del funzionamento
- LED giallo per l'indicazione dello stato
- compr. strisce di marcatura (possono essere usati anche i marcatori WMB)
- compr. cappucci di protezione M8 (2 pezzi)

Dati tecnici	
Resistenza di passaggio (max.)	0,01 Ω
Tensione di alimentazione	10 ... 30 VDC; Tensione nominale: 32 V ~ rms
Portata corrente (connessioni segnale)	2 A
Portata corrente (connessioni di alimentazione)	6 A
Valore nominale dell'isolamento elettrico	500 V
Gruppi di potenziale separati funzionalmente	Kontakt/Kontakt
Resistenza isolamento	>10 ⁹ Ω
Caratteristica segnale	PNP
Indicatori	LED giallo: stato segnale (1 x via contatto); LED (U) verde: stato box sensore/attuatore

Dati di connessione	
Tecnica di connessione: ingressi/uscite	6 x Presa M8; 3 poli
Tecnica di connessione: cavo dorsale	1 x Spina M16; 14 poli

Dati geometrici	
Larghezza	30 mm / 1.181 pollici
Altezza	26 mm / 1.024 pollici
Profondità	123 mm / 4.843 pollici

Dati meccanici	
Tipo montaggio	Fissaggio a vite
Peso	116 g

Dati dei materiali	
Materiale custodia	PA 66 (UL 94 V0); RAL 7035; privo di alogeni e silicone
Proprietà dei materiali delle connessioni	Contatto: CuSn, placcatura a base di nichel e 0,8 µm placcato oro; boccola filettata: Zn pressofuso, nichelato; guarnizione: Viton; 50 cicli di accoppiamento
Incapsulamento	Totalmente incapsulato con rivestimento conforme (UL 94 V0)

Requisiti ambientali	
Temperatura aria circostante (operazione)	-25 ... +80 °C
Tipo di protezione	IP 67
Nota sul tipo di protezione	Secondo EN 60529 (NEMA 6 & 6P) nella posizione totalmente bloccata con le relative spine o cappucci di protezione
Grado di emissione (5)	3 sec. VDE 0110
Resistenza alle vibrazioni	Sec. IEC 60068-2-6
Resistenza agli urti	Sec. IEC 60068-2-27

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-44-01-11
eCl@ss 9.0	27-44-01-08
ETIM 8.0	EC003558
ETIM 7.0	EC002585
PU (SPU)	1 pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4044918978682
Numero tariffa doganale	85366990990

Environmental Product Compliance	
CAS-No.	7439-92-1
REACH Candidate List Substance	Lead
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption
RoHS Exemption	6(c)
SCIP notification number (Austria)	13374f99-9bd4-4df8-925d-77a7a1184851
SCIP notification number (Belgium)	8ed7c607-df6f-4f48-bb3b-988d7831b93f
SCIP notification number (Bulgaria)	eca32d4e-4aaf-499d-b39d-c8b5cea25eaa
SCIP notification number (Czech Republic)	c31eed44-c9a7-439a-bd00-b39e3518475a
SCIP notification number (Denmark)	a6491bc3-67e0-4a7a-9728-4bd5918621ab
SCIP notification number (Finland)	520f40c9-304d-480a-8da2-2b76d5f769d4
SCIP notification number (France)	e0326911-bc62-4e2d-84ac-6a10ae4667e7
SCIP notification number (Germany)	d97d2dcd-3d9d-49de-8235-a94a9a3a4d94



Environmental Product Compliance	
SCIP notification number (Hungary)	636712fe-1fe0-4ef2-b140-9bbd43c5e1a5
SCIP notification number (Italy)	3ac858c5-3282-43cc-a752-72852553e0c7
SCIP notification number (Netherlands)	58bbb74e-573d-4a2c-adb9-f2454e6d50a6
SCIP notification number (Poland)	ffaa08b8-8ad7-4042-8927-d09ec76d3cc4
SCIP notification number (Romania)	29b77b9d-f6eb-4464-81e9-cbc1a9c203ae
SCIP notification number (Sweden)	22b131a2-28c9-4ac7-9fed-3530b75ef46f

Approvazioni/certificati

Omologazioni generali



Certificazione	Standard	Nome del certificato
UL UL International Germany GmbH (ORDINARY LOCA- TIONS)	UL 508	E175199 Sec.5

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product
Compliance 757-363

↓

Documentation

System Description

Sensor/Actuator Bo-
xes – General Product
Information

pdf
428.34 KB

↓

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 757-363

↓

CAE data

EPLAN Data Portal
757-363

↓

WSCAD Universe
757-363

↓

ZUKEN Portal 757-363

↓

- 1 Prodotti compatibili
- 1.1 Accessori opzionali
- 1.1.1 Cavi e connettori a innesto

1.1.1.1 Cavo di interconnessione

**N. art.: 756-3205/140-100**

Cavo di connessione; 14 poli; Lunghezza: 10 m

**N. art.: 756-3206/140-100**

Cavo di connessione; 14 poli; Lunghezza: 10 m

**N. art.: 756-3205/140-150**

Cavo di connessione; 14 poli; Lunghezza: 15 m

**N. art.: 756-3206/140-150**

Cavo di connessione; 14 poli; Lunghezza: 15 m

**N. art.: 756-3205/140-050**

Cavo di connessione; 14 poli; Lunghezza: 5 m

**N. art.: 756-3206/140-050**

Cavo di connessione; 14 poli; Lunghezza: 5 m

1.1.2 Copertura

1.1.2.1 Copertura

**N. art.: 756-8101**

Cappuccio protettivo M8; per prese non utilizzate

1.1.3 Marcatura

1.1.3.1 Dispositivo di marcatura

**N. art.: 210-110**

Pennarello con punta in fibra

1.1.3.2 Striscia di marcatura

**N. art.: 757-061**

Strisce di marcatura; taglio su una lunghezza definita; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto

1.1.4 Montaggio

1.1.4.1 Piastra intermedia

**N. art.: 757-060**

Modulo distanziatore per box sensore/attuatore; 6 poli