



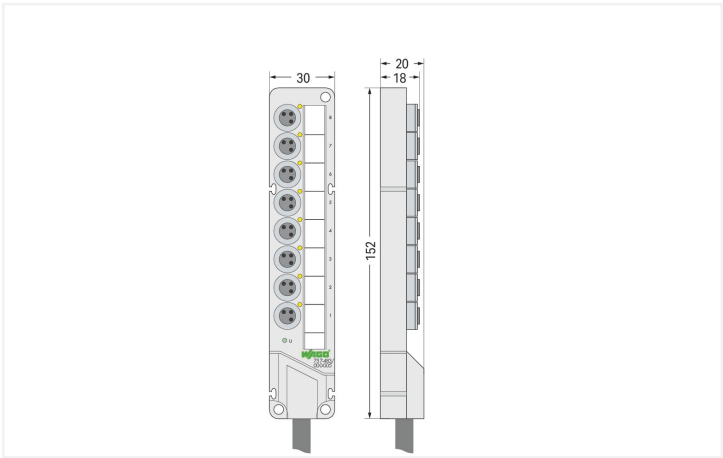

Simile all'illustrazione

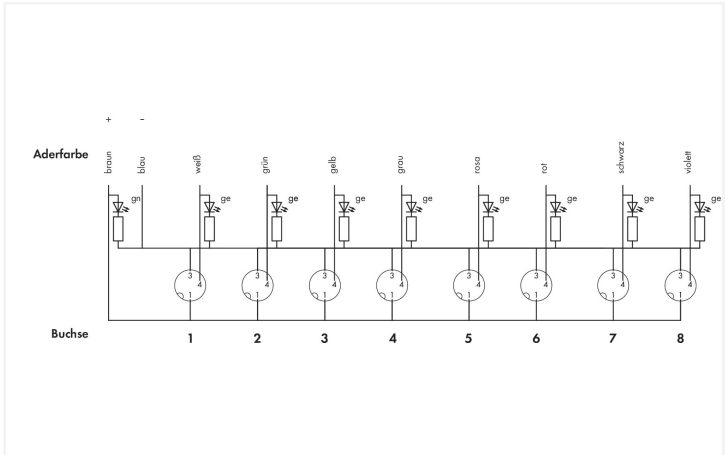

- Box per sensore/attuatore M8, 8 vie
- 3 poli (1 segnale per contatto)
- Lunghezza cavo: 5 e 10 m
- LED verde per l'indicazione del funzionamento
- LED giallo per l'indicazione dello stato
- compr. strisce di marcatura (possono essere usati anche i marcatori WMB)
- compr. cappucci di protezione M8 (2 pezzi)

Dati tecnici	
Resistenza di passaggio (max.)	0,01 Ω
Tensione di alimentazione	10 ... 30 VDC; Tensione nominale: 32 V ~ rms
Portata corrente (connessioni segnale)	2 A
Portata corrente (connessioni di alimentazione)	6 A
Valore nominale dell'isolamento elettrico	500 V
Gruppi di potenziale separati funzionalmente	Kontakt/Kontakt
Resistenza isolamento	>10 ⁹ Ω
Caratteristica segnale	PNP
Indicatori	LED giallo: stato segnale (1 x via contatto); LED (U) verde: stato box sensore/attuatore



Dati di connessione	
Tecnica di connessione: ingressi/uscite	8 x Presa M8; 3 poli
Tecnica di connessione: cavo dorsale	1 x Cavo di connessione fisso
Lunghezza del cavo di connessione	5 m
Lunghezza spelatura	100 mm / 3.94 pollici
Colori cavi	bianco, verde, giallo, grigio, rosa, rosso, nero, viola, marrone, blu
Forma del cavo	Sezione conduttore: 0,34 mm²; Sezione conduttore 2: 0,75 mm²

Dati geometrici	
Larghezza	30 mm / 1.181 pollici
Altezza	20 mm / 0.787 pollici
Profondità	152 mm / 5.984 pollici

Dati meccanici	
Tipo montaggio	Fissaggio a vite
Peso	506 g

Dati dei materiali	
Materiale custodia	PA 66 (UL 94 V0); RAL 7035; privo di alogeni e silicone
Privo di alogeni	Si
Diametro cavo inguainato	7,4 mm
Raggio di flessione	10 x diametro cavo (min.) per applicazione flessibile
Proprietà dei materiali delle connessioni	Contatto: CuSn, placcatura a base di nichel e 0,8 µm placcato oro; boccola filettata: Zn pressofuso, nichelato; guarnizione: Viton; 50 cicli di accoppiamento
Materiale del rivestimento	PUR
Colore cavo rivestito	nero
Incapsulamento	Totalmente incapsulato con rivestimento conforme (UL 94 V0)

Requisiti ambientali	
Temperatura aria circostante (operazione)	-25 ... +80 °C
Temperatura aria circostante (dinamica) (esercizio)	-5 ... +80 °C
Temperatura aria circostante (statica) (esercizio)	-40 ... +80 °C
Tipo di protezione	IP 68
Nota sul tipo di protezione	Immersione in acqua a 1 metro di profondità per 72 ore secondo EN 60529, in posizione totalmente bloccata con le relative spine o cappucci di protezione
Grado di emissione (5)	3 sec. VDE 0110
Resistenza alle vibrazioni	Sec. IEC 60068-2-6
Resistenza agli urti	Sec. IEC 60068-2-27

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-44-01-08
eCl@ss 9.0	27-44-01-08
ETIM 8.0	EC002585
ETIM 7.0	EC002585
PU (SPU)	1 pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4044918978637
Numero tariffa doganale	85366990990



Environmental Product Compliance	
CAS-No.	7439-92-1
REACH Candidate List Substance	Lead
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption
RoHS Exemption	6(c)
SCIP notification number (Austria)	51d71dcc-f643-4a97-bd61-b42427201f14
SCIP notification number (Belgium)	c6e931d9-ed60-4b5b-b64d-251c65ef49c9
SCIP notification number (Bulgaria)	d685f982-c246-4c03-b785-5318e96cf790
SCIP notification number (Czech Republic)	7538b0cc-e7be-4534-a0ef-39acadd8f543
SCIP notification number (Denmark)	9331f4eb-3196-4efc-87fa-10ff73389ede
SCIP notification number (Finland)	e1db2531-5b24-42d0-9829-b6991c587f0f
SCIP notification number (France)	4df7c908-43c0-428d-9fc3-464f02b5ee5e
SCIP notification number (Germany)	238f5ef7-b461-45ea-a8b1-5e9dd3dfdba3
SCIP notification number (Hungary)	5e3cbce7-4dba-4220-8f28-89e4eab2d416
SCIP notification number (Italy)	f2878a5f-9839-490a-8618-70fe57c4240a
SCIP notification number (Netherlands)	62d96c54-6ec4-47d3-943d-36feab03447c
SCIP notification number (Poland)	f5e92e05-f8ca-4071-874b-7ac3bc156b25
SCIP notification number (Romania)	cdb813d-2ec5-4f3d-9ca6-8375a08c8582
SCIP notification number (Sweden)	13087529-a178-4521-b28f-633118177aee

Approvazioni/certificati

Omologazioni generali



Certificazione	Standard	Nome del certificato
UL UL International Germany GmbH (ORDINARY LOCATIONS)	UL 508	E175199 Sec.5

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search
Environmental Product Compliance 757-483/000-005



Documentation

System Description
Sensor/Actuator Boxes – General Product Information

pdf
428.34 KB



CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models
757-483/000-005

CAE data

EPLAN Data Portal
757-483/000-005WSCAD Universe
757-483/000-005ZUKEN Portal
757-483/000-005

1 Prodotti compatibili

1.1 Accessori opzionali

1.1.1 Copertura

1.1.1.1 Copertura

**N. art.: 756-8101**

Cappuccio protettivo M8; per prese non utilizzate

1.1.2 Marcatura

1.1.2.1 Dispositivo di marcatura

**N. art.: 210-110**

Pennarello con punta in fibra

1.1.2.2 Striscia di marcatura

**N. art.: 757-081**

Strisce di marcatura; taglio su una lunghezza definita; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto

1.1.3 Montaggio

1.1.3.1 Piastra intermedia

**N. art.: 757-080**

Modulo distanziatore per box sensore/attuatore; 8 poli